
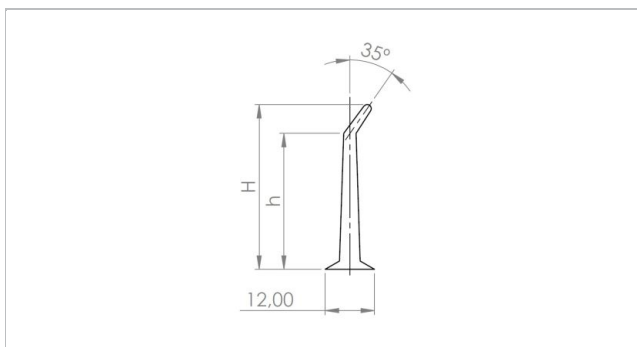


Bent Tip Cleats E-PB-F

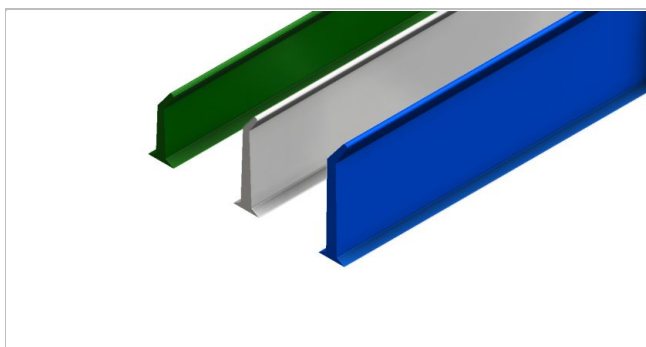

Product data

Technical data		
Material type	TPU Polyester	
Hardness	85	Shore A

Kode	Del nummer	Farve	Food grade	DoC Name	H	h	Vægt
					mm	mm	kg/m
E-PB20-FC-B120	H090060149	koboltblå	Yes	FC	20	15.5	0.10
E-PB20-FW-B120	H090037280	hvid	Yes	FW	20	15.5	0.10
E-PB20-FD-B120	H090037237	mørkegrøn	Yes	FD	20	15.5	0.10
E-PB30-FC-B84	H090060150	koboltblå	Yes	FC	30	21.5	0.14
E-PB30-FW-B84	H090037281	hvid	Yes	FW	30	21.5	0.14
E-PB30-FD-B84	H090037238	mørkegrøn	Yes	FD	30	21.5	0.14
E-PB40-FC-B60	H090060151	koboltblå	Yes	FC	40	33	0.19
E-PB40-FW-B60	H090037282	hvid	Yes	FW	40	33	0.19
E-PB40-FD-B60	H090037239	mørkegrøn	Yes	FD	40	33	0.19
E-PB50-FC-B48	H090060152	koboltblå	Yes	FC	50	40	0.23
E-PB50-FW-B48	H090037283	hvid	Yes	FW	50	40	0.23
E-PB50-FD-B48	H090037240	mørkegrøn	Yes	FD	50	40	0.23

All data are approximate values under standard climatic conditions: 23°C/73°F, 50% relative humidity (DIN 50005/ISO 554).

Kode	Mindste remskivediam. transportside tværgående
	mm
E-PB20-FC-B120	50
E-PB20-FW-B120	50
E-PB20-FD-B120	50
E-PB30-FC-B84	50
E-PB30-FW-B84	50
E-PB30-FD-B84	50
E-PB40-FC-B60	50
E-PB40-FW-B60	50
E-PB40-FD-B60	50
E-PB50-FC-B48	50
E-PB50-FW-B48	50
E-PB50-FD-B48	50

Chemical resistance

Link til informasjon om kemisk resistens <https://rims.habasit.com>

Recommendation

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produktydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.