


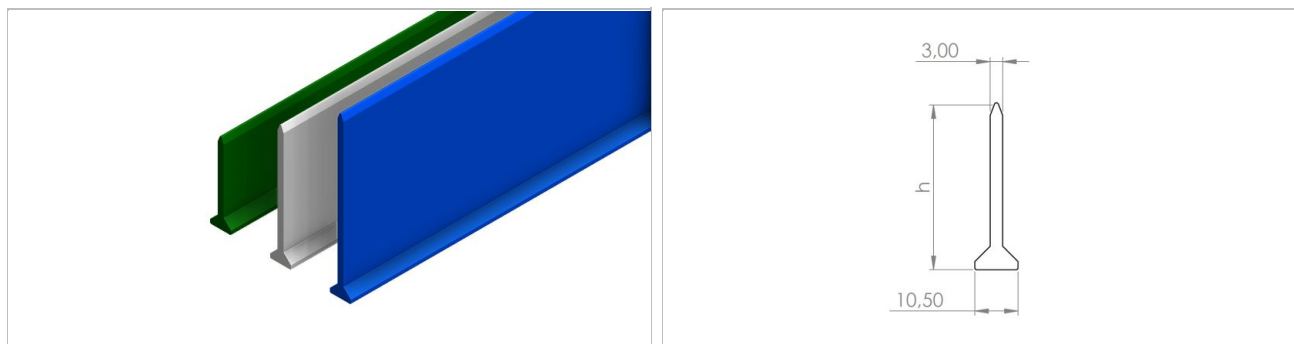

Product data

Technical data		
Material type	TPU Polyester	
Hardness	85	ShA

Kode	Del nummer	Farve	Food grade	DoC Name	h	Vægt
					mm	kg/m
E-PN20-FC-B144	H090035366	koboltblå	Yes	FC	20	0.10
E-PN20-FD-B144	H090037220	mørkegrøn	Yes	FD	20	0.10
E-PN20-FG-B144	H090035360	grøn	Yes	FG	20	0.10
E-PN20-FW-B144	H090035350	hvid	Yes	FW	20	0.10
E-PN30-FC-B100	H090060141	koboltblå	Yes	FC	30	0.13
E-PN30-FD-B100	H090037223	mørkegrøn	Yes	FD	30	0.13
E-PN30-FG-B100	H090035361	grøn	Yes	FG	30	0.13
E-PN30-FW-B100	H090035351	hvid	Yes	FW	30	0.13
E-PN40-FC-B60	H090034825	koboltblå	Yes	FC	40	0.17
E-PN40-FD-B60	H090037226	mørkegrøn	Yes	FD	40	0.17
E-PN40-FG-B60	H090035362	grøn	Yes	FG	40	0.17
E-PN40-FW-B60	H090035352	hvid	Yes	FW	40	0.17
E-PN60-FC-B43	H090037235	koboltblå	Yes	FC	60	0.24
E-PN60-FD-B43	H090037231	mørkegrøn	Yes	FD	60	0.24
E-PN60-FG-B43	H090035364	grøn	Yes	FG	60	0.24
E-PN60-FS-B43	H950042488	Sky blue	Yes	FS	60	0.24
E-PN60-FW-B43	H090035354	hvid	Yes	FW	60	0.24
E-PN80-FC-B36-A0	H950033717	koboltblå	Yes	FC	80	0.31
E-PN80-FD-B36-A0	H950033713	mørkegrøn	Yes	FD	80	0.31
E-PN80-FG-B36-A0	H950033715	grøn	Yes	FG	80	0.31
E-PN80-FW-B36-A0	H950033714	hvid	Yes	FW	80	0.31

All data are approximate values under standard climatic conditions: 23°C/73°F, 50% relative humidity (DIN 50005/ISO 554).

Kode	Mindste remskivediam. transportside tværgående
	mm
E-PN20-FC-B144	50
E-PN20-FD-B144	50
E-PN20-FG-B144	50
E-PN20-FW-B144	50
E-PN30-FC-B100	50
E-PN30-FD-B100	50
E-PN30-FG-B100	50
E-PN30-FW-B100	50
E-PN40-FC-B60	50
E-PN40-FD-B60	50
E-PN40-FG-B60	50
E-PN40-FW-B60	50
E-PN60-FC-B43	50
E-PN60-FD-B43	50
E-PN60-FG-B43	50
E-PN60-FS-B43	50
E-PN60-FW-B43	50
E-PN80-FC-B36-A0	50
E-PN80-FD-B36-A0	50
E-PN80-FG-B36-A0	50
E-PN80-FW-B36-A0	50

Chemical resistance

Link til informasjon om kemisk resistens <https://rims.habasit.com>

Recommendation

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produktionen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel. DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.