
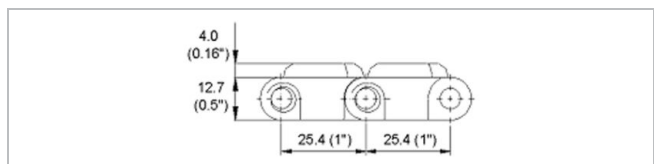


Beskrivelse

- Heavy duty bånd
- Imperial bredder
- 12.7 mm (0.5") tykkelse
- Høj styrke og stivhed
- Slidresistent GripTop, høj friktion
- 0% åbent areal
- Lukket hængsel
- Pin diameter 6 mm (0.22")
- "Smart Fit" låsesystem
- Dobbelt rækkede masive og split tandhjul

Kombinationer

- Helt dækket med GripTop eller i rækker med afstand deleligt med 25.4 mm (1")
- Deling 50 mm (2")

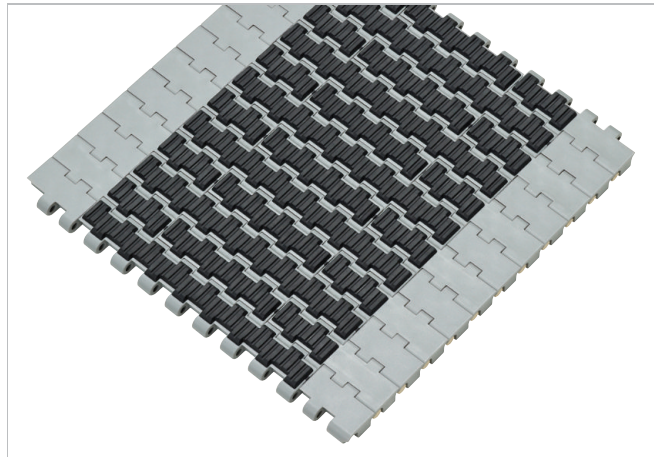

Bånddata

Båndmateriale		PP		
GripTop-materiale		TPE		
Pin materiale		PA	POM	PP
Nominal trækstyrke F'_N lige løb	N/m lb/ft	20900 1432	20900 1432	18200 1247
Temperaturområde	°C °F	5 - 100 40 - 212	5 - 93 40 - 200	5 - 100 40 - 212
Belt weight m_b	kg/m ² lb/sqft	11.6 0.79	11.6 0.79	11.6 0.79

Diameter vende ruller (minimum)		Diameter bæreruller (minimum)		Diameter spænderuller (gravity) og center driv ruller (minimum)		"Back-Flexing" radius for stig bånd uden sidekant eller fastholdelses anordninger (minimum)	
mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer
50	2.00	50	2.00	100	4	150	6

Standard båndbredder b_0

mm (nom.)	152.4	203.2	254	304.8	355.6	406.4	457.2	508	558.8	609.6	660.4	711.2	762	etc.
tommer (nom.)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	etc.

Faktisk båndbredde er i de fleste tilfælde 0.1% til 0.3% smallere.

For PP-materiale med bredde op til 750 mm (30") -2 mm til 1 mm og for bredere bånd -0.25% til 0.25%.

Standard båndbredder: Deling 2" (50.8 mm). Ikke standard bredder tilbydes i deling 1" (25.4 mm). Smallest mulig båndbredde 6.0" (152.4 mm).

For detaljeret materiale information kontakt venligst nærmeste habasit repræsentation.

Den nominelle trækstyrke gælder ved 23°C (73°F). Den tilladte trækstyrke er afhængig af driftstemperaturen nær ved drivhjulene. Inden for det tilladte temperaturområde, kan den tilladte trækstyrke variere fra 100% til 20% af den nominelle trækstyrke. For detaljeret information og korrekt beregning af den effektive trækstyrke, se Calculation Guide i HabasitLINK Engineering Guidelines.

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produktydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.