

HabasitLINK®

M5011 Perforated Flat Top 2"





Beskrivelse

- 18% åbent areal, største åbning 2x10 mm (0.08"x0.4")
- Massiv plade
- Åbent hængsel, nemt at rengøre
- Fødevaregodkendte materialer tilgængelige
- Pin diameter 7 mm (0.27")

Tilgængeligt tilbehør

- Medbringere og skovle
- Sideplader
- Fastholdelsesanordninger
- GripTop moduler

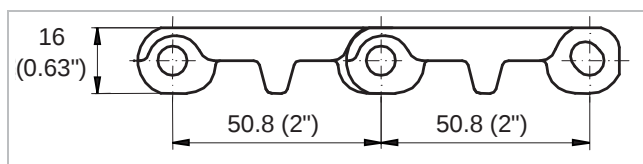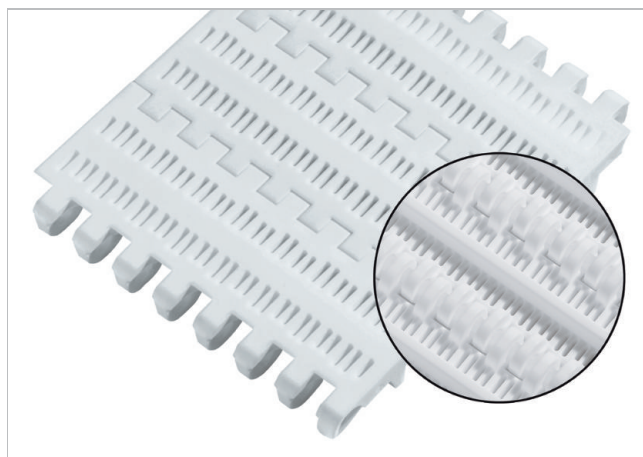

Bånddata

Båndmateriale		PE	PP	PE	POM		PP
Pin materiale		PA		PE	PA	PE	PP
Nominal trækstyrke F'_N lige løb	N/m lb/ft	10000 685	18000 1233	10000 685	30000 2055	18000 1233	18000 1233
Temperature range	°C °F	-46 - 65 -50 - 150	5 - 105 40 - 220	-70 - 65 -94 - 150	-40 - 93 -40 - 200	-40 - 65 -40 - 150	5 - 105 40 - 220
Båndvægt m_b	kg/m ² lb/sqft	8.3 1.7	7.8 1.6	8.3 1.7	12 2.46	12 2.46	7.8 1.6

Diameter vende ruller (minimum)		Diameter bæreruller (minimum)		Diameter spænderuller (gravity) og center driv ruller (minimum)		"Back-Flexing" radius for stig bånd uden sidekant eller fastholdelses anordninger (minimum)		"Back-Flexing" radius for stig bånd med sidekant eller fastholdelses anordninger (minimum)	
mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer
90	3.50	100	4.00	150	6	150	6	250	10

Anvend den størst mulige "back-flexing" radius for stigning med side profiler eller fastholdelses anordninger.

Standard båndbredder b_0

mm (nom.)	75	150	225	300	375	450	525	600	675	750	825	900	975	1050	etc.
tommer (nom.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	etc.

Faktisk båndbredde er i de fleste tilfælde 0.1% til 0.3% smallere.

For PE-materiale med bredde op til 750 mm (30") -3 mm til 1 mm og for bredere bånd -0.3% til 0.3%.

For PP-materiale med bredde op til 750 mm (30") -2 mm til 1 mm og for bredere bånd -0.3% til 0.1%.

For POM-materiale med bredde op til 750 mm (30") -3 mm til 0 mm og for bredere bånd -0.4% til 0%.

Standard båndbredder i spring på 75 mm (3"). Ikke-standard bredder kan tilbydes i spring på 18,75 mm (0.74").

Mindste mulige bredde 112,5 mm (4.42"). Ikke-murstensmønstrede bånd 75 mm (3") og 150 mm (6") brede.

For detaljeret materiale information kontakt venligst nærmeste habasit repræsentation.

Den nominelle trækstyrke gælder ved 23°C (73°F). Den tilladte trækstyrke er afhængig af driftstemperaturen nær ved drivhjulene. Inden for det tilladte temperaturområde, kan den tilladte trækstyrke variere fra 100% til 20% af den nominelle trækstyrke. For detaljeret information og korrekt beregning af den effektive trækstyrke, se Calculation Guide i HabasitLINK Engineering Guidelines.

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produkttydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.