
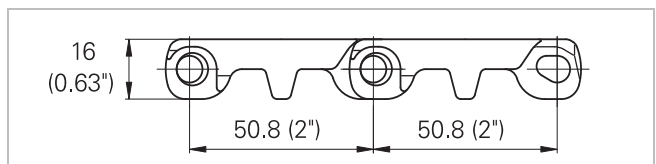


## Beskrivelse

- 0% åbent areal
- Massiv plade
- Imperial bånd bredde
- Dynamisk åbent hængsel, let at rengøre
- Stærkt hængsel design (1" link-pitch)
- Pin diameter 7 mm (0.27")
- Smart-fit pin system
- Fødevaregodkendte materialer tilgængelige

## Tilgængeligt tilbehør

- Medbringere
- Sideplader
- Saniclip

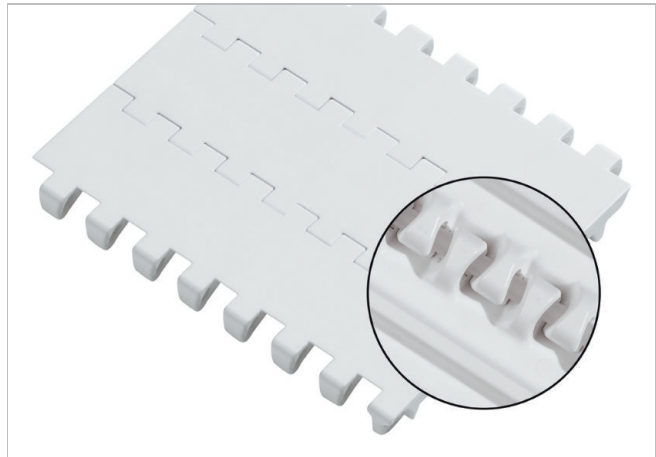

## Bånddata

Båndmateriale		PE		WHI*		POM	
Pin materiale		PA	PE	POM	WHI*	PA	PE
Nominel trækstyrke $F'_N$ lige løb	N/m lb/ft	10000 685	8000 548	30000 2055	30000 2055	30000 2055	14000 959
Temperaturområde	°C	-46 - 65	-70 - 65	-40 - 93	-50 - 110	-40 - 93	-40 - 65
	°F	-50 - 150	-94 - 150	-40 - 200	-58 - 230	-40 - 200	-40 - 150
Belt weight $m_b$	kg/m <sup>2</sup>	9.1	9.1	12.1	12.1	13.1	13.1
	lb/sqft	1.86	1.86	2.48	2.48	2.68	2.68

Båndmateriale		PP		POM+JM	
Pin materiale		PA	PP	PA	PE
Nominel trækstyrke $F'_N$ lige løb	N/m lb/ft	22000 1507	18000 1233	30000 2055	14000 959
Temperaturområde	°C	5 - 105	5 - 105	-40 - 93	-40 - 65
	°F	40 - 220	40 - 220	-40 - 200	-40 - 150
Belt weight $m_b$	kg/m <sup>2</sup>	8.8	8.8	13.1	13.1
	lb/sqft	1.8	1.8	2.68	2.68

\*Polyketone material

Diameter vende ruller (minimum)		Diameter bæreruller (minimum)		Diameter spænderuller (gravity) og center driv ruller (minimum)		"Back-Flexing" radius for stig bånd uden sidekant eller fastholdelses anordninger (minimum)		"Back-Flexing" radius for stig bånd med sidekant eller fastholdelses anordninger (minimum)	
mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer
90	3.50	100	4.00	150	6	150	6	250	10

Anvend den størst mulige "back-flexing" radius for stigbånd med side profiler eller fastholdesesanordninger

## Standard båndbredder b<sub>0</sub>

mm (nom.)	101	152	203	254	304	356	406	457	508	559	609	660	711	etc.
tommer (nom.)	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	etc.

Faktisk båndbredde er i de fleste tilfælde 0.1% til 0.3% smallere.

For PE-materiale med bredde op til 750 mm (30") -3 mm til 0 mm og for bredere bånd -0.4% til 0%.

For PP-materiale med bredde op til 750 mm (30") -3 mm til 0 mm og for bredere bånd -0.2% til 0.2%.

For POM-materiale med bredde op til 750 mm (30") -3 mm til 0 mm og for bredere bånd -0.7% til -0.1%.

**Standard belt widths** in increments of 2.0" (50.8 mm). Non-standard widths are offered in increments of 1.0" (25.4 mm). Smallest possible width 4.0" (101.6 mm).

**For detaljeret materiale information** kontakt venligst nærmeste habasit repræsentation.

**Den nominelle trækstyrke** gælder ved 23°C (73°F). Den tilladelige trækstyrke er afhængig af driftstemperaturen nær ved drivhjulene. Inden for det tilladte temperaturområde, kan den tilladte trækstyrke variere fra 100% til 20% af den nominelle trækstyrke. For detaljeret information og korrekt beregning af den effektive trækstyrke, se Calculation Guide i HabasitLINK Engineering Guidelines.

## Ansvarsfraskrivelse

### Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produkttydelser ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.