
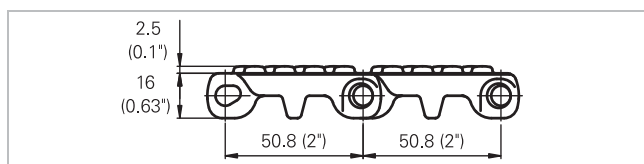


Beskrivelse

- 0% åbent areal
- Massiv plade
- Imperial bånd bredde
- Dynamisk åbent hængsel, let at rengøre
- Stærkt hængsel design (1" link-pitch)
- Pin diameter 7 mm (0.27")
- Indent 39.5 mm (1.56")
- Smart-fit pin system
- Forstærket hængsel kant
- Fødevaregodkendte materialer tilgængelige

Tilgængeligt tilbehør

- Lige medbringer med ribber (uden knopper)
- Saniclip

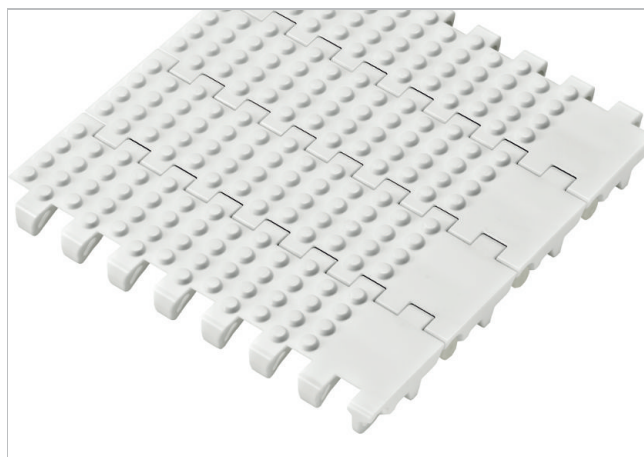

Bånddata

Båndmateriale		PE		POM		PP	
Pin materiale		PA	PE	PA	PE	PA	PP
Nominal trækstyrke F'_N lige løb	N/m lb/ft	10000 685	8000 548	30000 2055	14000 959	22000 1507	18000 1233
Temperature range	°C °F	-46 - 65 -50 - 150	-70 - 65 -94 - 150	-40 - 93 -40 - 200	-40 - 65 -40 - 150	5 - 105 40 - 220	5 - 105 40 - 220
Båndvægt m_b	kg/m² lb/sqft	9.1 1.86	9.1 1.86	13.1 2.68	13.1 2.68	8.8 1.8	8.8 1.8

Diameter vende ruller (minimum)		Diameter bæreruller (minimum)		Diameter spænderuller (gravity) og center driv ruller (minimum)		"Back-Flexing" radius for stig bånd uden sidekant eller fastholdelses anordninger (minimum)		"Back-Flexing" radius for stig bånd med sidekant eller fastholdelses anordninger (minimum)	
mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer
90	3.50	100	4.00	150	6	150	6	250	10

Anvend den størst mulige "back-flexing" radius for stigningsbånd med sideprofiler eller fastholdelsesanordninger.

Standard båndbredder b_s

mm (nom.)	304	406	508	609	711	813	914	1016	1117	1219	1321	etc.
tommer (nom.)	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.0	44.0	48.0	52.0	etc.

Faktisk båndbredde er i de fleste tilfælde 0.1% til 0.3% smallere.

For PE-materiale med bredde op til 750 mm (30") -3 mm til 0 mm og for bredere bånd -0.4% til 0%.

Standard båndbredder: Deling 4,0" (101 mm). Ikke standard bredder tilbydes i deling 1,0" (25,4") Smallest mulige bredde 4,0" (101 mm), ved bredder smallere en 12" (304 mm) er uden indent.

For detaljeret materiale information kontakt venligst nærmeste habasit repræsentation.

Den nominelle trækstyrke gælder ved 23°C (73°F). Den tilladte trækstyrke er afhængig af driftstemperaturen nær ved drivhjulene. Inden for det tilladte temperaturområde, kan den tilladte trækstyrke variere fra 100% til 20% af den nominelle trækstyrke. For detaljeret information og korrekt beregning af den effektive trækstyrke, se Calculation Guide i HabasitLINK Engineering Guidelines.

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produkttydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.