


Beskrivelse

- 0% åbent areal
- Lukket overflade
- Bredde i tommemål
- Ekstra bred dynamisk åbent hængsel (6" hængsel bredde)
- 85% frilagt pin, super rengørings venlig
- Uden samlinger op til 24" bånd bredde
- Pin diameter 7 mm (0.2")
- Smart Fit pin låsesystem
- Fødevaregodkendte materialer tilgængelige

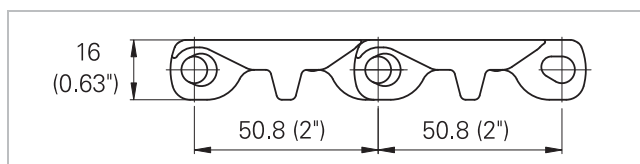

Bånddata

Båndmateriale		POM+JM	PP		POM+JM
Pin materiale		PE	POM	PP	POM
Nominal trækstyrke F'_N lige løb	N/m lb/ft	2500 171	4300 295	3600 247	6200 428
Temperature range	°C °F	-40 - 65 -40 - 150	5 - 93 40 - 200	5 - 105 40 - 220	-40 - 93 -40 - 200
Båndvægt m_b	kg/m² lb/sqft	12.2 2.5	8.1 1.67	8.1 1.67	12.2 2.5

Diameter vende ruller (minimum)		Diameter bæreruller (minimum)		Diameter spænderuller (gravity) og center driv ruller (minimum)		"Back-Flexing" radius for stig bånd uden sidekant eller fastholdelses anordninger (minimum)		"Back-Flexing" radius for stig bånd med sidekant eller fastholdelses anordninger (minimum)	
mm	<i>tommer</i>	mm	<i>tommer</i>	mm	<i>tommer</i>	mm	<i>tommer</i>	mm	<i>tommer</i>
90	3.50	100	4.00	150	6	150	6	250	10

Standard båndbredder b,

mm (nom.)	152	229	305	381	457	533	610	686	762	838	914	991	1067	etc.
<i>tommer (nom.)</i>	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	<i>etc.</i>

Faktisk båndbredde er i de fleste tilfælde 0.1% til 0.3% bredere.

For PE-materiale op til 750 mm (30") -3 mm til 0 mm og -0.4% til 0% for bredere belter.

Standard båndbredde med 3" deling (76.2" mm). Ikke standard bredder tilbydes med deling 1.5" (38.1 mm) Smallest mulige bredde 6.0" (152.4 mm).

Reel båndbredde er i de fleste tilfælde 0.1% til 0.3% bredere.

For detaljeret materiale information kontakt venligst nærmeste habasit repræsentation.

Den nominelle trækstyrke gælder ved 23°C (73°F). Den tilladte trækstyrke er afhængig af driftstemperaturen nær ved drivhjulene. Inden for det tilladte temperaturområde, kan den tilladte trækstyrke variere fra 100% til 20% af den nominelle trækstyrke. For detaljeret information og korrekt beregning af den effektive trækstyrke, se Calculation Guide i HabasitLINK Engineering Guidelines.

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produkttydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.