

HabasitLINK®

M5131 Raised Rib 2"





Beskrivelse

- Imperial bånd bredde
- 36% åbent areal; 67% åbent kontakt areal, største åbning 17.5x3.55 mm (0.69"x0.14")
- Let at rengøre
- Straight ribs 2.8 mm thick
- Akseldiameter 7 mm (0.27")
- Smart fit pin fastholdelse
- Kraftige kanter
- Øje-tandede tandhjul
- Fødevaregodkendte materialer tilgængelige

Tilgængeligt tilbehør

- Kamme (fingeroverførselsplader) lange og korte

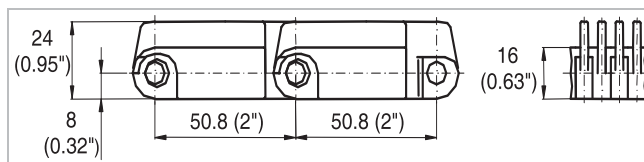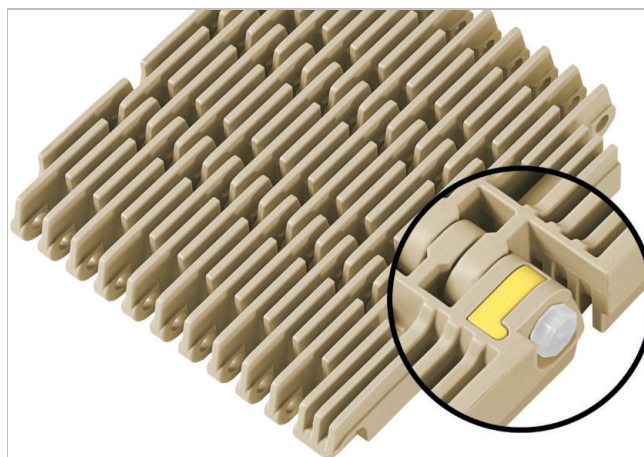

Bånddata

Båndmateriale		PP+HW	PP
Pin materiale		PP+HW	PP
Nominal trækstyrke F'_N lige løb	N/m lb/ft	32000 2192	32000 2192
Temperaturområde	°C °F	5 - 105 40 - 220	5 - 105 40 - 220
Belt weight m_b	kg/m² lb/sqft	9.9 2.03	9.9 2.03

Diameter vende ruller (minimum)		Diameter bæreruller (minimum)		Diameter spænderuller (gravity) og center driv ruller (minimum)		"Back-Flexing" radius for stig bånd uden sidekant eller fastholdelses anordninger (minimum)	
mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer
90	3.50	100	4.00	150	6	150	6

Standard båndbredder b_0

mm (nom.)	229	305	381	457	533	610	686	762	838	914	991	1067	1143	etc.
tommer (nom.)	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	etc.

For PP+HW og PP+GH materiale med bredde op til 750 mm (30") -2 mm til 1 mm og for bredere bånd -0.25% til 0.25%.

Standard båndbredder i spring på 76,2 mm (3"). Ikke-standard bredder kan tilbydes i spring på 38,1 mm (1.5").

For detaljeret materiale information kontakt venligst nærmeste habasit repræsentation.

Den nominelle trækstyrke gælder ved 23°C (73°F). Den tilladte trækstyrke er afhængig af driftstemperaturen nær ved drivhjulene. Inden for det tilladte temperaturområde, kan den tilladte trækstyrke variere fra 100% til 20% af den nominelle trækstyrke. For detaljeret information og korrekt beregning af den effektive trækstyrke, se Calculation Guide i HabasitLINK Engineering Guidelines.

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produkttydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.