

Power Transmission Belts

TF-10



Main industry segments



Letter sorting, Yarn processing

Applications

Driving belt, Tangential belt

Special features

Abrasion resistant, Dimensionally stable, Energy saving, High modulus of elasticity, High uniformity of belt speed, Low initial tension, Simple and fast joining method

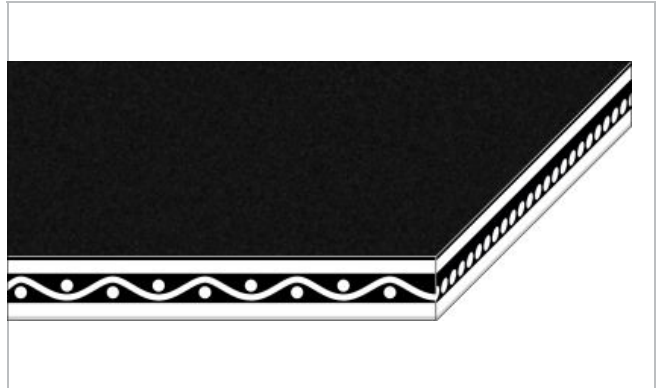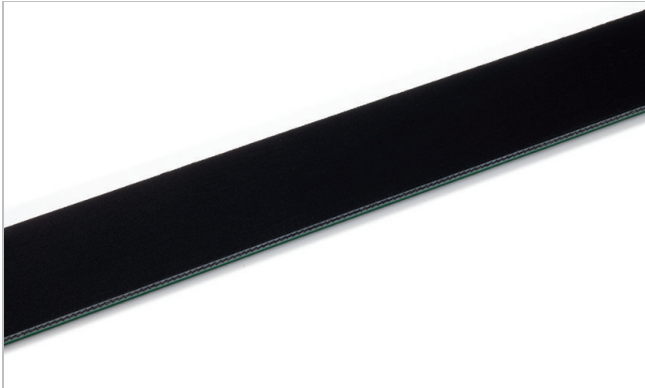

Product Construction / Design	
Pulley side material	Acrylonitrile-Butadiene-Rubber (NBR)
Pulley side surface	Fine textile structure
Pulley side color	Black
Traction layer (material)	Aramid fabric
Number of Fabrics	1
Opposite side material	Acrylonitrile-Butadiene-Rubber (NBR) as friction cover (whirl side)
Opposite side surface	Fine textile structure
Opposite side color	Green

Product characteristics	
Drive determination	Double-sided power transmission
Antistatically equipped	Yes
Adhesive free joining method	Ja
Food suitability, FDA conformance	No
Food suitability, EU conformance	No

Technical data			
Thickness of belt	1.7 mm	0.07	tommer
Mass of belt (belt weight)	1.8 kg/m ²	0.358	lb/sqft
Tensile force for 1% elongation (k1% after running in) per unit of width (Habasit standard SOP3-013)	10 N/mm	57	lbf/in
Nominal peripheral force per unit of width	10 N/mm	57	lbf/in
Min. operating temperature admissible (continuous)	-20 °C	-4	°F
Max. operating temperature admissible (continuous)	65 °C	149	°F
Seamless manufacturing width	1100 mm	43.31	tommer

All data are approximate values under standard climatic conditions: 23°C/73°F, 50% relative humidity (DIN 50005/ISO 554).

Joining related properties

[Link to JDS:](#)

Joining method		Flexproof 10 x 120
Pulley diameter (minimum)	mm <i>tommer</i>	25 <i>0.98</i>
Pulley diameter minimum with counter flection	mm <i>tommer</i>	25 <i>0.98</i>

Chemical resistance

Link til informasjon om kemisk resistens <https://rims.habasit.com>

Mode of use or conveyance

Power transmission, Tangential drive

Calculations

With power transmission belts a calculation at least of the belt width and initial elongation is highly recommended. For this serves the Habasit SeleCalc calculation program. The easiest way is to have belt drives calculated by Habasit representatives.

Recommendation

Follow the Installing and Maintenance Instructions which are supplied with each product delivery

Store spare belts in a cool and dry place and if possible in their original packaging. Protect spare belts from sunlight/UV-radiation/dust/dirt! Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

Do not force belt on pulleys, Do not twist or fold belt, Keep belt edges free of any installation/machine contact, This product has not been tested according to ATEX standards (atmospheres with explosion risk - ATEX 95 regulation or EU directive 2014/34/EU) and therefore is subject to user's analysis in the respective environment

Group	Aramid Power Transmission Belts
Sub-Group	TF Aramid Power Transmission Belts
Del nummer	H010100168

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produktionen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel. DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER, DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.