

# Processing Belts

## HIT/N/HSTT0975OE




### Main industry segments

Paper manufacturing and processing

### Special features

Dimensionally stable, High temperature resistant

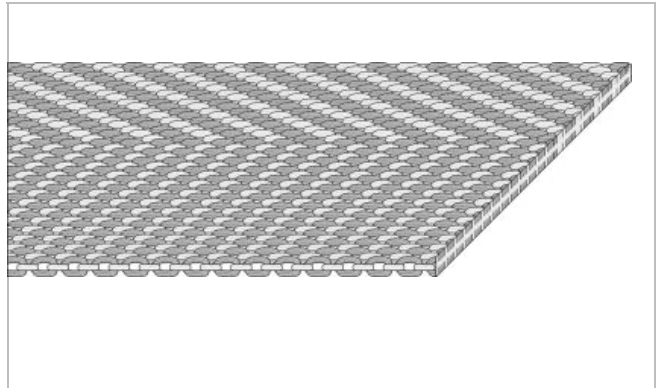

| Product Construction / Design |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Conveying side material       | Meta-aramid fabric |
| Conveying side surface        | Fabric             |
| Conveying side property       | Non-adhesive       |
| Conveying side color          | Off-white          |
| Traction layer (material)     | Meta-aramid fabric |
| Number of Fabrics             | 1                  |
| Pulley side material          | Meta-aramid fabric |
| Pulley side surface           | Fabric             |
| Pulley side property          | Non-adhesive       |
| Pulley side color             | Off-white          |

| Product characteristics           |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Antistatically equipped           | No                                           |
| Flammability                      | No specific flammability prevention property |
| Food suitability, FDA conformance | No                                           |

| Technical data                                                                             |                       |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|
| Thickness of belt                                                                          | 4.5 mm                | 0.178 | tommer  |
| Mass of belt (belt weight)                                                                 | 1.3 kg/m <sup>2</sup> | 0.270 | lb/sqft |
| Tensile force for 1% elongation (k1% static) per unit of width (Habasit standard SOP3-155) | 2.7 N/mm              | 16    | lbf/in  |
| Min. operating temperature admissible (continuous)                                         | -18 °C                | 0     | °F      |
| Max. operating temperature admissible (continuous)                                         | 204 °C                | 400   | °F      |
| Coefficient of friction (pulley side / steel driving pulley)                               | 0.15 -                |       |         |
| Coefficient of friction (pulley side / driving pulley with friction cover)                 | 0.35 -                |       |         |
| Coefficient of friction (pulley side / pickled steel slider bed)                           | 0.20 -                |       |         |
| Coefficient of friction (pulley side / stainless steel slider bed)                         | 0.20 -                |       |         |
| Seamless manufacturing width                                                               | 124 mm                | 4.88  | tommer  |



Joining related properties

| Joining method |
|----------------|
| Sewn Joint     |

[Link to JDS:](#)

| Joining method | Sewn Joint |
|----------------|------------|
|----------------|------------|

*All data are approximate values under standard climatic conditions: 23°C/73°F, 50% relative humidity (DIN 50005/ISO 554). Limited representative testing based on a standard configuration is carried out to estimate minimum pulley diameters. Please contact Habasit for specific guidance regarding non-standard applications, including, but not exclusively, when profiles or cleats are used, or if the belt working temperature is close to the limits listed in this document.*

### Chemical resistance

Link til informasjon om kemisk resistens <https://rims.habasit.com>

### Mode of use or conveyance

Horizontal, Vertical

### Recommendation

Store spare belts in a cool and dry place and if possible in their original packaging. Protect spare belts from sunlight/UV-radiation/dust/dirt!

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Group      | Woven Belts          |
|            | Hi-Temperature Belts |
| Del nummer | H250001423           |

### Ansvarsfraskrivelse

#### Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produkttydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.