

Spindle Tapes C-8 (IPT-01)



Main industry segments


Yarn processing

Applications

Spindle drive

Special features

Abrasion resistant, Adhesive-free joint, Antistatic, Constant coefficient of friction, Dimensionally stable, Energy saving, Fibre fly accumulation prevention, High acceleration, Low elasticity, Uniform yarn quality, High reliability

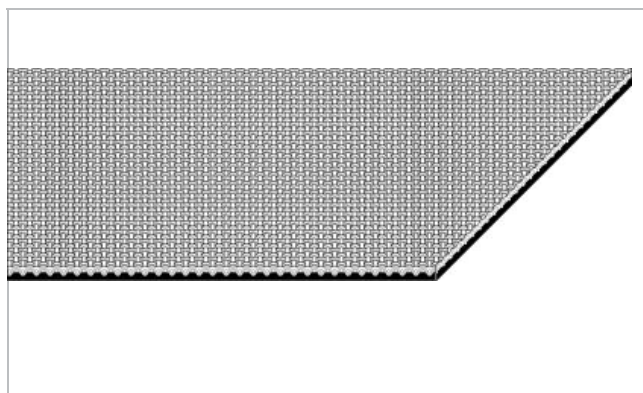

Product Construction / Design	
Spindle side material	Polyester (PET)/Cotton (CO) fabric as friction cover (whirl side)
Spindle side surface	Impregnated fabric
Spindle side color	White
Number of Fabrics	1
Traction layer (material)	Polyester (PET)/Cotton (CO) fabric
Pulley side material	Thermoplastic polyurethane (TPU)
Pulley side surface	Smooth
Pulley side color	Black

Product characteristics	
Drive determination	1- / 2- / or 4-spindle ring spinning frames
Antistatically equipped	Yes
Adhesive free joining method	Ja
Food suitability, FDA conformance	No
Food suitability, EU conformance	No

Technical data			
Thickness of belt	0.70 mm	0.03	tommer
Mass of belt (belt weight)	0.70 kg/m ²	0.143	lb/sqft
Tensile force for 1% elongation (k1% after running in) per unit of width (Habasit standard SOP3-013)	6.0 N/mm	34	lbf/in
Nominal peripheral force per unit of width	6.0 N/mm	34	lbf/in
Min. operating temperature admissible (continuous)	-20 °C	-4	°F
Max. operating temperature admissible (continuous)	60 °C	140	°F
Seamless manufacturing width	1200 mm	47.24	tommer

All data are approximate values under standard climatic conditions: 23°C/73°F, 50% relative humidity (DIN 50005/ISO 554).

Joining related properties

[Link to JDS:](#)

Spindle Tapes

C-8 (IPT-01)



Joining method		Flexproof 5.5 x 46
Pulley diameter (minimum)	mm <i>tommer</i>	15 <i>0.59</i>
Pulley diameter minimum with counter flecion	mm <i>tommer</i>	15 <i>0.59</i>

Chemical resistance

Link til informasjon om kemisk resistens <https://rims.habasit.com>

Mode of use or conveyance

Spindle drive

Calculations

With power transmission belts a calculation at least of the belt width and initial elongation is highly recommended. The easiest way is to have belt drives calculated by Habasit representatives.

Recommendation

Observe the indications of the machine handbook from the machine manufacturers

Store spare belts in a cool and dry place and if possible in their original packaging. Protect spare belts from sunlight/UV-radiation/dust/dirt! Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

This product has not been tested according to ATEX standards (atmospheres with explosion risk - ATEX 95 regulation or EU directive 2014/34/EU) and therefore is subject to user's analysis in the respective environment, When changing the direction of rotation (S/Z direction of rotation) the spindle tape can run off the driving pulley

Group Polyester Spindle Tapes
Sub-Group C-Polyester Spindle Tapes
Del nummer H950036320

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produkttydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.