

Treadmill Belts

TMBE03661



Main industry segments


Treadmill

Applications

Treadmill belt

Special features

Maintenance-free

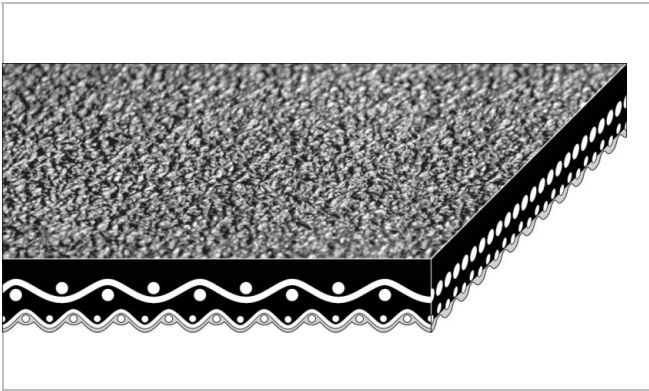

Product Construction / Design	
Conveying side material	Thermoplastic polyurethane (TPU)
Conveying side surface	Orange peel
Conveying side property	Adhesive
Conveying side color	Black
Traction layer (material)	Polyester (PET)
Number of Fabrics	2
Pulley side material	Polyester (PET)
Pulley side surface	Impregnated fabric
Pulley side color	Gray

Product characteristics	
Antistatically equipped	Yes
Adhesive free joining method	Ja
Flammability	Successfully tested according to UL 94HB (USA) requirement; HB= Horizontal Burning
Food suitability, FDA conformance	No
Food suitability, EU conformance	No

Technical data			
Thickness of belt	1.6 mm	0.06	<i>tommer</i>
Mass of belt (belt weight)	1.5 kg/m ²	0.307	<i>lb/sqft</i>
Tensile force for 1% elongation (k1% static) per unit of width (Habasit standard SOP3-155)	6.0 N/mm	34	<i>lbf/in</i>
Tensile force for 1% elongation after relaxation (k1% relaxed) per unit of width (Habasit Standard SOP3-155 / EN ISO 21181)	4.2 N/mm	24	<i>lbf/in</i>
Max. operating temperature admissible (continuous)	80 °C	176	<i>°F</i>
Coefficient of friction (pulley side / phenolic resin slider bed)	0.10 -		
Seamless manufacturing width	2400 mm	94.49	<i>tommer</i>

Joining related properties

Joining method	
Flexproof 20 x 80	Master joining method for standard applications

[Link to JDS:](#)

Joining method		Flexproof 20 x 80
Pulley diameter (minimum)	mm <i>tommer</i>	40 1.57
Admissible tensile force per unit of width	N/mm <i>lbf/in</i>	10 57
Admissible tensile force per unit of width at max. operating temperature	N/mm <i>lbf/in</i>	7.0 40
Slider bed suitable		Yes
Carrying rollers suitable		Yes
Troughed installation suitable		No
Powerturns / curved installations		No
Knife-edge (nosebar) suitable		No
Metal detector suitable		No

All data are approximate values under standard climatic conditions: 23°C/73°F, 50% relative humidity (DIN 50005/ISO 554). Limited representative testing based on a standard configuration is carried out to estimate minimum pulley diameters. Please contact Habasit for specific guidance regarding non-standard applications, including, but not exclusively, when profiles or cleats are used, or if the belt working temperature is close to the limits listed in this document.

Chemical resistance

Link til informasjon om kemisk resistens <https://rims.habasit.com>

Mode of use or conveyance

Horizontal

Recommendation

Recommended initial elongation: 1 %

Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

Group	TPU Belts
Sub-Group	-
Del nummer	H950035462

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produkttydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VJ IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.