


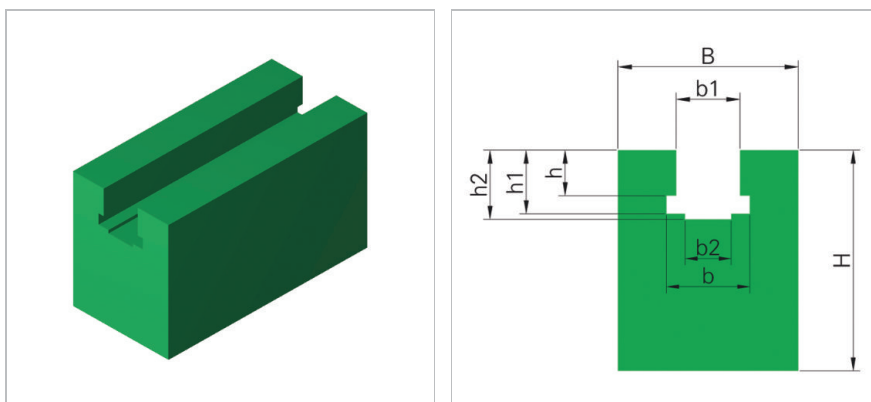

Standard materials: PE10 green Ultra High Molecular Weight Polyethylene.

Standard packaging: Bar.

Other materials, colors and lengths are available on request and for sufficient quantities.

Metal profile is not included - please order separately.

Description

Machined PE profile with a high molecular weight used as a sliding support for vertical roller chains. With its very good wear and chemical resistance, and low noise properties, this works well with all types of machinery.

This is used in a wide range of industries such as bottling, packaging, materials handling, and food processing.

Code	Chain	ISO 606 (DIN 8187)	B	H	b1	b2	h1
			mm	mm	mm	mm	mm
B1-01-PE10G-003+RC	3/8"x7/32"	06 B-1	20	25	6.6	4	8.7
B1-05-PE10G-003+RC	1/2"x5/16"	08 B-1	24	30	8.7	5	11.5
B1-09-PE10G-003+RC	5/8"x3/8"	10 B-1	30	35	10.4	6	13.5
B1-13-PE10G-003+RC	3/4"x7/16"	12 B-1	40	35	12.3	7	15.9
B1-17-PE10G-003+RC	1"x17 mm	16 B-1	40	45	16.1	9	25.7
B1-20-PE10G-003+RC	1 1/4"x3/4"	20 B-1	50	50	19.3	11	29.3
B1-24-PE10G-003+RC	1 1/2"x1"	24 B-1	60	60	25.7	16	38.2
B1-26-PE10G-003+RC	1 3/4"x31 mm	28 B-1	60	70	28.3	17	46.9
B1-30-PE10G-003+RC	2"x31 mm	32 B-1	70	75	29.6	19	47.3

Code	h2	b	h	Emballageenhed	Total længde
	mm	mm	mm		m
B1-01-PE10G-003+RC	10	9.3	5.6	Bar	3
B1-05-PE10G-003+RC	13.5	12.8	7.6	Bar	3
B1-09-PE10G-003+RC	14.8	15.4	9.5	Bar	3
B1-13-PE10G-003+RC	17.5	16.9	11.5	Bar	3
B1-17-PE10G-003+RC	26.8	24.4	16.1	Bar	3
B1-20-PE10G-003+RC	31.2	27.5	19.4	Bar	3
B1-24-PE10G-003+RC	40.1	36.5	25.2	Bar	3
B1-26-PE10G-003+RC	48.9	41.5	30.8	Bar	3
B1-30-PE10G-003+RC	53	44.5	30.8	Bar	3

Merk: Alle data er i omtrentlige værdier, baseret på standard vejrforhold: 23 °C / 73 °F, 50 % relativ luftfugtighed (i henhold til DIN 50005 / ISO 554).

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produkttydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.