
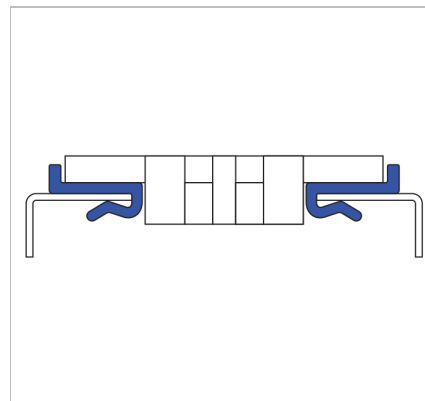
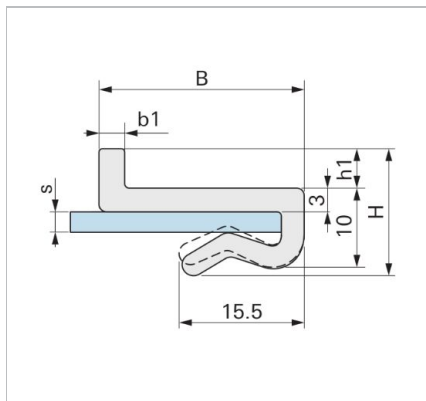


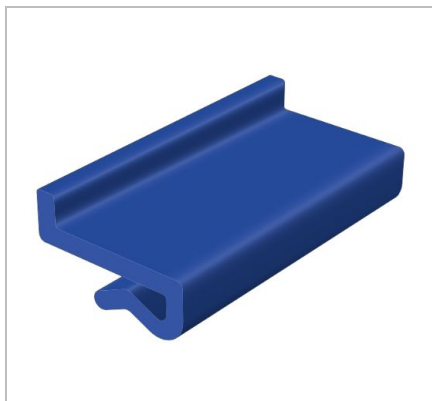

Standard materials: PE10 black, PE40 white, green and TriboPlus® TP40 cobalt blue Ultra High Molecular Weight Polyethylene.

Standard packaging: Coil.

Other materials, colors and lengths are available on request and for sufficient quantities.

Description

Extruded PE profile with a very low coefficient of friction and high resistance to chemical agents. Used as a sliding support for plastic modular belts and chains, or as a guiding aid for various purposes. This is used in a wide range of industries such as bottling, packaging, materials handling, and food processing.

TriboPlus® TP40C represents the new generation of UHMW Polyethylene and has outstanding tribological properties. It considerably reduces the coefficient of friction and increases the wear resistance of the guides used by modular belts and chains.

Code	B	Hmax	b1	h1	s	Materiale	Farve	Emballage enhed	Total længde	Food grade
	mm	mm	mm	mm	mm				m	
ZK-21-PE10B-040+RC	21	13.4	1.7	2	2-3	PE10	sort	Oprulning	40	
ZK-21-PE40W-040+FG	21	13.4	1.7	2	2-3	PE40	hvid	Oprulning	40	•
ZK-21-PE40G-040+FG	21	13.4	1.7	2	2-3	PE40	grøn	Oprulning	40	•
ZK-21-TP40C-040+FG	21	13.4	1.7	2	2-3	TP40	koboltblå	Oprulning	40	•
ZK-27-PE40W-040+FG	22.2	19.1	3.2	7.7	2-3	PE40	hvid	Oprulning	40	•
ZK-27-TP40C-040+FG	22.2	19.1	3.2	7.7	2-3	TP40	koboltblå	Oprulning	40	•
ZK-29-PE40W-040+FG	22.2	21.1	3.2	9.7	2-3	PE40	hvid	Oprulning	40	•
ZK-29-TP40C-040+FG	22.2	21.1	3.2	9.7	2-3	TP40	koboltblå	Oprulning	40	•
ZK-53-PE40W-040+FG	25.4	14.6	3.2	3.2	2-3	PE40	hvid	Oprulning	40	•
ZK-53-TP40C-040+FG	25.4	14.6	3.2	3.2	2-3	TP40	koboltblå	Oprulning	40	•
ZK-55-PE40W-040+FG	25.4	16.4	3.2	5	2-3	PE40	hvid	Oprulning	40	•
ZK-55-TP40C-040+FG	25.4	16.4	3.2	5	2-3	TP40	koboltblå	Oprulning	40	•
ZK-57-PE40W-040+FG	25.4	19.1	3.2	7.7	2-3	PE40	hvid	Oprulning	40	•
ZK-57-TP40C-040+FG	25.4	19.1	3.2	7.7	2-3	TP40	koboltblå	Oprulning	40	•
ZK-59-PE40W-040+FG	25.4	21.1	3.2	9.7	2-3	PE40	hvid	Oprulning	40	•
ZK-59-TP40C-040+FG	25.4	21.1	3.2	9.7	2-3	TP40	koboltblå	Oprulning	40	•

Merk: Alle data er i omtrentlige værdier, baseret på standard vejrforhold: 23 °C / 73 °F, 50 % relativ luftfugtighed (i henhold til DIN 50005 / ISO 554).

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produkttydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.