


### Beschreibung

- Geradelaufende Kunststoffkette
- Dickere Module = längere Standzeit
- 820 Gelenkausführung = identisches Kettenrad für Ketten der Serie 820 und 831
- Für seitliche Übergabe mit kurvengängigen Ketten der Serie 879 und 882

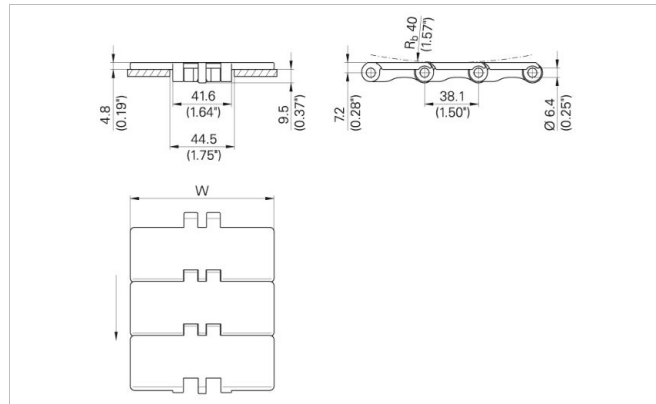

### Kettendaten

Habasitbezeichnung	Breite W		Gewicht		Nominale Zugfestigkeit $F_N$		Material
	mm	Zoll	kg/m	lb/ft	N	lbf	
C0831K0325DPAA	82.6	3.25	1.00	0.67	1650	371	DP
C0831K0325LFAA	82.6	3.25	1.00	0.67	1650	371	LF
C0831K0325PTAA	82.6	3.25	1.00	0.67	1650	371	PT
C0831K0450DPAA	114.3	4.50	1.30	0.87	1650	371	DP
C0831K0450LFAA	114.3	4.50	1.30	0.87	1650	371	LF
C0831K0450PTAA	114.3	4.50	1.30	0.87	1650	371	PT
C0831K0750DPAA	190.5	7.50	1.82	1.22	1650	371	DP
C0831K0750LFAA	190.5	7.50	1.82	1.22	1650	371	LF
C0831K0750PTAA	190.5	7.50	1.82	1.22	1650	371	PT

### Bolzenmaterial: Edelstahl

- Standardverpackung: 3,048 m = 10 ft
- Gewichtsangaben können abweichen
- Andere Materialien auf Anfrage
- Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar

### Zugehörige Produkte

- Multi-Hub 820 Kettenräder
- Multi-Hub 820 Umlenkrollen
- Multi-Hub-Einsätze
- Einteilige Kettenräder - Serie 820
- Einteilige Umlenkrollen - Serie 810

### Optionen

- Kunststoffbolzen

Weitere Informationen zu Produkt und Lieferzeit erhalten Sie bei Ihrem Habasit Partner vor Ort.

**Haftungsausschluss**

**Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)**

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.