
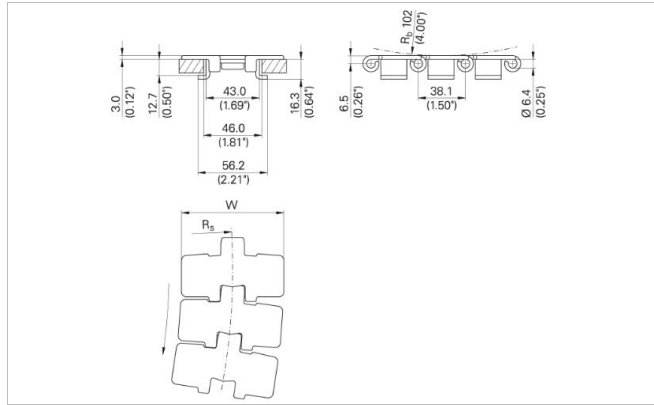


Beschreibung

- Kurvengängige Stahlkette mit Tab-Führung
- Für seitliche Übergabe mit geradelaufenden Ketten der Serie 800 und 810

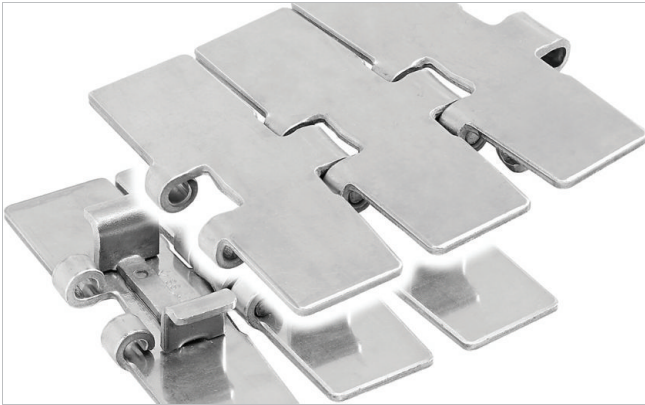

Kettendaten

Habasitbezeichnung	Breite W		Gewicht		Nominale Zugfestigkeit F_N		R_s		Ra	Material
	mm	Zoll	kg/m	lb/ft	N	lbf	mm	Zoll	μm	
C0881J0325CSTA	82.6	3.25	3.10	2.08	8000	1800	457	18.0		CS
C0881K0325SHTA	82.6	3.25	3.10	2.08	5500	1238	457	18.0	<0.3>	SH
C0881P0325SATA	82.6	3.25	3.10	2.08	5000	1125	457	18.0	<0.5>	SA
C0881J0450CSTA	114.3	4.50	3.80	2.55	8000	1800	500	19.7		CS
C0881K0450SHTA	114.3	4.50	3.80	2.55	5500	1238	500	19.7	<0.3>	SH
C0881P0450SATA	114.3	4.50	3.80	2.55	5000	1125	500	19.7	<0.5>	SA
C0881J0750CSTA	190.5	7.50	5.50	3.70	8000	1800	500	19.7		CS
C0881K0750SHTA	190.5	7.50	5.50	3.70	5500	1238	500	19.7	<0.3>	SH
C0881P0750SATA	190.5	7.50	5.50	3.70	5000	1125	500	19.7	<0.5>	SA

Bolzenmaterial: gehärteter Kohlenstoffstahl (für CS-Kette), Edelstahl (für SH- und SA-Kette)

- Standardverpackung: 3,048 m = 10 ft
- Gewichtsangaben können abweichen

Passende Produkte

- Geteilte Kettenräder 881
- Multi-Hub Einsätze
- Einteilige Kettenräder - Serie 881

Weitere Informationen zu Produkt und Lieferzeit erhalten Sie bei Ihrem Habasit Partner vor Ort.

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.