



HabaCHAIN®

Snap-on 843 (Straight)



Beschreibung

- Geradelaufende Snap-on Kette
- Stahlrollenkette mit aufsteckbaren Kunststoff-Modulen
- Grundkette: Rollenkette TYP 843 mit 1/2" Teilung

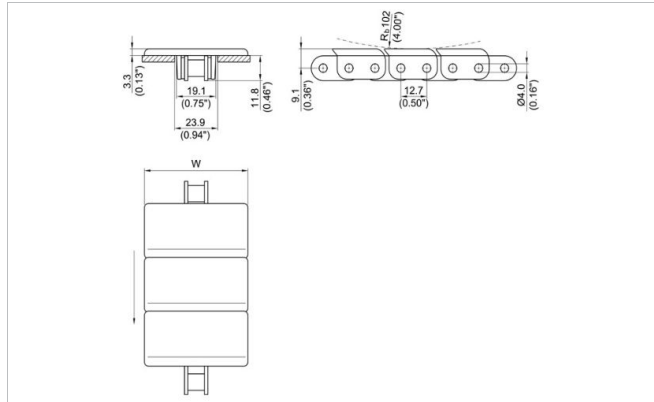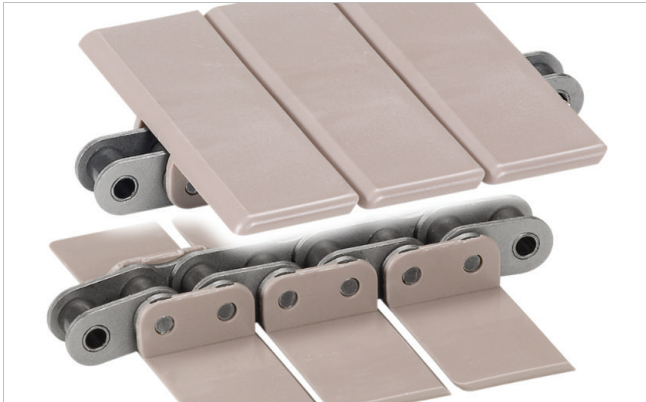

Kettendaten

Habasitbezeichnung	Breite W		Gewicht		Nominale Zugfestigkeit F_N		Material
	mm	Zoll	kg/m	lb/ft	N	lbf	
C0843S0138DPAA	35.0	1.38	0.83	0.56	2500	563	DP
C0843S0138LFAA	35.0	1.38	0.83	0.56	2500	563	LF
C0843S0138PTAA	35.0	1.38	0.83	0.56	2500	563	PT
C0843S0144DPAA	36.6	1.44	0.83	0.56	2500	563	DP
C0843S0144LFAA	36.6	1.44	0.83	0.56	2500	563	LF
C0843S0144PTAA	36.6	1.44	0.83	0.56	2500	563	PT
C0843S0200DPAA	50.8	2.00	0.89	0.60	2500	563	DP
C0843S0200LFAA	50.8	2.00	0.89	0.60	2500	563	LF
C0843S0200PTAA	50.8	2.00	0.89	0.60	2500	563	PT
C0843S0325DPAA	82.6	3.25	10.30	6.92	2500	563	DP
C0843S0325LFAA	82.6	3.25	10.30	6.92	2500	563	LF
C0843S0325PTAA	82.6	3.25	10.30	6.92	2500	563	PT

Grundkette:

- Das Standardmaterial ist CS
- Edelstahl (SS) auf Anfrage: Max. Arbeitslast 1800 N (400 lbf)
- Nomenklatur nur für Grundkette:
 - C0843B0050CS
 - C0843B0050SS

Standardverpackung: 3,048 m = 10 ft (einschl. 1 Verbindungsglied)

Gewichtsangaben können abweichen

Andere Materialien für Kunststoffplatten auf Anfrage

Antrieb durch Standard-Rollenkettenräder der Serie ANSI 40-1

Weitere Informationen zu Produkt und Lieferzeit erhalten Sie bei Ihrem Habasit Partner vor Ort.

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.