
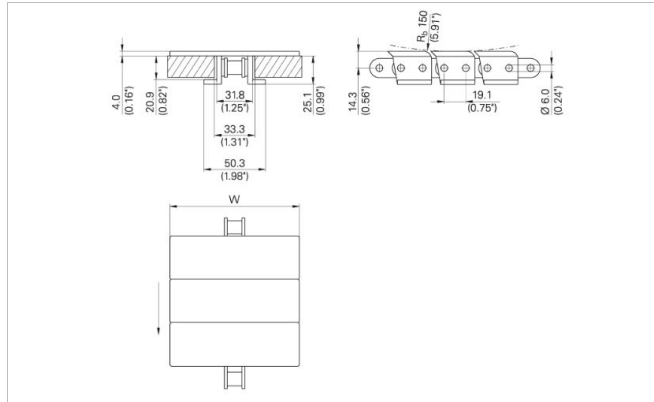


Beschreibung

- Geradelaufende Snap-on Kette mit Tab-Führung
- Stahlrollenkette mit aufsteckbaren Kunststoff-Modulen
- Grundkette: Rollenketten TYP 863 mit 3/4" Teilung

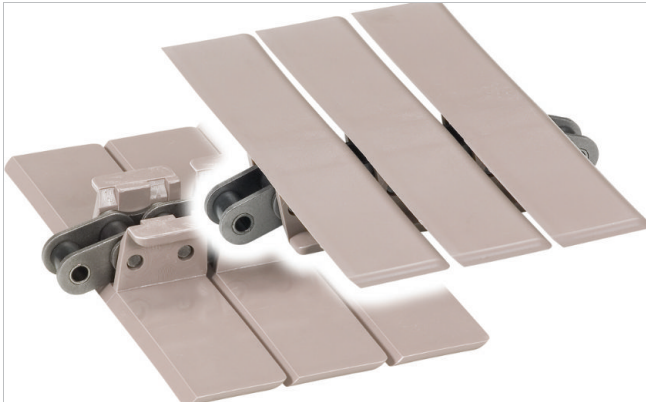

Kettendaten

Habasitbezeichnung	Breite W		Gewicht		Nominale Zugfestigkeit F _N		Material
	mm	Zoll	kg/m	lb/ft	N	lbf	
C0863S0250DPTA	63.5	2.50	2.10	1.41	5000	1125	DP
C0863S0250LF	63.5	2.50	2.10	1.41	5000	1125	LF
C0863S0287DPTA	73.0	2.87	2.15	1.44	5000	1125	DP
C0863S0287LF	73.0	2.87	2.15	1.44	5000	1125	LF
C0863S0325DPTA	82.6	3.25	2.19	1.47	5000	1125	DP
C0863S0325LF	82.6	3.25	2.19	1.47	5000	1125	LF
C0863S0450DPTA	114.3	4.50	2.37	1.59	5000	1125	DP
C0863S0450LF	114.3	4.50	2.37	1.59	5000	1125	LF
C0863S0500DPTA	127.0	5.00	2.41	1.62	5000	1125	DP
C0863S0500LF	127.0	5.00	2.41	1.62	5000	1125	LF
C0863S0700DPTA	177.8	7.00	2.65	1.78	5000	1125	DP
C0863S0700LF	177.8	7.00	2.65	1.78	5000	1125	LF
C0863S0750DPTA	190.5	7.50	2.71	1.82	5000	1125	DP
C0863S0750LF	190.5	7.50	2.71	1.82	5000	1125	LF
C0863S1000DPTA	254.0	10.00	3.17	2.13	5000	1125	DP
C0863S1000LF	254.0	10.00	3.17	2.13	5000	1125	LF

Grundkette:

- Das Standardmaterial ist CS
- Edelstahl (SS) auf Anfrage: Max. Arbeitslast 3000 N (675 lbf)
- Nomenklatur nur für Grundkette:
 - C0863B0075CS
 - C0863B0075SS

Standardverpackung: 3,048 m = 10 ft (einschl. 1 Verbindungsglied)

Gewichtsangaben können abweichen

Andere Materialien für Kunststoffplatten auf Anfrage

Antrieb durch Standard-Rollenkettenräder der Serie ANSI 60-1

Weitere Informationen zu Produkt und Lieferzeit erhalten Sie bei Ihrem Habasit Partner vor Ort.

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.