


### Main applications

Flat belts are monolithic belts to convey goods in different applications or used as sideskirts. As an alternative they can be used as accessories for fabricated belts (i.e. as special cleats or sidewalls) or cover for timing belts.

### Description

Habasit flat belts are produced with smooth or embossed surfaces in TPU, hydrolysis resistant TPU and PVC in different thicknesses from 1.35 mm to 7 mm. Right products have to be selected on the base of the specific application.

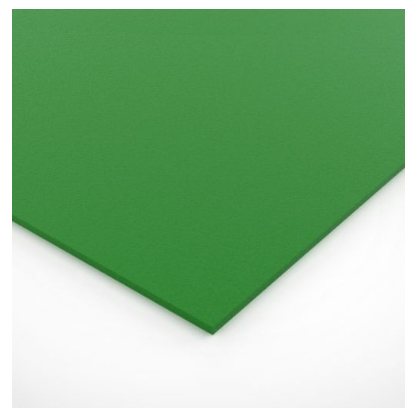

### Produktdaten

Technische Daten	
Materialart	TPU Polyester
Hardness	85 ShA

Bezeichnung	Artikelnummer	Color	Food grade	DoC Name	Width			Dicke		Gewicht	
					mm	mm	Zoll	mm	Zoll	kg/m	lbs/ft
E-FB13-FC-C100	S090060046	Cobalt blue	Yes	FC	270.0	1.35	0.05	0.44	0.29		
E-FB13-FG-C100	S090060040	Green	Yes	FG	270.0	1.35	0.05	0.44	0.29		
E-FB13-FD-C100	S090060042	Dark green	Yes	FD	270.0	1.35	0.05	0.44	0.29		
E-FB13-FW-C100	S090060041	White	Yes	FW	270.0	1.35	0.05	0.44	0.29		
E-FB17-FW-C100	H090060096	White	Yes	FW	270.0	1.7	0.07	0.55	0.37		
E-FB20-FC-C100	H090060079	Cobalt blue	Yes	FC	270.0	2.0	0.08	0.65	0.44		
E-FB20-FT-C100	H090060134	Transparent	Yes	FT	270.0	2.0	0.08	0.65	0.44		
E-FB20-FW-C100	H090060047	White	Yes	FW	270.0	2.0	0.08	0.65	0.44		
E-FB30-FC-C50	H090060080	Cobalt blue	Yes	FC	260.0	3.0	0.12	0.94	0.63		
E-FB30-FT-C50	H090060102	Transparent	Yes	FT	260.0	3.0	0.12	0.94	0.63		
E-FB30-FW-C50	H090060097	White	Yes	FW	260.0	3.0	0.12	0.94	0.63		
E-FB40-FD-C50	H090060129	Dark green	Yes	FD	240.0	4.0	0.16	1.15	0.77		
E-FB40-FW-C50	H090060048	White	Yes	FW	240.0	4.0	0.16	1.15	0.77		
E-FB50-FC-C25	H090060098	Cobalt blue	Yes	FC	240.0	5.0	0.20	1.44	0.97		
E-FB50-FW-C25	H090060049	White	Yes	FW	240.0	5.0	0.20	1.44	0.97		
E-FB50-FW-C50	H090060128	White	Yes	FW	240.0	5.0	0.20	1.44	0.97		

Alle Angaben sind approximative Werte unter gleichmässigen klimatischen Bedingungen: 23°C/73°F, 50% relative Feuchtigkeit (DIN 50005/ISO 554) und basieren auf der Master-Endverbindungsmethode.

Begrenzte repräsentative Prüfungen, basierend auf einer Standardkonfiguration, werden durchgeführt, um den Minstdurchmesser der Trommel-/Rollen abzuschätzen. Bitte wenden Sie sich an Habasit, wenn Sie spezielle Beratung zu Nicht-Standardanwendungen benötigen, einschließlich, aber nicht ausschließlich, bei der Verwendung von Profilen oder Mitnehmern oder wenn die Betriebstemperatur des Bandes in der Nähe der in diesem Dokument aufgeführten Grenzwerte liegt.

### Chemische Beständigkeit

Verknüpfung zu "Chemikalienbeständigkeit": <https://rims.habasit.com>

### Empfehlung

General dimensional tolerance:  $\pm 3\%$  or  $\pm 0.20$  mm (whichever is greater).

## **Haftungsausschluss**

### **Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)**

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTÄUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.