

## Anwendungsbereich


Textildruck

## Anwendungen

Druckdecke, Digitaldruck im Textilbereich

## Besondere Merkmale

Hohe Genauigkeit, Solvent resistant

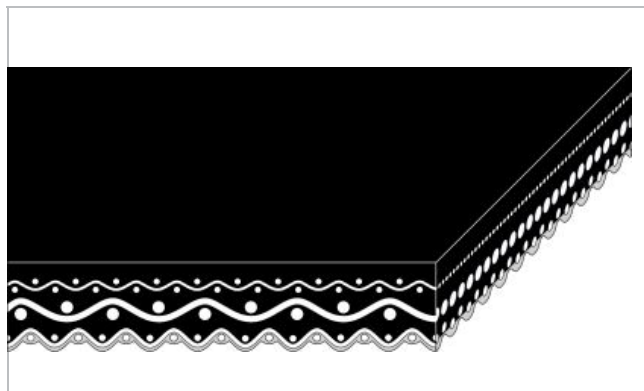

### Produktkonstruktion

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Transportseite (Beschichtung)  | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
| Transportseite (Oberfläche)    | Glatt                               |
| Transportseite (Eigenschaften) | Nicht adhäsiv                       |
| Transportseite (Farbe)         | Schwarz                             |
| Zugschicht (Material)          | Polyester (PET)                     |
| Anzahl der Gewebelagen         | 3                                   |
| Laufseite (Material)           | Polyester (PET)                     |
| Laufseite (Oberfläche)         | Imprägniertes Gewebe                |
| Laufseite (Eigenschaften)      | Nicht adhäsiv                       |
| Laufseite (Farbe)              | Grau                                |

### Produkteigenschaften

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Antistatisch ausgerüstet                   | Ja                                                   |
| Klebstofffreie Endverbindung               | Ja                                                   |
| Schwer entflammbar                         | Keine besonderen Eigenschaften gegen Entflammbarkeit |
| Eignung für Lebensmittel (FDA Konformität) | Nein                                                 |
| Eignung für Lebensmittel (EU Konformität)  | Nein                                                 |

| Technische Daten                                                                                                      |                       |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--|
| Dicke                                                                                                                 | 2.2 mm                | 0.087 Zoll    |  |
| Lage der neutralen Phase (oberhalb der Laufseite)                                                                     | 0.80 mm               | 0.031 Zoll    |  |
| (Band/Riemen) Gewicht                                                                                                 | 2.5 kg/m <sup>2</sup> | 0.512 lb/sqft |  |
| Zugkraft für 1% Dehnung (k1% statisch) pro Breitereinheit (Habasit Standard SOP3-155 / EN ISO 21181)                  | 18 N/mm               | 103 lbf/in    |  |
| Zugkraft für 1% Dehnung nach Relaxation (k1% relaxiert) pro Breitereinheit (Habasit Standard SOP3-155 / EN ISO 21181) | 12 N/mm               | 69 lbf/in     |  |
| Min. zulässige Betriebstemperatur (dauernd)                                                                           | -15 °C                | 5 °F          |  |
| Maximal zulässige Temperatur bei Dauerbetrieb:                                                                        | 70 °C                 | 158 °F        |  |
| Reibwert (Trommelseite / Antriebsscheibe aus Stahl)                                                                   | 0.15 -                |               |  |
| Reibwert zwischen Trommelseite und Antriebsscheibe mit Reibbelag                                                      | 0.35 -                |               |  |
| Reibwert zwischen Trommelseite und Gleittisch aus Stahl dekapiert                                                     | 0.20 -                |               |  |
| Reibwert zwischen Trommelseite und Gleittisch aus Phenolharz                                                          | 0.15 -                |               |  |
| Reibwert (Trommelseite / Gleittisch aus Edelstahl)                                                                    | 0.15 -                |               |  |
| Fabrikationsbreite                                                                                                    | 4000 mm               | 157.48 Zoll   |  |

## Endverbindungsbezogene Eigenschaften

| Endverbindungs-methode |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Flexproof 10 x 80      | Master-Endverbindungs-methode für Standardanwendungen |

[Link to JDS:](#)

| Endverbindungs-methode                                            |                | Flexproof 10 x 80 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Trommel-/Rollendurchmesser (min)                                  | mm<br>Zoll     | 80<br>3.15        |
| Zulässige Zugkraft pro Breitereinheit                             | N/mm<br>lbf/in | 30<br>171         |
| Zulässige Zugkraft pro Breitereinheit bei max. Betriebstemperatur | N/mm<br>lbf/in | 27<br>154         |
| Geeignet für Gleitunterlage                                       |                | Ja                |
| Geeignet für Tragrollen                                           |                | Ja                |
| Geeignet für gemuldete Installation                               |                | Nein              |
| Geeignet als Kurvenband                                           |                | Nein              |
| Messerkantentauglich                                              |                | Nein              |
| Geräuscharme Anwendungen                                          |                | Nein              |
| Einsatz in Metalldetektoren                                       |                | Nein              |

Maximal zulässige Betriebstemperatur kurzzeitig: 90°C/194°F (kurzzeitig = max. 60 sec.)

*Alle Angaben sind approximative Werte unter gleichmässigen klimatischen Bedingungen: 23°C/73°F, 50% relative Feuchtigkeit (DIN 50005/ISO 554) und basieren auf der Master-Endverbindungs-methode.*

*Begrenzte repräsentative Prüfungen, basierend auf einer Standardkonfiguration, werden durchgeführt, um den Minstdurchmesser der Trommel-/Rollen abzuschätzen. Bitte wenden Sie sich an Habasit, wenn Sie spezielle Beratung zu Nicht-Standardanwendungen benötigen, einschliesslich, aber nicht ausschliesslich, bei der Verwendung von Profilen oder Mitnehmern oder wenn die Betriebstemperatur des Bandes in der Nähe der in diesem Dokument aufgeführten Grenzwerte liegt.*

## Chemische Beständigkeit

Verknüpfung zu "Chemikalienbeständigkeit": <https://rims.habasit.com>

## Transportart

Horizontal

## Berechnungen

Für die meisten Anwendungen ist keine Berechnung nötig. Falls Sie doch eine Berechnung brauchen: fragen Sie bitte bei Habasit nach.

## Empfehlung

Befolgen Sie die Montage- und Unterhaltsanweisungen die mit jedem Produkt mitgeliefert werden., das Band locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung tadellos läuft., Maximale Auflegedehnung: 0.8%, Empfohlene Auflegedehnung 0.3 - 0.5%.

For details consult 'Printing Blanket Handling and Maintenance Instructions' available in the Habasit download center or contact Habasit.

["https://www.habasit.com/en/Download-center"](https://www.habasit.com/en/Download-center)

Druckdecken sollten in der Originalverpackung, geschützt vor Sonnenlicht und anderen Lichtquellen, in einer kühlen und trockenen Umgebung gelagert werden. Um eine optimale Qualität zu erhalten, sollte die Lagerdauer unter diesen Bedingungen so kurz wie möglich gehalten werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Habasit-Vertreter.

Dieses Produkt ist nicht nach den ATEX Richtlinien (EU-Richtlinie ATEX 95 bzw. 2014/34 für die Verwendung in explosionsgefährdeten Atmosphären) geprüft., Reinigungsmittel nach Angabe des Maschinen- oder Reinigungsmittelherstellers verwenden.

Produktgruppe

Druckdecken

Artikelnummer

Premium-Druckdecken

H950019737

## Haftungsausschluss

### **Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)**

Diese Haftungsausschlusserklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" DELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULASSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWAHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWAHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.