
HabaSYNC® Timing Belts Covers
N Rubber White

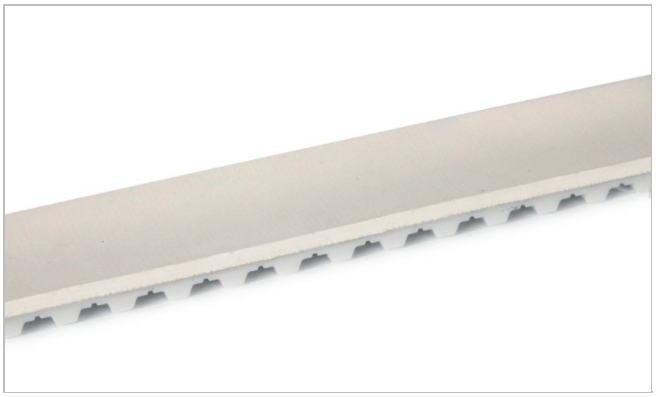

Produktkonstruktion	
Material	Naturkautschuk (NR)

Technische Daten		
Min. zulässige Betriebstemperatur (dauernd)	-40 °C	*-40 °F*
Maximal zulässige Temperatur bei Dauerbetrieb:	75 °C	*167 °F*

Product code	Dicke		Härte	Farbe	Transportseite (Oberfläche)	Transportseite (Eigenschaften)	Dickenfaktor	Lebensmittelzulassung[1]
	mm	*Zoll*	Shore A					DoC
AC-N-RUBBER WHITE 2MM	2.0	*0.08*	38	Gebrochenes Weiss (Eierschale)	Glatt	Stark adhäsiv	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 3MM	3.0	*0.12*	38	Gebrochenes Weiss (Eierschale)	Glatt	Stark adhäsiv	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 4MM	4.0	*0.16*	38	Gebrochenes Weiss (Eierschale)	Glatt	Stark adhäsiv	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 5MM	5.0	*0.20*	38	Gebrochenes Weiss (Eierschale)	Glatt	Stark adhäsiv	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 6MM	6.0	*0.24*	38	Gebrochenes Weiss (Eierschale)	Glatt	Stark adhäsiv	20	AC-N-Rubber White

[1] Dieses Produkt entspricht den geltenden EU und/oder US Richtlinien für den direkten Lebensmittelkontakt, folge den Link für weitere Details. **Konformitätserklärung**

Härte und Dicke sind statistische Werte und können zwischen verschiedenen Produktionschargen leicht variieren.

Der empfohlene Mindest-Rollendurchmesser wird ermittelt, indem die Deckschichtdicke mit dem Dickenfaktor multipliziert wird. Für die Auslegung ist stets der größere empfohlene Durchmesser zwischen dem Band und der gewählten Deckschicht zu verwenden.

Begrenzte repräsentative Tests auf Basis einer Standardkonfiguration werden durchgeführt, um die Mindest-Rollendurchmesser abzuschätzen. Bitte wenden Sie sich an Habasit für spezifische Empfehlungen bei nicht standardmäßigen Anwendungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fälle mit speziellen Anpassungen wie Profilen oder Mitnehmern sowie bei Bearbeitungen wie Bohrungen, Taschen, Senkungen, Einschnitten oder ähnlichen Verfahren.

Nicht alle Deckschichten sind möglicherweise in Ihrem lokalen Markt verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Habasit-Vertreter.

HabaSYNC® Timing Belts Covers
N Rubber White

Alle Angaben sind approximative Werte unter gleichmässigen klimatischen Bedingungen: 23°C/73°F, 50% relative Feuchtigkeit (DIN 50005/ISO 554) und basieren auf der Master-Endverbindungsmethode.

HabaSYNC® Timing Belts Covers
N Rubber White

Chemische Beständigkeit
Verknüpfung zu "Chemikalienbeständigkeit": https://rims.habasit.com

Produktgruppe	HabaSYNC® Timing Belts Covers Elastomer Beschichtungen

Haftungsausschluss
Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)
Diese Haftungsausschlusserklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Änderungen führen.
UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEN VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEN ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEN BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEN, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETEN INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.