

HabasitLINK®




RS515 (Tight Turn Radius Curved Top)



Description

- 1/2 inch pitch
- Belt turning radius equals 1.1 times the nominal belt width
- 35% open area; 94% open contact area*; largest opening 0.25x0.34 inches (6.3x8.5 mm)
- Curved Top for reduced product contact
- Food approved materials
- 3/4 inch (19.1 mm) diameter nosebar capability
- Connecting rod diameter = 0.188 inch (4.8 mm)

Contact an Habasit representative prior to design a conveyor equipped with this belt, special rules apply

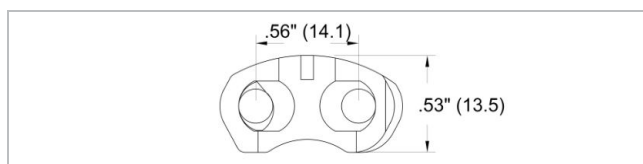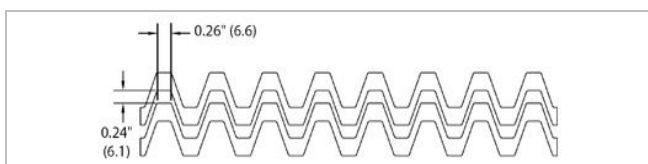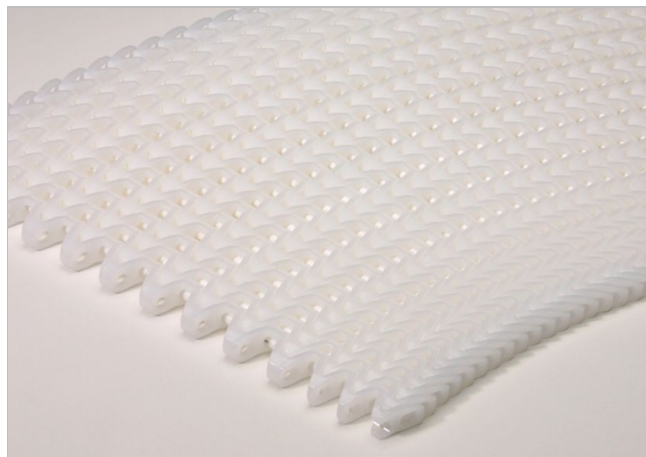

Datos de la banda

Material de la banda		POM
Material de la varilla		PA
Resistencia nom. a la tracción F_N recorrido recto	N/m lb/ft	2190 150
Resis. nom. a la tracción F_N en curva ⁽¹⁾	N lbf	667 150
Rango de temperatura	°C °F	-40 - 93 -40 - 200
Peso de la banda m_b	kg/m ² lb/sqft	7.2 1.47
Color		Azul Blanco

Diámetro de rodillos de reenvío (mínimo)

mm	Pulg.
19	0.75

Standard range of belt widths in increments of 1" (25.4mm) starting from 12" (304.8mm) Maximum recommended belt width is 36" (914.4mm). Material selection may affect belt width — please contact your local partner for actual dimensions.

Remark: RS515 belts can not be interlaced with RS505.

*Indicated value for stiff products only. Softer products can have less open contact area.
Additional belt colors and materials available.

HabasitLINK®

RS515 (Tight Turn Radius Curved Top)



Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE EstrictAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN." HABASIT NO REALIZA, DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."