

# Bandas sin empalme

## GK3.0CP-2.0D80T0.5V65G




### Segmento industrial

Extrusión de aluminio

### Aplicaciones

Bobinadora para láminas de metal

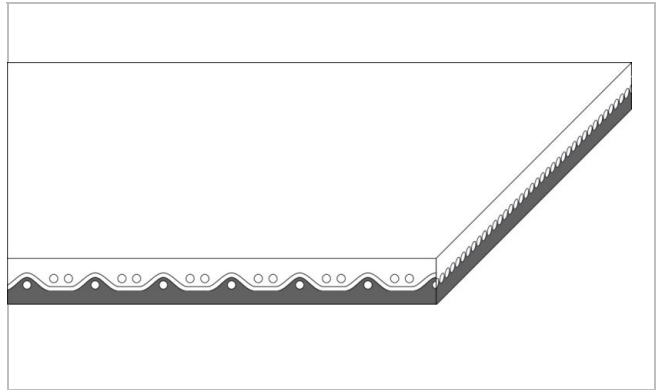

#### Construcción del producto/Diseño

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Lado de transporte (material)             | DPU - Duroplastic Urethane  |
| Conveying side Hardness                   | 80 ShA                      |
| Lado de transporte (superficie)           | Suave                       |
| Lado de transporte (color)                | Transparente                |
| Trama de la capa de tracción              | Cross twill                 |
| Cara de marcha/Lado de polea (material)   | Cloruro de polivinilo (PVC) |
| Pulley side Hardness                      | 65 ShA                      |
| Cara de marcha/Lado de polea (superficie) | Suave                       |
| Cara de marcha/Lado de polea (color)      | Verde                       |

#### Características del producto

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Calidad alimentaria (conformidad FDA) | No |
| Calidad alimentaria (conformidad EU)  | No |

#### Datos técnicos

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| Espesor de banda:   | 5.5 mm   | 0.217 Pulg. |
| Diámetro de la polea (mínimo)   | 200 mm   | 7.87 Pulg.  |
| Diámetro mínimo de la polea con contraflexión                           | 200 mm   | 7.87 Pulg.  |
| Carga para 2% de extensión por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155) | 110 N/mm | 628 lbf/in  |
| Temperatura min. de funcionamiento admisible (continua)                 | -10 °C   | 14 °F       |
| Temperatura max. de funcionamiento admisible (continua)                 | 70 °C    | 158 °F      |

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

# Bandas sin empalme GK3.0CP-2.0D80T0.5V65G



## Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

## Cálculos

Please ask your local Habasit partner to calculate your needs for you and receive the best advise specially suited for your application.

## Recomendación

Siga las indicaciones del manual de la máquina proporcionado por el fabricante.

Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original. Protega las bandas de repuesto de la luz solar / radiación ultravioleta / polvo / suciedad. Check Link for Storage requirements: "<https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf>"

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Grupo              | Bandas de tejido sinfin |
| Subgrupo           | Bandas bobinadoras      |
| Número de artículo | H950025664              |

## Exención de responsabilidad

### Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de indole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN." HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."