
# HabaSYNC® Timing Belts Covers N Rubber White

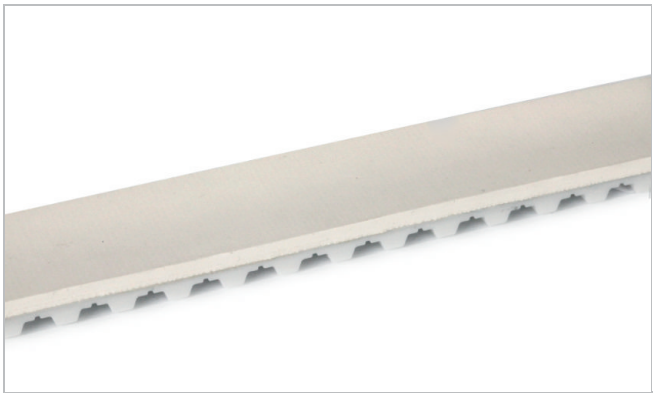

| Construcción del producto/Diseño | |
|---|---|
| Material | Caucho natural (NR) |

| Datos técnicos | | |
|---|---|---|
| Temperatura min. de funcionamiento admisible (continua) | -40 °C | *-40 °F* |
| Temperatura max. de funcionamiento admisible (continua) | 75 °C | *167 °F* |

| Product code | Espesor | | Dureza | Color | Lado de transporte (superficie) | Lado de transporte (propiedad) | Coeficiente de espesor | Conformidad alimentaria[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | *Pulg.* | Shore A | | | | | DoC |
| AC-N-RUBBER WHITE 2MM | 2.0 | *0.08* | 38 | Blanco-roto | Suave | Súper-adhesivo | 20 | AC-N-Rubber White |
| AC-N-RUBBER WHITE 3MM | 3.0 | *0.12* | 38 | Blanco-roto | Suave | Súper-adhesivo | 20 | AC-N-Rubber White |
| AC-N-RUBBER WHITE 4MM | 4.0 | *0.16* | 38 | Blanco-roto | Suave | Súper-adhesivo | 20 | AC-N-Rubber White |
| AC-N-RUBBER WHITE 5MM | 5.0 | *0.20* | 38 | Blanco-roto | Suave | Súper-adhesivo | 20 | AC-N-Rubber White |
| AC-N-RUBBER WHITE 6MM | 6.0 | *0.24* | 38 | Blanco-roto | Suave | Súper-adhesivo | 20 | AC-N-Rubber White |

[1] Este producto cumple todos los requisitos relevantes de las normativas EU y/o US para el contanto con alimentos. Para información más detallada, consulte el siguiente enlace. **Declaración de Conformidad**

La dureza y el espesor son valores estadísticos y pueden variar ligeramente entre diferentes lotes de producción.

El diámetro mínimo recomendado de la polea se determina multiplicando el espesor de la cubierta por el factor de espesor. Para el diseño, utilice siempre el mayor diámetro recomendado entre la banda y la cubierta seleccionada.

Se realizan pruebas representativas limitadas, basadas en una configuración estándar, para estimar los diámetros mínimos de polea. Por favor, contacte con Habasit para obtener orientación específica sobre aplicaciones no estándar, incluyendo, entre otras, aquellas con personalizaciones especiales como perfiles o tacos, o cuando se aplican procesos de mecanizado como orificios, cavidades, avellanados, ranuras u otros similares.

No todas los recubrimientos podrían estar disponibles en su región. Consulte con su representante local de Habasit.

*Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.*

# HabaSYNC® Timing Belts Covers
# N Rubber White

**Resistencia química**
Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: https://rims.habasit.com

| | |
|---|---|
| Grupo | HabaSYNC® Timing Belts Covers<br>Recubrimientos de elastómero |

**Exención de responsabilidad**
**Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas**
Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso.
SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN." HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."