
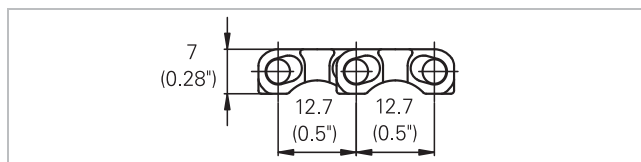


Kuvaus

- Hihnan leveys tuumissa
- 47 % avoin pinta-ala; 84 % avoin kosketuspinta-ala; suurin aukko 8x21 mm
- Avosarana
- Elintarvikkeille hyväksytyjä materiaaleja on saatavissa
- Niveltangon läpimitta 3,6 mm
- "Smart fit" -niveltankoratkaisu
- 2-rivinen 2-suuntainen ketjupyörä
- Sopii Ø 12,7 mm kärkilistalle

Lisävarusteet

- Saniclip

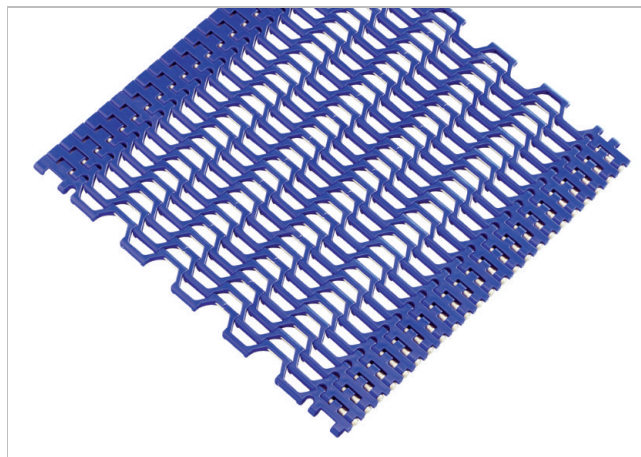

Hihnan tiedot

| Hihnan materiaali | | PA | POM+DE | POM | | PP | |
|--|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Nivel-tangon materiaali | | PA | | PBT | POM | PP | |
| Nimellinen vetolujuus F'_N suoralla radalla | N/m lb/ft | 4400 301 | 4400 301 | 4400 301 | 4250 291 | 3100 212 | 2600 178 |
| Lämpötila-alue | °C °F | -46 - 130 -50 - 266 | -40 - 93 -40 - 200 | -40 - 93 -40 - 200 | -40 - 93 -40 - 200 | 5 - 93 40 - 200 | 5 - 105 40 - 220 |
| Korkein lämpötila (lyhytaikainen) | °C °F | 160 320 | | | | | |
| Hihnan paino m_B | kg/m ² lb/sqft | 3.1 0.64 | 3.6 0.75 | 3.6 0.75 | 3.6 0.75 | 2.8 0.57 | 2.5 0.51 |

| Taittorullien läpimitta (minimi) | | Tukirullien läpimitta (minimi) | | Omapainon kiristys- ja keskiökäyttörullien läpimitta (minimi) | | Vastataivutussäde elevaattoreissa, joissa ei ole reunavalleja tai pidikevarusteita (minimi) | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|
| mm | <i>tuumaa</i> | mm | <i>tuumaa</i> | mm | <i>tuumaa</i> | mm | <i>tuumaa</i> |
| 12 | 0.50 | 50 | 2.00 | 75 | 3 | 150 | 6 |

Diameter of idling rollers (min.): ² Minimum diameter for nosebar transfer.

Vakiosarja hihnan leveyksillä b_0

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| mm (nim.) | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | 610 | 660 | 711 | 762 | 813 | 864 | etc. |
| <i>tuumaa (nim.)</i> | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 24 | etc. |

Useissa tapauksissa todelliset hihnaleveydet ovat 0,1 – 0,3 % pienempiä.

PP-materiaaleilla 750 mm:iin saakka -3 mm ... 0 mm ja % leveämmillä hihnoilla -0.3% ... 0.1.

POM-materiaaleilla 750 mm:iin saakka -3 mm ... 0 mm ja % leveämmillä hihnoilla -0.4% ... 0.

Hihnojen vakioleveydet 50,8 mm:n välein. Vakiosta poikkeavia leveyksiä on saatavissa 25,4 mm:n välein. Pienin mahdollinen leveys on 177,8 mm.

Katso yksityiskohtaiset materiaalien ominaisuudet "HabasitLINK Engineering Guidelines" -oppaasta tai ottamalla yhteyttä Habasit-edustajaan.

Nimellinen vetolujuus koskee 23 °C:n lämpötilaa. Sallittu vetovoima riippuu käyttökettjupyörien lähellä olevasta käyttölämpötilasta. Sallitulla lämpötila-alueella sallittu vetovoima saa vaihdella 100:sta 20 %:iin nimellisestä vetolujuudesta. Katso lisätietoja ja tehollisen vetovoiman oikea laskentamenetelmä laskentaoppaasta (Calculation

Guide).

Vastuuvapauslauseke

Tuotteiden käyttöön liittyvä vastuuvapauslauseke (koskee KAIKKIA Habasitin tuotteita ja mainitaan kaikilla tuotelehdillä)

Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu Habasitin ja sen osakkuusyhtiöiden, esimiesten, työntekijöiden, agenttien ja urakoitsijoiden puolesta (jäljempänä yhteisesti "HABASIT") koskien valmisteita, joita jäljempänä kutsutaan nimellä "Tuotteet".

TURVALLISUUSVAROITUKSET TULEE LUKEA HUOLELLISESTI JA SUOSITELTUJA VAROITIMIA TULEE NOUDATTAA TINKIMÄTTÄ! Katso turvallisuusvaroitukset tästä asiakirjasta, Habasitin tuoteluettelosta sekä asennus- ja käyttöohjeista.

Kaikki viittaukset ja tiedot Tuotteiden käyttökohteista, käytöstä ja suorituskyvystä ovat suosituksia, jotka on annettu due diligence -tarkastuksen ja huolellisuuden pohjalta, mutta minkäänlaisia sitoumuksia tai takuita ei anneta niiden täydellisyydestä, tarkkuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Tässä annetut tiedot perustuvat laboratoriotestien käyttöä pienessä mittakaavassa vakio-olosuhteissa toimivaa testilaitteistoa, joka ei välttämättä vastaa teollisuuden tuotantokäytön suorituskykyä. Uudet havainnot ja kokemukset saattavat johtaa uudelleenarviointiin ja muutoksiin lyhyellä aikavälillä ilman ennakoilmoitusta.

NAITA TUOTTEITA KOSKEVAT HABASITIN NIMENOMAAN ANTAMAT TAKUUT, JOTKA OVAT AINOAT VOIMASSA OLEVAT TAKUUT JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT. HABASIT TORJUU KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT VASTUUT, MUKAAN LUKIEN OLETETUT VASTUUT, MYYN TILAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖÖN, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, TAIKKA KAUPANKÄYNNIN, KÄYTON TAI KAUPPATAVAN AIKANA SYNTYVÄT VASTUUT, MIHKÄ KAIKKI TÄTEN SULJETAAN ULKOPUOLELLE SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA PUIITTEISSA. KOSKA HABASIT EI VOI VAIKUTTAA TEOLLISUUSKÄYTÖN OLOSUHTEISIIN, HABASIT EI OTA MITÄÄN VASTUUTA TUOTTEIDEN SOPIVUUDESTA JA PROSESSOINTIKYVYSTÄ, MUKAAN LUKIEN VIITTAUKSET TUOTANTOTULOKSIIN JA TUOTANTOMÄÄRIIN.