


HabaCHAIN®

Slat Top 810 (Straight)



Description

- Chaîne acier droite
- Pour transfert latéral avec les chaînes courbes 881

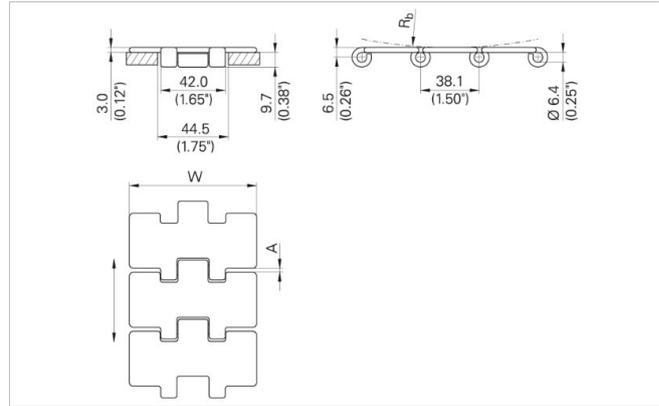

Caractéristiques des chaînes

Code Habasit	Largeur W		Poids		Resistance nominale à la traction F_N		R_b		Jeu entre les palettes		Ra	Matériau
	mm	pouces	kg/m	lb/ft	N	lbf	mm	pouces	mm	pouces	µm	
C0810J0225CSAA	57.1	2.25	2.18	1.46	8500	1913	150.0	5.90	1.6	0.06		CS
C0810K0225SSAA	57.1	2.25	2.18	1.46	5000	1125	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SS
C0810K0225SHAA	57.1	2.25	2.18	1.46	6000	1350	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SH
C0810P0225SAAA	57.1	2.25	2.18	1.46	5500	1238	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.5>	SA
C0810J0325CSAA	82.6	3.25	2.65	1.78	8500	1913	150.0	5.90	1.6	0.06		CS
C0810K0325SSAA	82.6	3.25	2.65	1.78	5000	1125	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SS
C0810K0325SHAA	82.6	3.25	2.65	1.78	6000	1350	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SH
C0810P0325SAAA	82.6	3.25	2.65	1.78	5500	1238	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.5>	SA
C0810K0330SSAA	83.8	3.30	2.67	1.79	5000	1125	150.0	5.90	1.6	0.06		SS
C0810K0330SHAA	83.8	3.30	2.67	1.79	6000	1350	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SH
C0810J0400CSAA	101.6	4.00	3.00	2.02	8500	1913	150.0	5.90	1.6	0.06		CS
C0810K0400SSAA	101.6	4.00	3.00	2.02	5000	1125	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SS
C0810K0400SHAA	101.6	4.00	3.00	2.02	5000	1125	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SH
C0810P0400SAAA	101.6	4.00	3.00	2.02	5500	1238	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.5>	SA
C0810J0450CSAA	114.3	4.50	3.30	2.22	8500	1913	150.0	5.90	1.6	0.06		CS
C0810K0450SSAA	114.3	4.50	3.30	2.22	5000	1125	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SS
C0810K0450SHAA	114.3	4.50	3.30	2.22	6000	1350	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SH
C0810P0450SAAA	114.3	4.50	3.30	2.22	5500	1238	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.5>	SA
C0810J0600CSAA	152.4	6.00	4.20	2.82	8500	1913	150.0	5.90	1.6	0.06		CS
C0810K0600SSAA	152.4	6.00	4.20	2.82	5000	1125	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SS
C0810K0600SHAA	152.4	6.00	4.20	2.82	6000	1350	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SH
C0810P0600SAAA	152.4	6.00	4.20	2.82	5500	1238	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.5>	SA
C0810J0750CSAA	190.5	7.50	5.10	3.43	8500	1913	150.0	5.90	1.6	0.06		CS
C0810K0750SSAA	190.5	7.50	5.10	3.43	5000	1125	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SS
C0810K0750SHAA	190.5	7.50	5.10	3.43	6000	1350	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.3>	SH
C0810P0750SAAA	190.5	7.50	5.10	3.43	5500	1238	150.0	5.90	1.6	0.06	<0.5>	SA

Matériau de l'axe : acier au carbone cémenté/trempé (pour chaîne en acier au carbone), acier inoxydable spécial (pour chaînes en acier inoxydable SS, SH, SQ, SB, IN et acier inoxydable austénitique SA)

- Conditionnement standard : 3,048 m = 10 ft

Produits apparentés

HabaCHAIN®

Slat Top 810 (Straight)



- Pignons monoblocs - Série 815 (Type S : pignons moulés)
- Pignons monoblocs - Série 820
- Roues libres à moyeux interchangeables 820
- Pignons à moyeux interchangeables 820

Pour obtenir plus d'informations et vérifier la disponibilité du produit, veuillez contacter votre partenaire Habasit habituel.

Limitation de responsabilité

Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasit)

Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasit et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants (ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES STRICTEMENT! Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasit ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la diligence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable.

SOUS RESERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS LIMITE A) TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE GARANTIE DECOULANT DES HABITUDES, PRATIQUES OU DE L'USAGE COMMERCIAL. ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION INDUSTRIELLE ECHAPPENT AU CONTROLE DE HABASIT, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'APTITUDE ET L'ADAPTATION AUX PROCESSUS DE FABRICATION ET A L'EMPLOI DES PRODUITS N'EST ASSUMEE PAR HABASIT.