
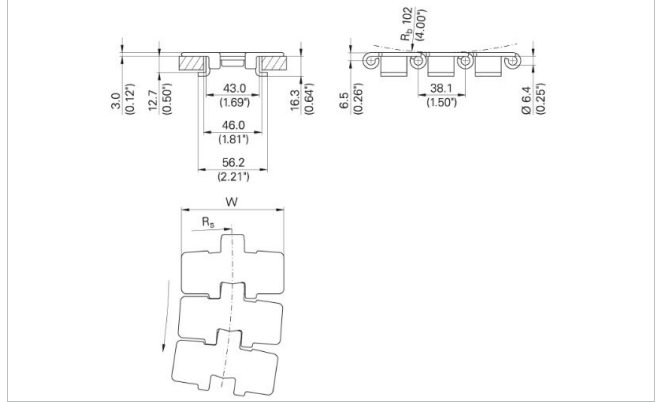


Description

- Chaîne acier courbe à patte de retenue
- Pour transfert latéral avec les chaînes droites 800 et 810

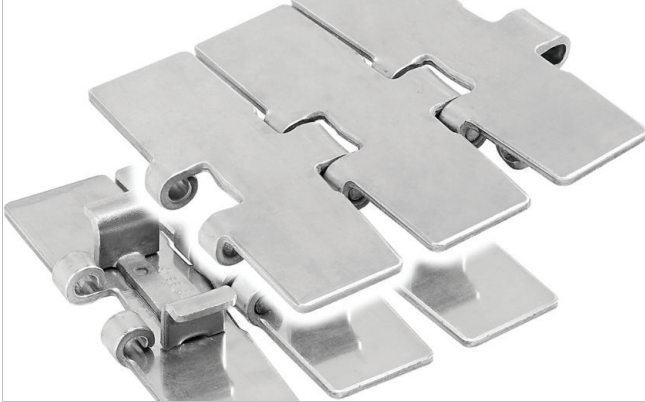

Caractéristiques des chaînes

Code Habasit	Largeur W		Poids		Resistance nominale à la traction F_N		R_s		Ra	Matériau
	mm	pouces	kg/m	lb/ft	N	lbf	mm	pouces	μm	
C0881J0325CSTA	82.6	3.25	3.10	2.08	8000	1800	457	18.0		CS
C0881K0325SHTA	82.6	3.25	3.10	2.08	5500	1238	457	18.0	<0.3>	SH
C0881P0325SATA	82.6	3.25	3.10	2.08	5000	1125	457	18.0	<0.5>	SA
C0881J0450CSTA	114.3	4.50	3.80	2.55	8000	1800	500	19.7		CS
C0881K0450SHTA	114.3	4.50	3.80	2.55	5500	1238	500	19.7	<0.3>	SH
C0881P0450SATA	114.3	4.50	3.80	2.55	5000	1125	500	19.7	<0.5>	SA
C0881J0750CSTA	190.5	7.50	5.50	3.70	8000	1800	500	19.7		CS
C0881K0750SHTA	190.5	7.50	5.50	3.70	5500	1238	500	19.7	<0.3>	SH
C0881P0750SATA	190.5	7.50	5.50	3.70	5000	1125	500	19.7	<0.5>	SA

Matériau de l'axe : acier au carbone cémenté/trempé (pour chaîne en acier au carbone CS et CH), acier inoxydable spécial (pour chaînes en acier inoxydable SS, SH, IN et acier inoxydable austénitique SA)

- Conditionnement standard : 3,048 m = 10 ft
- Coudes de boulangerie disponibles

Produits apparentés

- Pignons à moyeux interchangeables 881
- Pignons monoblocs - Série 881 (Type S : pignons moulés)

Pour obtenir plus d'informations et vérifier la disponibilité du produit, veuillez contacter votre partenaire Habasit habituel.

Limitation de responsabilité

Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasit)

Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasit et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants (ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES STRICTEMENT! Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasit ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la diligence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable.

SOUS RESERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS LIMITE A) TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE GARANTIE DECOULANT DES HABITUDES, PRATIQUES OU DE L'USAGE COMMERCIAL. ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION INDUSTRIELLE ECHAPPENT AU CONTROLE DE HABASIT, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'APTITUDE ET L'ADAPTATION AUX PROCESSUS DE FABRICATION ET A L'EMPLOI DES PRODUITS N'EST ASSUMEE PAR HABASIT.