

Bandes de transport alimentaire FAB-8E+H15



En raison des différences de réglementations gouvernementales, les bandes HabaGUARD sont uniquement utilisables aux USA

Secteur industriel



Snacks cuisinés, Biscuiterie, Boulangerie /Viennoiserie, Chocolat/ confiseries, Plats préparés, Aliments surgelés, Pâtes alimentaires, Pâtisserie, Pizza, Emballage de denrées alimentaires, Plats cuisinés

Applications

Bande de transport/ transformation d'aliment, Bande de livraison

Caractéristiques spéciales

Résistant à l'abrasion, Équipement antimicrobien

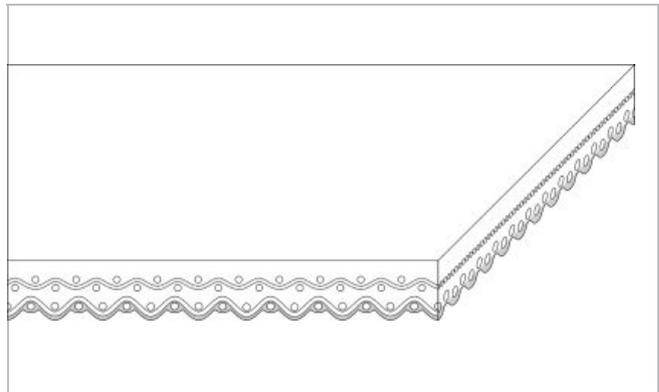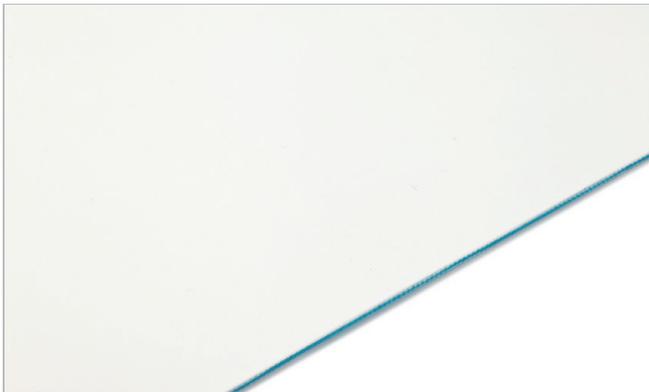

| Construction du produit/ Design | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau (Côté transport) | Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
| Surface (Côté transport) | Brillant |
| Propriété (Côté transport) | Adhérent |
| Couleur (Côté transport) | Blanc |
| Matériau (Couche de traction) | Polyester (PET) |
| Nombre de tissus | 2 |
| Matériau (côté marche/côté poulie) | Polyester (PET) |
| Surface (côté marche/côté poulie) | Tissu imprégné |
| Propriété (côté marche/côté poulie) | Non-adhérent |
| Couleur (côté marche/côté poulie) | Bleu clair |

| Caractéristiques du produit | |
|---|--|
| Equipée antistatique | Oui |
| Jonctionnement sans adhésif (Flexproof) | Oui |
| Non-feu | Aucune propriété spécifique de prévention contre l'inflammabilité |
| Contact alimentaire, conformité FDA | Oui - Vérifiez la déclaration de conformité (DoC) dans notre portail |
| Contact alimentaire, conformité USDA | N'est pas prévue pour cette utilisation |
| Contact alimentaire, conformité EU | Non |
| Autres conformités/ approbations | Contient un additif antimicrobien agréé par EPA autorisant son utilisation dans la fabrication de bandes transporteuses en contact direct avec des denrées alimentaires. |
| | Halal certified |

Bandes de transport alimentaire

FAB-8E+H15



| Données techniques | | |
|---|-----------------------|---------------|
| Epaisseur | 1.6 mm | 0.06 pouces |
| Masse/ Poids de la bande | 1.8 kg/m ² | 0.369 lb/sqft |
| Force de traction pour une élongation de 1% (k1% statique) par unité de largeur (Norme Habasit SOP3-155) | 8.5 N/mm | 49 lbf/in |
| Force de traction pour une élongation de 1% après relaxation (k1% relâché) par unité de largeur (Norme Habasit SOP3-155 / EN ISO 21181) | 5.5 N/mm | 31 lbf/in |
| Température de service minimum admissible (en continu) | -30 °C | -22 °F |
| Température de service maximum admissible (en continu) | 80 °C | 176 °F |
| Coefficient de friction (poulie / poulie acier) | 0.15 - | |
| Coefficient de friction (poulie / poulie acier caoutchoutée) | 0.35 - | |
| Coefficient de friction (poulie / sole de glisse en acier décapé) | 0.20 - | |
| Coefficient de friction (poulie / sole de glisse en résine phénolique) | 0.25 - | |
| Coefficient de friction (poulie / sole de glisse en acier inoxydable) | 0.15 - | |
| Largeur de fabrication | 2400 mm | 94.49 pouces |

Propriétés de jonctionnement

| Méthode de jonctionnement | |
|---------------------------|--|
| Flexproof 10 x 80 | Méthode préférentielle de jonctionnement pour les applications standards |

[Link to JDS:](#)

| Méthode de jonctionnement | | Flexproof 10 x 80 |
|---|----------------|-------------------|
| Diamètre minimum de la poulie | mm pouces | 20 0.79 |
| Diamètre minimum de la poulie (avec contre-flexion) | mm pouces | 25 0.98 |
| Force de traction admissible par unité de largeur | N/mm lbf/in | 14 80 |
| Force de traction admissible par unité de largeur (à température de service max.) | N/mm lbf/in | 8.5 49 |
| Utilisable sur sole de glisse | | Oui |
| Utilisable sur rouleaux support | | Oui |
| Utilisable sur des installations en auge | | Non |
| Utilisable sur convoyeur courbe | | Non |
| Utilisable sur sabre | | Non |
| Faible bruit de fonctionnement | | Non |
| Utilisable avec détecteur de métaux | | Oui |

Toutes les données sont des valeurs indicatives valables sous conditions climatiques standardisées de 23°C/73°F et 50% d'humidité relative (DIN 50005/ISO 554) et sont basées sur la méthode de jonctionnement "Master".

Les diamètres minimaux des poulies sont estimés en effectuant un nombre limité de tests représentatifs sur la base d'une configuration standard. Veuillez contacter Habasit pour obtenir des conseils spécifiques concernant les applications non-standards, notamment, mais pas exclusivement, lorsque des profils ou des taquets sont utilisés ou si la bande est utilisée à une température proche des limites indiquées dans ce document.

Bandes de transport alimentaire

FAB-8E+H15



Résistance chimique

Lien vers la "Résistance chimique des produits Habasit" : <https://rims.habasit.com/>

Mode d'utilisation/ transport

Incliné, Horizontal, Incliné

Calculs

Pour la plupart des applications un calcul n'est pas nécessaire. N'hésitez pas à contacter Habasit si toutefois vous avez besoin d'un calcul,

Recommandation

Ne pas aller au-dessous de la tension de pose (epsilon) ~0.3%, Monter la bande desserrée et régler la tension jusqu'à ce qu'elle fonctionne parfaitement avec la charge totale de la bande.

Protéger les courroies et les bandes de la lumière solaire, radiations UV, des poussières et des salissures. Garder les pièces de rechange dans un endroit frais et sec et si possible dans l'emballage d'origine. Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

Ce produit n'a pas été testé selon les normes ATEX (atmosphères explosives - Régulation ATEX 95 ou directive EU 2014/34) et est donc soumis à l'analyse de l'utilisateur dans l'environnement en question., Les bandes HabaGUARD/HyGUARD ne peuvent être utilisées que pour des applications avec un contact alimentaire direct à température ambiante ou inférieure., HabaGUARD a été conçue pour respecter les prescriptions aux USA.

L'utilisateur est tenu de vérifier la conformité aux législations d'autres pays., En cas d'utilisation d'un système à haute fréquence (HF) contrôler l'échauffement de la bande!, Ne convient pas pour des applications en milieu humide combinés avec des températures élevées, ni pour des conditions très grasses et huileuses., Ne convient pas pour des applications en milieu humide combinées avec des températures élevées!, Ce produit ne protège pas l'utilisateur ou d'autres personnes contre des bactéries portées par les aliments ou causant des maladies. Des procédures de nettoyage appropriées doivent toujours être respectées.

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Groupe de Produit | Bandes en TPU |
| Sous-Groupe de Produit | Bandes antimicrobiennes (HabaGUARD) |
| Numéro d'article | H010101293 |

Limitation de responsabilité

Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasit)

Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasit et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants (ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES STRICTEMENT! Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasit ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la diligence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable. SOUS RESERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS LIMITE A) TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE GARANTIE DECOULANT DES HABITUDES, PRATIQUES OU DE L'USAGE COMMERCIAL. ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION INDUSTRIELLE ECHAPPENT AU CONTROLE DE HABASIT, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'APTITUDE ET L'ADAPTATION AUX PROCESSUS DE FABRICATION ET A L'EMPLOI DES PRODUITS N'EST ASSUMEE PAR HABASIT.