


HabasitLINK®

RS515 (Tight Turn Radius Curved Top)





Description

- Pas de 1/2 pouce
- Le rayon de courbure de la courroie est égal à 1,1 fois la largeur nominale de la courroie
- 35 % de surface ouverte ; 94 % de surface de contact ouverte* ; ouverture maximale de 0,25 x 0,34 pouces (6,3 x 8,5 mm)
- Partie supérieure incurvée pour réduire le contact avec le produit
- Matériaux homologués pour le contact alimentaire
- Compatible avec des passage sur sabre de 3/4 pouce (19,1 mm) de diamètre
- Diamètre du pivot = 0,188 pouce (4,8 mm)

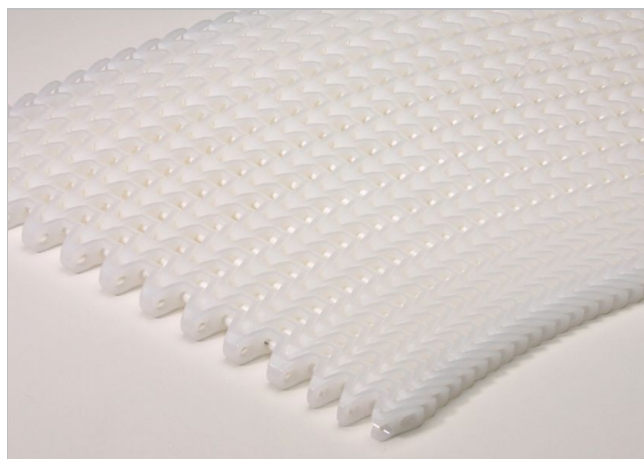

Contactez un représentant Habasit avant de concevoir un convoyeur équipé de cette bande, des règles spéciales s'appliquent

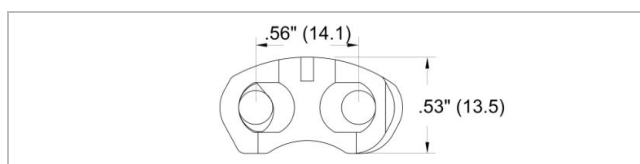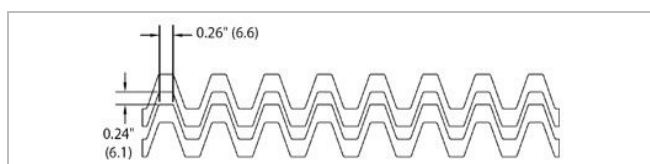

Données techniques

Matériau de bande		POM
Matériau de l'axe		PA
Résistance nom. à la traction F'_N	N/m lb/ft	2190 150
Rés. nom. à la traction F_N en courbe ⁽¹⁾	N lbf	667 150
Plage de température	°C °F	-40 - 93 -40 - 200
Poids de la bande m_B	kg/m ² lb/sqft	7.2 1.47
Couleur		Bleu Blanc

Diamètre des rouleaux libres (minimum)	
mm	pouces
19	0.75

Standard range of belt widths in increments of 1" (25.4mm) starting from 12" (304.8mm) Maximum recommended belt width is 36" (914.4mm). Material selection may affect belt width — please contact your local partner for actual dimensions.

Remark: RS515 belts can not be interlaced with RS505.

* Valeur indiquée valable uniquement pour les produits rigides. Les produits plus souples peuvent présenter une surface de contact ouverte plus faible. D'autres couleurs et matériaux de bande sont disponibles.

HabasitLINK®

RS515 (Tight Turn Radius Curved Top)



Limitation de responsabilité

Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasit)

Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasit et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants (ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES STRICTEMENT!

Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasit ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la diligence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable.

SOUS RESERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS LIMITE A) TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE GARANTIE DECOULANT DES HABITUDES, PRATIQUES OU DE L'USAGE COMMERCIAL. ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION INDUSTRIELLE ECHAPPENT AU CONTROLE DE HABASIT, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'APTITUDE ET L'ADAPTATION AUX PROCESSUS DE FABRICATION ET A L'EMPLOI DES PRODUITS N'EST ASSUMEE PAR HABASIT.