


GR-PQ-59 Guiderail

Dima di saldatura di larghezza fissa comprendente una piastra di copertura e 2 morsetti metallici.

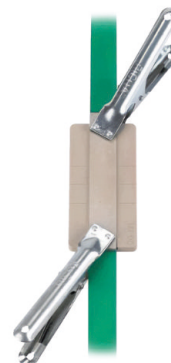

Dati tecnici

Custom Tariff

85159080

Versioni disponibili	Numero di part
GR-PQ-59-M-006	H080672006
GR-PQ-59-M-008	H080672008
GR-PQ-59-M-010	H080672010
GR-PQ-59-M-011	H080672011
GR-PQ-59-M-012	H080672012
GR-PQ-59-M-013	H080672013
GR-PQ-59-M-014	H080672014
GR-PQ-59-M-015	H080672015
GR-PQ-59-M-016	H080672016
GR-PQ-59-M-018	H080672018
GR-PQ-59-M-020	H080672020
GR-PQ-59-M-022	H080672022
GR-PQ-59-M-025	H080672025
GR-PQ-59-M-030	H080672030
GR-PQ-59-M-035	H080672035
GR-PQ-59-M-040	H080672040
GR-PQ-59-M-050	H080672050
GR-PQ-59-I-3/8	H080672113
GR-PQ-59-I-1/2	H080672101
GR-PQ-59-I-5/8	H080672114
GR-PQ-59-I-3/4	H080672102
GR-PQ-59-I-7/8	H080672109
GR-PQ-59-I-1	H080672103
GR-PQ-59-I-1_1/8	H080672110
GR-PQ-59-I-1_1/4	H080672104
GR-PQ-59-I-1_3/8	H080672105
GR-PQ-59-I-1_1/2	H080672106
GR-PQ-59-I-1_5/8	H080672111
GR-PQ-59-I-1_3/4	H080672107
GR-PQ-59-I-1_7/8	H080672112
GR-PQ-59-I-2	H080672108
GR-PUR 12/5	H088000606
GR-PUR 25/5	H088000605
GR-PUR 28/5	H088000604

Versioni disponibili	Length	Width	Height	Weight	Belt Width
GR-PQ-59-M-006	120 mm (4.724 pollice)	25.0 mm (0.984 pollice)	8.3 mm (0.327 pollice)	0.130 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-008	120 mm (4.724 pollice)	25.0 mm (0.984 pollice)	8.3 mm (0.327 pollice)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-010	120 mm (4.724 pollice)	35.0 mm (1.378 pollice)	8.3 mm (0.327 pollice)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-011	120 mm (4.724 pollice)	35.0 mm (1.378 pollice)	8.3 mm (0.327 pollice)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-012	120 mm (4.724 pollice)	35.0 mm (1.378 pollice)	8.3 mm (0.327 pollice)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-013	120 mm (4.724 pollice)	35.0 mm (1.378 pollice)	8.3 mm (0.327 pollice)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-014	120 mm (4.724 pollice)	35.0 mm (1.378 pollice)	8.3 mm (0.327 pollice)	0.150 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-015	120 mm (4.724 pollice)	35.0 mm (1.378 pollice)	8.3 mm (0.327 pollice)	0.160 kg (0.4 lb)	
GR-PQ-59-M-016	120 mm (4.724 pollice)	35.0 mm (1.378 pollice)	8.3 mm (0.327 pollice)	0.160 kg (0.4 lb)	

	<i>pollice)</i>	<i>pollice)</i>	<i>pollice)</i>	<i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-018	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	35.0 mm (1.378 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-020	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-022	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-025	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-030	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-035	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-040	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-050	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.210 kg (0.5 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/8	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	35.0 mm (1.378 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1/2	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	35.0 mm (1.378 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-5/8	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	35.0 mm (1.378 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/4	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-7/8	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/8	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.160 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/4	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/8	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/2	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_5/8	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/4	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_7/8	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-2	120 mm (4.724 <i>pollice)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pollice)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pollice)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PUR 12/5	250 mm (9.843 <i>pollice)</i>	128.0 mm (5.039 <i>pollice)</i>	39.9 mm (1.571 <i>pollice)</i>	kg (<i>lb)</i>
GR-PUR 25/5	250 mm (9.843 <i>pollice)</i>	128.0 mm (5.039 <i>pollice)</i>	39.9 mm (1.571 <i>pollice)</i>	kg (<i>lb)</i>
GR-PUR 28/5	250 mm (9.843 <i>pollice)</i>	128.0 mm (5.039 <i>pollice)</i>	39.9 mm (1.571 <i>pollice)</i>	kg (<i>lb)</i>

Esclusione di responsabilità

Esclusione di responsabilità (Disclaimer) relativa a richieste di Schede Dati dei prodotti e di altra documentazione di vendita

Questa esclusione di responsabilità viene fatta da e per conto di Habasit e di società affiliate, direttori, dipendenti, agenti e appaltatori della Habasit (d'ora innanzi indicati collettivamente "HABASIT") rispetto ai prodotti citati nel presente documento (i "Prodotti"). LE AVVERTENZE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE LETTE CON ATTENZIONE E OGNI PRECAUZIONE RACCOMANDATA CIRCA LA SICUREZZA DEV'ESSERE SEGUITA SCRUPOLOSAMENTE! Leggere le Avvertenze di sicurezza indicate nel presente documento, nel catalogo Habasit e nei manuali d'installazione e d'uso. Ogni indicazione/informazione relativa all'applicazione, all'uso e alle prestazioni dei Prodotti sono raccomandazioni fornite con la dovuta diligenza e cura, ma nessuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo viene fatta circa la loro completezza, precisione o idoneità per uno scopo particolare. I dati qui forniti si basano su applicazione di laboratorio con apparecchiature di test a scala ridotta, usate in condizioni standard e non coincidono necessariamente con le prestazioni dei prodotti usati in ambienti industriali. Nuove conoscenze ed esperienze possono portare a nuove valutazioni e modifiche entro un breve periodo di tempo e senza preavviso.

TRANNE I CASI IN CUI HABASIT FORNISCE LE GARANZIE, GARANZIE CHE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE DI OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, I PRODOTTI SONO FORNITI "COSI' COME SONO." HABASIT DISCONOSCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA, A SOLO TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE O DERIVANTE DA CONTRATTAZIONE, USO O PRASSI COMMERCIALE; TUTTE QUESTE GARANZIE SONO ESCLUSE NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI. POICHÉ LE CONDIZIONI D'USO IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI ESULANO DAL CONTROLLO DI HABASIT, HABASIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA L'IDONEITÀ E LA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI, COMPRESA LE INDICAZIONI SUI RISULTATI DELLA LAVORAZIONE E DELLA PRODUZIONE.