
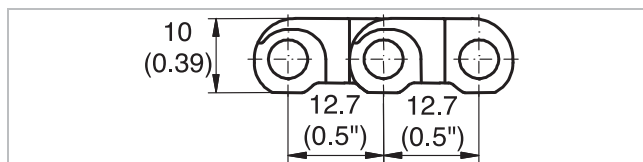


### Descrizione

- Possibilità di effettuare "Trasferimenti a penna", diametro consigliato 18 mm (0,71"); min. 16 mm (0,63")
- 25% di area aperta; 70% di area di contatto aperta; apertura massima 5x6 mm (0,2"x0,25")
- MaterDisponibilità di materiali idonei al contatto con alimenti
- Perno esposto
- Molto facile da sanificare
- Diametro perno 5 mm (0,2")
- Pignoni a razze con ampie aperture

### Accessori disponibili

- Facchinetti
- Inserti in gomma ad alto attrito
- Saniclip

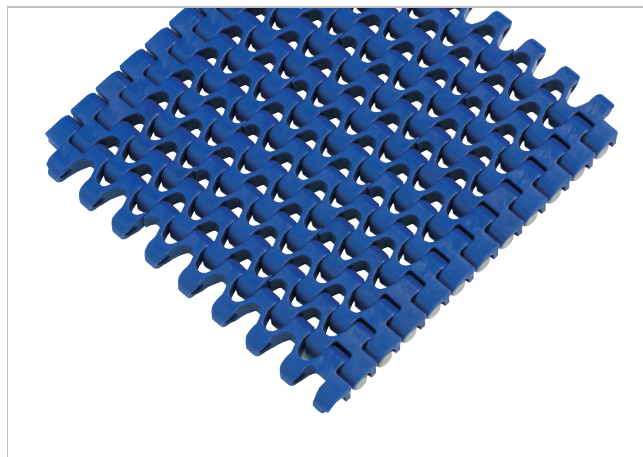

### Dati tecnici

Materiale nastro		PA	PE	POM		PP	
Materiale perni		PA	PE	PA	PE	PP	
Carico nominale a trazione $F'_N$ marcia rettilinea	N/m	17000	7000	18000	8000	16000	11000
	lb/ft	1165	480	1233	548	1096	750
Temperatura di esercizio	°C	-46 - 130	-70 - 65	-40 - 93	-40 - 65	5 - 93	5 - 105
	°F	-50 - 266	-94 - 150	-40 - 200	-40 - 150	40 - 200	40 - 220
Temperatura massima (breve periodo)	°C	160					
	°F	320					
Peso del nastro $m_b$	kg/m <sup>2</sup>	6.7	5.4	7.2	7.2	7.2	5.2
	lb/sqft	1.37	1.11	1.48	1.48	1.48	1.07

Diametro dei rulli di rinvio (minimo)		Diametro dei rulli di supporto (minimo)		Diametro rullo tensore a gravità e controrulli per traino centrale (minimo)		Raggio di controflessione pattini per elevatori senza spondine o dispositivi hold down (minimo)		Raggio di controflessione pattini per elevatori con spondine o dispositivi hold down (minimo)	
mm	pollice	mm	pollice	mm	pollice	mm	pollice	mm	pollice
18	0.70	50	2.00	75	3	150	6	250.0	6

### Larghezze standard $b_s$

mm (nom.)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	etc.
pollice (nom.)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	etc.

La larghezza effettiva del nastro è generalmente inferiore al valore nominale dello 0,1%-0,3%.

Per nastri in PE, fino a larghezze di 750 mm (30") tra -2 mm e 1 mm, per larghezze superiori tra -0.3% e 0.1%.

Per nastri in PP, fino a larghezze di 750 mm (30") tra -3 mm e 0 mm, per larghezze superiori tra -0.5% e 0%.

Per nastri in POM, fino a larghezze di 750 mm (30") tra -3 mm e 0 mm, per larghezze superiori tra -0.4% e 0%.

**Larghezze standard del nastro** con incrementi di 50 mm (2"). Sono disponibili larghezze non standard con incrementi di 16,66 mm (0,66"). Larghezza minima 83,4 mm (3,25").

**Per ulteriori dettagli sulle proprietà dei materiali** consultare il Manuale Tecnico HabasitLINK® oppure contattare il Customer Care Habasit.

**Il Carico nominale a trazione** è considerato a 23 °C (73 °F). La tensione massima ammissibile dipende dalla temperatura di esercizio nella zona circostante l'albero motore. All'interno dell'intervallo di temperatura consentito dal materiale, la trazione massima ammissibile può variare dal 100% al 20% della tensione nominale. Per

informazioni dettagliate ed il calcolo del carico effettivo a trazione, vedere la Guida ai calcoli di dimensionamento contenuta nel manuale tecnico HabasitLINK®.

**Esclusione di responsabilità**

**Esclusione di responsabilità (Disclaimer) relativa a richieste di Schede Dati dei pro-dotti e di altra documentazione di vendita**

Questa esclusione di responsabilità viene fatta da e per conto di Habasit e di società affiliate, direttori, dipendenti, agenti e appaltatori della Habasit (d'ora innanzi indicati collettivamente "HABASIT") rispetto ai prodotti citati nel presente documento (i "Prodotti"). LE AVVERTENZE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE LETTE CON ATTENZIONE E OGNI PRECAUZIONE RACCOMANDATA CIRCA LA SICUREZZA DEV'ESSERE SEGUITA SCRUPOLOSAMENTE! Leggere le Avvertenze di sicurezza indicate nel presente documento, nel catalogo Habasit e nei manuali d'installazione e d'uso. Ogni indicazione/informazione relativa all'applicazione, all'uso e alle prestazioni dei Prodotti sono raccomandazioni fornite con la dovuta diligenza e cura, ma nessuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo viene fatta circa la loro completezza, precisione o idoneità per uno scopo particolare. I dati qui forniti si basano su applicazione di laboratorio con apparecchiature di test a scala ridotta, usate in condizioni standard e non coincidono necessariamente con le prestazioni dei prodotti usati in ambienti industriali. Nuove conoscenze ed esperienze possono portare a nuove valutazioni e modifiche entro un breve periodo di tempo e senza preavviso.

TRANNE I CASI IN CUI HABASIT FORNISCE LE GARANZIE, GARANZIE CHE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE DI OGNI ALTRA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa, I PRODOTTI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO". HABASIT DISCONOSCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa, COMPRESA, A SOLO TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIA IMPLICITa DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE O DERIVANTE DA CONTRATTAZIONE, USO O PRASSI COMMERCIALE; TUTTE QUESTE GARANZIE SONO ESCLUSE NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI. POICHÉ LE CONDIZIONI D'USO IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI ESULANO DAL CONTROLLO DI HABASIT, HABASIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA L'IDONEITÀ E LA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI, COMPRESA LE INDICAZIONI SUI RISULTATI DELLA LAVORAZIONE E DELLA PRODUZIONE.