




HabasitLINK®

RS515 (Tight Turn Radius Curved Top)



- Passo 1/2"
- Raggio minimo di collassamento del nastro pari a 1,1 volte la larghezza del nastro
- 35% area aperta; 94% area di contatto aperta*; apertura massima 0.25x0.34" (6.3x8.5 mm)
- Superficie curva per ridurre l'area di contatto con il prodotto
- Disponibilità di materiali idonei al contatto con alimenti
- Possibilità di trasferimento su penna diametro 3/4" (19.1 mm)
- Diametro del perno = 0.188" (4.8 mm)

Contattare un rappresentante Habasit prima di progettare un trasportatore equipaggiato con questo nastro, si applicano limitazioni

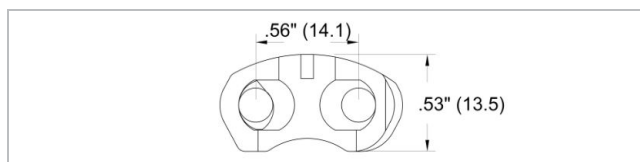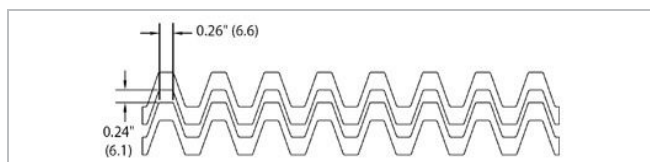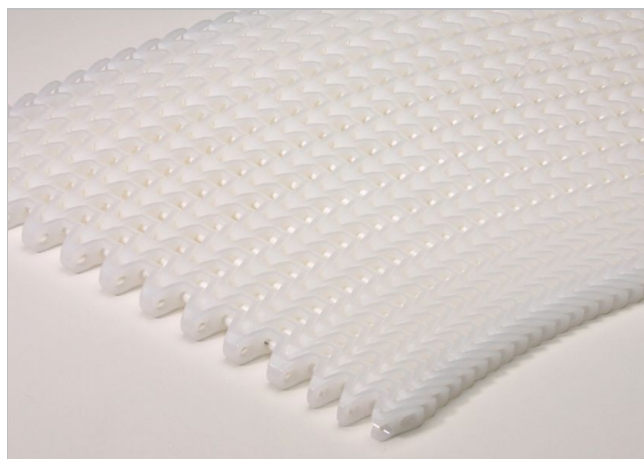

Dati tecnici

Materiale nastro		POM
Materiale perni		PA
Carico nominale a trazione F'_N marcia rettilinea	N/m lb/ft	2190 150
Carico nominale a trazione F_N marcia in curva ⁽¹⁾	N lbf	667 150
Temperatura di esercizio	°C °F	-40 - 93 -40 - 200
Peso del nastro m_s	kg/m ² lb/sqft	7.2 1.47
Colore		Blu Bianco

Diametro dei rulli di rinvio (minimo)

mm	pollice
19	0.75

Standard range of belt widths in increments of 1" (25.4mm) starting from 12" (304.8mm) Maximum recommended belt width is 36" (914.4mm). Material selection may affect belt width — please contact your local partner for actual dimensions.

Remark: RS515 belts can not be interlaced with RS505.

*Indicated value for stiff products only. Softer products can have less open contact area.
Additional belt colors and materials available.

Esclusione di responsabilità

Esclusione di responsabilità (Disclaimer) relativa a richieste di Schede Dati dei prodotti e di altra documentazione di vendita

Questa esclusione di responsabilità viene fatta da e per conto di Habasit e di società affiliate, direttori, dipendenti, agenti e appaltatori della Habasit (d'ora innanzi indicati collettivamente "HABASIT") rispetto ai prodotti citati nel presente documento (i "Prodotti"). LE AVVERTENZE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE LETTE CON ATTENZIONE E OGNI PRECAUZIONE RACCOMANDATA CIRCA LA SICUREZZA DEV'ESSERE SEGUITA SCRUPOLOSAMENTE! Leggere le Avvertenze di sicurezza indicate nel presente documento, nel catalogo Habasit e nei manuali d'installazione e d'uso. Ogni indicazione/informazione relativa all'applicazione, all'uso e alle prestazioni dei Prodotti sono raccomandazioni fornite con la dovuta diligenza e cura, ma nessuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo viene fatta circa la loro completezza, precisione o idoneità per uno scopo particolare. I dati qui forniti si basano su applicazione di laboratorio con apparecchiature di test a scala ridotta, usate in condizioni standard e non coincidono necessariamente con le prestazioni dei prodotti usati in ambienti industriali. Nuove conoscenze ed esperienze possono portare a nuove valutazioni e modifiche entro un breve periodo di tempo e senza preavviso.

TRANNE I CASI IN CUI HABASIT FORNISCE LE GARANZIE, GARANZIE CHE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE DI OGNI ALTRA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa, I PRODOTTI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO." HABASIT DISCONOSCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa, COMPRESA, A SOLO TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIA IMPLICITa DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE O DERIVANTE DA CONTRATTAZIONE, USO O PRASSI COMMERCIALE; TUTTE QUESTE GARANZIE SONO ESCLUSE NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI. POICHÉ LE CONDIZIONI D'USO IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI ESULANO DAL CONTROLLO DI HABASIT, HABASIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA L'IDONEITÀ E LA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI, COMPRESA LE INDICAZIONI SUI RISULTATI DELLA LAVORAZIONE E DELLA PRODUZIONE.