
Nastri senza giunzione
GK2.0PP-3.5S55S0.1U00T

Settore applicativo
Applicazioni di trasporto



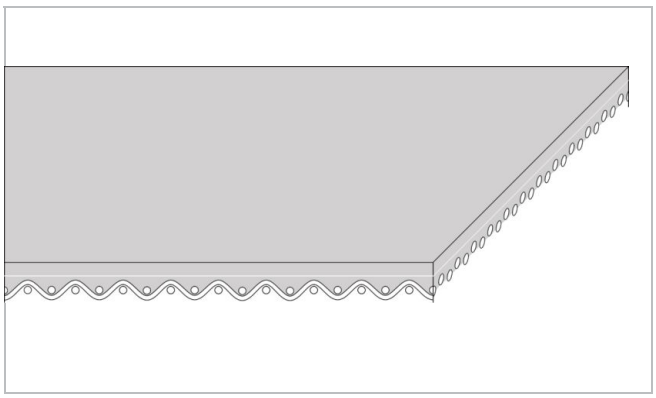

Schema/disegno del prodotto	
Superficie di trasporto (materiale)	Silicone (SI)
Durezza del lato di trasporto	55 A
Superficie di trasporto (superficie)	Liscio
Superficie di trasporto (colore)	Blu chiaro
Traction layer weave	Cross twill
Superficie di scorrimento (superficie)	Tessuto impregnato

Caratteristiche del prodotto	
Idoneità Food (conforme FDA)	No
Idoneità Food (conforme EU)	No

Dati tecnici				
Spessore	5.6	mm	*0.220*	*pollice*
Temperatura min. di esercizio ammissibile (in continuo)	-10	°C	*14*	*°F*
Temperatura max. di esercizio ammissibile (in continuo)	160	°C	*320*	*°F*

I valori indicati sono riferiti alle seguenti condizioni ambientali: 23 °C/73 °F, 50% umidità relativa (DIN 50005/ISO 554) e sono basati sul metodo di giunzione principale.

Belt length		Maximum belt width	
[mm]	*[inch]*	[mm]	*[inch]*
500 - 1.200	*19.68 - 47.24*	600	*23.62*
1.200 - 2.000	*47.24 - 78.74*	1200	*47.24*
2.000 - 20.000	*78.74 - 787.40*	2000	*78.74*

Resistenza chimica
Portale relativo alla resistenza chimica dei prodotti Habasit: http://rims.habasit.com

Calcoli
Please ask your local Habasit partner to calculate your needs for you and receive the best advise specially suited for your application.

Suggerimento
Attenersi alle indicazioni del manuale fornito dal costruttore della macchina.

Riporre i nastri di ricambio in un luogo asciutto e - se possibile - nell'imballo originale. Proteggere le cinghie di ricambio dalla luce solare / radiazioni UV / polvere / sporco! Documento relativo alle buone pratiche di stoccaggio dei nostri prodotti:

Nastri senza giunzione
GK2.0PP-3.5S55S0.1U00T

Gruppo di prodotti	Cinghie endless in tessuto General Conveying Belts
Codice univoco articolo	H950048552

Esclusione di responsabilità
Esclusione di responsabilità (Disclaimer) relativa a richieste di Schede Dati dei pro-dotti e di altra documentazione di vendita
Questa esclusione di responsabilità viene fatta da e per conto di Habasit e di società affiliate, direttori, dipendenti, agenti e appaltatori della Habasit (d'ora innanzi indicati collettivamente "HABASIT") rispetto ai prodotti citati nel presente documento (i "Prodotti"). LE AVVERTENZE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE LETTE CON ATTENZIONE E OGNI PRECAUZIONE RACCOMANDATA CIRCA LA SICUREZZA DEV'ESSERE SEGUITA SCRUPOLOSAMENTE! Leggere le Avvertenze di sicurezza indicate nel presente documento, nel catalogo Habasit e nei manuali d'installazione e d'uso. Ogni indicazione/informazione relativa all'applicazione, all'uso e alle prestazioni dei Prodotti sono raccomandazioni fornite con la dovuta diligenza e cura, ma nessuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo viene fatta circa la loro completezza, precisione o idoneità per uno scopo particolare. I dati qui forniti si basano su applicazione di laboratorio con apparecchiature di test a scala ridotta, usate in condizioni standard e non coincidono necessariamente con le prestazioni dei prodotti usati in ambienti industriali. Nuove conoscenze ed esperienze possono portare a nuove valutazioni e modifiche entro un breve periodo di tempo e senza preavviso.
TRANNE I CASI IN CUI HABASIT FORNISCE LE GARANZIE, GARANZIE CHE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE DI OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, I PRODOTTI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO". HABASIT DISCONOSCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA, A SOLO TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE O DERIVANTE DA CONTRATTAZIONE, USO O PRASSI COMMERCIALE; TUTTE QUESTE GARANZIE SONO ESCLUSE NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI. POICHÉ LE CONDIZIONI D'USO IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI ESULANO DAL CONTROLLO DI HABASIT, HABASIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA L'IDONEITÀ E LA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI, COMPRESE LE INDICAZIONI SUI RISULTATI DELLA LAVORAZIONE E DELLA PRODUZIONE.