
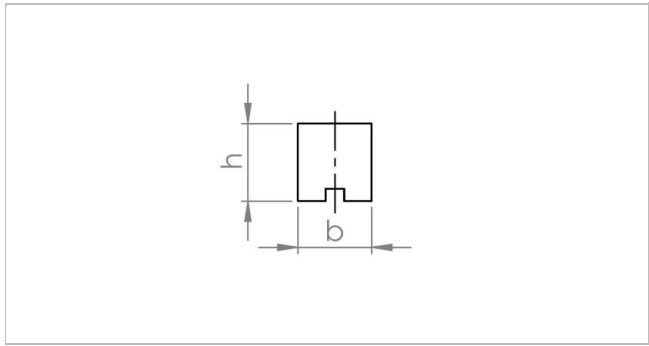


# Rectangular Cleats E-PQ-F

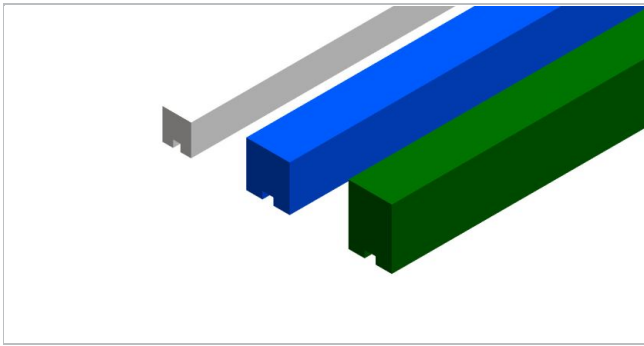

## Product data

技術データ		
材質タイプ	TPU Polyester	
Hardness	85	ShA

コード	製品番号	Color	Food grade	DoC Name	b	h	重量
					mm	mm	kg/m
E-PQ04-FC-C200	H090060140	Cobalt blue	Yes	FC	8.0	4.5	0.03
E-PQ04-FW-B540	H090035105	White	Yes	FW	8.0	4.5	0.03
E-PQ08-FC-B300	H950021279	Cobalt blue	Yes	FC	8.0	8.5	0.08
E-PQ08-FC-C100	H090060153	Cobalt blue	Yes	FC	8.0	8.5	0.08
E-PQ12-FC-B150	H090034824	Cobalt blue	Yes	FC	12.0	12.5	0.17
E-PQ12-FC-C50	H090034823	Cobalt blue	Yes	FC	12.0	12.5	0.17
E-PQ12-FD-B150	S090035503	Dark green	Yes	FD	12.0	12.5	0.17
E-PQ15-FG-C100	H090035218	Green	Yes	FG	11.0	15	0.20
E-PQ04-FW-C200	H090035104	White	Yes	FW	8.0	4.5	0.03
E-PQ08-FG-C100	H090035208	Green	Yes	FG	8.0	8.5	0.08
E-PQ08-FW-C100	H090035108	White	Yes	FW	8.0	8.5	0.08
E-PQ12-FG-C50	H090035212	Green	Yes	FG	12.0	12.5	0.17
E-PQ12-FW-C50	H090035112	White	Yes	FW	12.0	12.5	0.17
E-PQ16-FG-C50	H090035216	Green	Yes	FG	12.0	16.5	0.23
E-PQ16-FW-C50	H090035116	White	Yes	FW	12.0	16.5	0.23
E-PQ08-FG-B300	H090035209	Green	Yes	FG	8.0	8.5	0.08
E-PQ08-FW-B300	H090035109	White	Yes	FW	8.0	8.5	0.08
E-PQ12-FG-B150	H090035213	Green	Yes	FG	12.0	12.5	0.17
E-PQ12-FW-B150	H090035113	White	Yes	FW	12.0	12.5	0.17
E-PQ16-FG-B150	H090035217	Green	Yes	FG	12.0	16.5	0.23
E-PQ16-FW-B150	H090035117	White	Yes	FW	12.0	16.5	0.23

数値はいずれも標準条件(23°C 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています

コード	Minimum pulley dia. conveying side transversal	Minimum pulley dia. conveying side longitudinal	Minimum pulley diameter running side
	mm	mm	mm
E-PQ04-FC-C200	50	50	40
E-PQ04-FW-B540	50	50	40
E-PQ08-FC-B300	50	140	110
E-PQ08-FC-C100	50	140	110
E-PQ12-FC-B150	70	170	140
E-PQ12-FC-C50	70	170	140
E-PQ12-FD-B150	70	170	140
E-PQ15-FG-C100	70	220	160
E-PQ04-FW-C200	50	50	40
E-PQ08-FG-C100	50	140	110
E-PQ08-FW-C100	50	140	110
E-PQ12-FG-C50	70	170	140
E-PQ12-FW-C50	70	170	140
E-PQ16-FG-C50	70	220	160
E-PQ16-FW-C50	70	220	160
E-PQ08-FG-B300	50	140	110
E-PQ08-FW-B300	50	140	110
E-PQ12-FG-B150	70	170	140
E-PQ12-FW-B150	70	170	140
E-PQ16-FG-B150	70	220	160
E-PQ16-FW-B150	70	220	160

## 化学薬品耐性

「化学薬品耐性へのリンク <https://rims.habasit.com>

## 推薦

General dimensional tolerance:  $\pm 3\%$  or  $\pm 0.20$  mm (whichever is greater).

## 免責事項

### 製品の適用に関する免責事項（全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます）

「本免責事項は、本書記載の製品（以下「本製品」といいます。）に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人（以下「ハバジット」と総称します。）にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください！設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。」

ハバジットによる明示的な保証（当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のものです。）がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証（商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。）を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」