



# シームレスベルト

## SB-E-x-WB-85N-EU



### 製品特性

切傷耐性, 高い強度, 衝撃耐性, 剥離しない, 耳ほつれ防止, 耐油脂性, 圧力(圧縮)耐性, 耐磨耗性

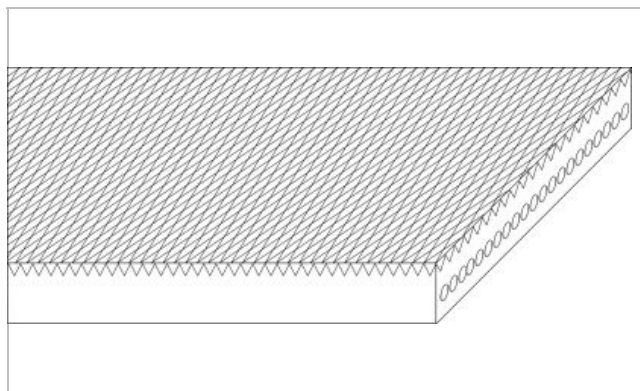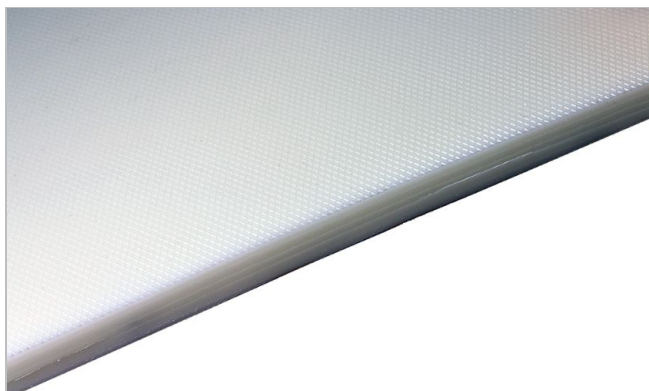

製品構造/設計	
走行側/プーリ側(材質)	架橋ポリマー
走行側/プーリ側(表面)	平滑
走行側/プーリ側(付着性)	中度付着性
走行側/プーリ側(色調)	Semi-translucent
心体層(材質)	ポリエステル(PET)
プライ数	0
搬送側(材質)	架橋ポリマー
搬送側(表面)	逆ピラミッド型
搬送側(付着性)	中度付着性
搬送側(色調)	Semi-translucent

製品特性	
スベリ台使用	×
キャリヤローラ	○
帯電防止機能	×
金属検知器適用	○
食品適合 FDA	×
食品適合(EU適合)	×

技術データ	
Hardness	85 ShA

Available versions	Total thickness	Belt width	Belt length
SB-E-1550-205-13-WB-85N-EU	14 mm ( 0.5 inch )	205.0 mm ( 8.1 inch )	1550.0 mm ( 61.0 inch )
SB-E-2390-260-16-WB-85N-EU	16 mm ( 0.6 inch )	260.0 mm ( 10.2 inch )	2390.0 mm ( 94.1 inch )
SB-E-2820-260-16-WB-85N-EU	16 mm ( 0.6 inch )	260.0 mm ( 10.2 inch )	2820.0 mm ( 111.0 inch )

数値はいずれも標準条件(23°C 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています

### 化学薬品耐性

「化学薬品耐性へのリンク <http://www.habasit.com/en/chemical-resistance.htm>

### 推薦

製品グループ                      HabaSYNC Cast Belts  
製品サブグループ                Separator Belts

### 免責事項

#### 製品の適用に関する免責事項（全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます）

「本免責条項は、本書記載の製品（以下「本製品」といいます。）に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人（以下「ハバジット」と総称します。）にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください！設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証（当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のものであります。）がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証（商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。）を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」