

Food Belts PM100-W



Main industry segments


Biscuit and Crackers, Bread, Frozen food, Pasta, Primary food packaging, Vegetables

Applications

Biscuit/Cookie pre-oven applications, Food processing/conveying belt, Miniconveyor belt

Special features

Abrasion resistant on both sides, Adhesive-free joint, Chemical resistant, Cut resistant, Edges wear resistant, Flexibility in all directions, Good lace retention, Hydrolysis resistant, Impact resistant, Low noise applications suitable, No delamination, Non fraying, Non-marking, Oil and fat resistant, Powerturn suitable

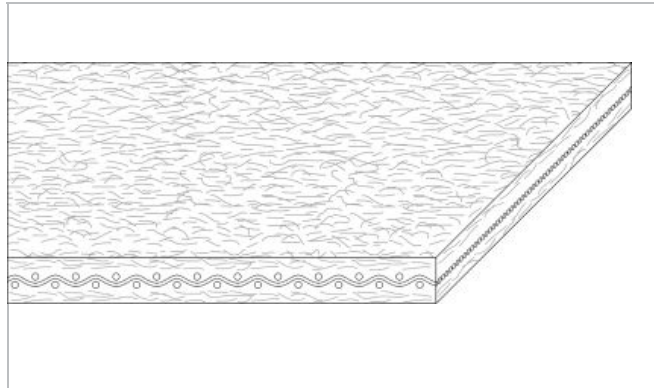

Product Construction / Design	
Conveying side material	Polyester (PET) fleece
Conveying side surface	Impregnated fleece
Conveying side property	Non-adhesive
Conveying side color	White
Traction layer (material)	Polyester (PET) scrim
Number of Fabrics	1
Pulley side material	Polyester (PET) fleece
Pulley side surface	Impregnated fleece
Pulley side property	Non-adhesive
Pulley side color	White

Produktegenskaper	
Antistatically equipped	No
Adhesive free joining method	Ja
Flammability	No specific flammability prevention property
Food suitability, FDA conformance	Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal
Food suitability, USDA recommendations	No use intended
Food suitability, EU conformance	Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal

Technical data		
Thickness of belt	2.5 mm	0.10 tommer
Mass of belt (belt weight)	1.8 kg/m ²	0.360 lb/sqft
Tensile force for 1% elongation (k1% static) per unit of width (Habasit standard SOP3-155)	20 N/mm	115 lbf/in
Tensile force for 1% elongation after relaxation (k1% relaxed) per unit of width (Habasit Standard SOP3-155 / EN ISO 21181)	6.8 N/mm	39 lbf/in
Min. operating temperature admissible (continuous)	-10 °C	14 °F
Max. operating temperature admissible (continuous)	80 °C	176 °F
Coefficient of friction (pulley side / steel driving pulley)	0.20 -	
Coefficient of friction (pulley side / driving pulley with friction cover)	0.35 -	
Coefficient of friction (pulley side / pickled steel slider bed)	0.40 -	
Coefficient of friction (pulley side / phenolic resin slider bed)	0.30 -	
Coefficient of friction (pulley side / stainless steel slider bed)	0.25 -	
Seamless manufacturing width	2000 mm	78.74 tommer

Joining related properties

Joining method	
Flexproof 20 x 80	Master joining method for standard applications
Flexproof 10 x 80	Master joining method for high stress applications or belt widths < 100 mm / 4 in
Thermofix	Optional joining method - not applicable for direct food contact applications acc. to EU and FDA regulations

[Link to JDS:](#)

Joining method		Flexproof 20 x 80	Flexproof 10 x 80	Thermofix
Pulley diameter (minimum)	mm <i>tommer</i>	25 <i>1.00</i>	25 <i>1.00</i>	25 <i>1.00</i>
Pulley diameter minimum with counter flection	mm <i>tommer</i>	25 <i>1.00</i>	25 <i>1.00</i>	25 <i>1.00</i>
Admissible tensile force per unit of width	N/mm <i>lbf/in</i>	4.7 <i>27</i>	7.2 <i>41</i>	
Admissible tensile force per unit of width at max. operating temperature	N/mm <i>lbf/in</i>	1.9 <i>11</i>	3.0 <i>17</i>	
Slider bed suitable		Yes	Yes	Yes
Carrying rollers suitable		Yes	Yes	Yes
Troughed installation suitable		Yes	Yes	Yes
Powerturns / curved installations		Yes	Yes	Yes
Knife-edge (nosebar) suitable		No	No	No
Low noise applications		Yes	Yes	Yes
Metal detector suitable		Yes	Yes	Yes

All data are approximate values under standard climatic conditions: 23°C/73°F, 50% relative humidity (DIN 50005/ISO 554). Limited representative testing based on a standard configuration is carried out to estimate minimum pulley diameters. Please contact Habasit for specific guidance regarding non-standard applications, including, but not exclusively, when profiles or cleats are used, or if the belt working temperature is close to the limits listed in this document.

Chemical resistance

Link til informasjon om kjemisk resistens <https://rims.habasit.com>

Mode of use or conveyance

Curved, Horizontal, Slider bed, Troughed

Calculations

For most applications calculation is not required. Should you still need a calculation: please ask Habasit.

Recommendation

Group	Fabric Surface Belts
Sub-Group	Nonwoven Belts
Delenummer	H250000504

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for hvordan produktet brukes (gjelder for ALLE Habasit-produkter og er oppgitt i alle produktdatablad)

Denne ansvarsfraskrivelsen er utarbeidet av og på vegne av Habasit og tilknyttede selskaper, ansatte, agenter og leverandører (heretter samlet kalt «HABASIT») og gjelder for produktene det refereres til her («Produktene»).

SIKKERHETSADVARSLER MÅ LESES GRUNDIG, OG ALLE ANBEFALTE SIKKERHETSTILTAK MÅ FØLGES STRENGT! Referer til Sikkerhetsadvarslene her og i Habasits katalog i tillegg til installasjons- og bruksmanualer.

Alle indikasjoner / all informasjon knyttet til Produktenes bruksområder, bruk og ytelse er anbefalinger som gis etter beste skjønn og med omtenkksomhet, men det gis ingen garantier av noe slag med hensyn til deres fullstendighet, nøyaktighet eller egnethet for et bestemt formål. Data som oppgis her er basert på bruk i laboratorium med utstyr for småskaletesting, som kjøres ved standardforhold, og de stemmer ikke nødvendigvis med produktets ytelse i industriell bruk. Nye kunnskaper og erfaringer kan føre til modifikasjoner og endringer i løpet av kort tid og uten forhåndsvarsel.

MED UNNTAK FOR TILFELLER SOM UTTRYKkelig GARANTERES AV HABASIT, DER GARANTIENE ER EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, LEVERES PRODUKTENE SOM DE ER «AS IS». HABASIT FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN DE ER UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, ELLER SOM OPPSTÅR GJENNOM FORRETNINGER, BRUK ELLER HANDELSPRAKSIS, SOM ALLE MED DETTE EKSKLUDERES I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENE LOWVERK. PÅ GRUNN AV AT BRUKSFORHOLDENE I INDUSTRIEN ER UTENFOR HABASITS KONTROLL, PÅTAR HABASIT SEG IKKE NOE ANSVAR NÅR DET GJELDER PRODUKTENES EGNETHET OG PROSESSEVNE, INKLUDERT INDIKASJONER OM PROSESSRESULTATER OG YTELSE.