

Hygienic Cleats E-PH-G




Main applications

Habasit Hygienic Cleats represent a set of TPU and PVC flights specifically designed for Food Industry in order to meet the higher standards of hygiene and cleanability for a fabricated conveyor belt. They can be used with good results in all applications where cleanliness, hygiene and small pulley diameters are critical factors and they are the best solution for the food processing industries, such us: Agriculture, Bakery, Confectionery and Chocolate, Meat and Poultry.

Description

Key features of Habasit Hygienic Cleats are: Improved foot design in comparison with current PT and PN existing profiles, that allow to have less contamination areas; Cleaning of fabricated belt with flights easier; Smaller pulley diameters: increased profile flexibility. Suitable for Habasit® Cleandrive and TPU Premium fabric belts.

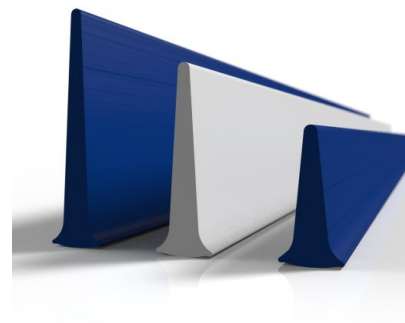

Product data

Technische gegevens	
Material type	TPU Polyether
Hardness	83 ShA

Code	Artikelnummer	Color	Food grade	DoC Name	Width mm	Height mm	Package	Quantity	Units	Box Content	Weight kg
E-PH40-GC-B72	H090034841	Cobalt blue	Yes	GC	19.2	40.0	Box	72	M	30 bars	0.372
E-PH40-GW-B72	H090034980	White	Yes	GW	19.2	40.0	Box	72	M	30 bars	0.372
E-PH60-GC-B43	H090034842	Cobalt blue	Yes	GC	19.2	60.0	Box	43	M	18 bars	0.5
E-PH60-GW-B43	H090034843	White	Yes	GW	19.2	60.0	Box	43	M	18 bars	0.5
E-PH80-GC-B36	H950022832	Cobalt blue	Yes	GC	19.2	80.0	Box	36	M	15 bars	0.7
E-PH80-GW-B36	H950022833	White	Yes	GW	19.2	80.0	Box	36	M	15 bars	0.7

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden onder standaard klimaatcondities: 23°C/73°F, 50% relatieve vochtigheid (DIN 50005/ISO 554), en zijn gebaseerd op de standaard lasmethode.

Er zijn beperkte representatieve tests uitgevoerd op basis van een standaard configuratie om de minimale pulley diameters in te schatten. Neem contact op met Habasit voor specifieke begeleiding met betrekking tot niet-standaard toepassingen en bij gebruik van stuursnaren of meenemers, of wanneer de gebruikstemperatuur dicht bij de aangegeven limiet ligt.

Code	Minimum pulley dia. transportzijde transversaal mm
E-PH40-GC-B72	80
E-PH40-GW-B72	80
E-PH60-GC-B43	80
E-PH60-GW-B43	80
E-PH80-GC-B36	80
E-PH80-GW-B36	80

Chemische bestendigheid

Link naar de chemische bestendigheid informatie: <https://rims.habasit.com>

Aanbeveling

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN". HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.