

Inclined T-shape Cleats E-PT-R




Main applications

Transversally applied on the belt, the profile assists secure product movement in inclined and declined applications. Mainly used in the food processing industry for bulk material transport.

Description

Slanted T-profile used as a cleat on PVC conveyor and processing belts. Profiles are applied to the belt surface using a hot air or high frequency welding procedure.

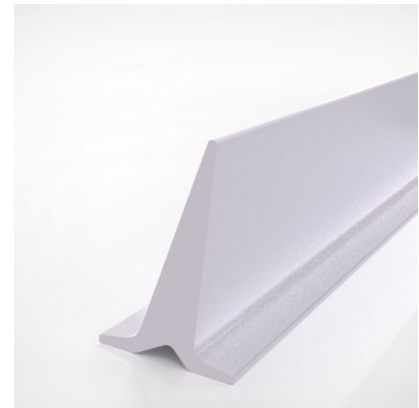

Product data

Technische gegevens	
Material type	PVC
Hardness	65 ShA

Code	Artikelnummer	Color	Food grade	DoC Name	Width	Height	Package	Quantity	Units	Box Content	Weight
					mm	mm					kg
E-PT40-RC-B60	H950019715	Cobalt blue	Yes	RC	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.4
E-PT70-RW-B24	H090034814	White	Yes	RW	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.9
E-PT20-RW-B156	H090060070	White	Yes	RW	20.0	20.0	Box	156	M	65 bars	0.144
E-PT30-RC-B72	H090034820	Cobalt blue	Yes	RC	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.283
E-PT30-RD-B72	H090060108	Dark green	Yes	RD	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.283
E-PT30-RW-B72	H090060071	White	Yes	RW	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.283
E-PT40-RW-B60	H090060072	White	Yes	RW	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.4
E-PT50-RC-B36	H090034821	Cobalt blue	Yes	RC	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.6
E-PT50-RD-B36	H090060109	Dark green	Yes	RD	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.6
E-PT50-RW-B36	H090034813	White	Yes	RW	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.6
E-PT70-RC-B24	H090034822	Cobalt blue	Yes	RC	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.9
E-PT70-RD-B24	H090060110	Dark green	Yes	RD	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.9

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden onder standaard klimaatcondities: 23°C/73°F, 50% relatieve vochtigheid (DIN 50005/ISO 554), en zijn gebaseerd op de standaard lasmethode.

Er zijn beperkte representatieve tests uitgevoerd op basis van een standaard configuratie om de minimale pulley diameters in te schatten. Neem contact op met Habasit voor specifieke begeleiding met betrekking tot niet-standaard toepassingen en bij gebruik van stuursnaren of meenemers, of wanneer de gebruikstemperatuur dicht bij de aangegeven limiet ligt.

Code	Minimum pulley dia. transportzijde transversaal
	mm
E-PT40-RC-B60	100
E-PT70-RW-B24	150
E-PT20-RW-B156	90
E-PT30-RC-B72	100
E-PT30-RD-B72	100
E-PT30-RW-B72	100
E-PT40-RW-B60	100
E-PT50-RC-B36	120
E-PT50-RD-B36	120
E-PT50-RW-B36	120
E-PT70-RC-B24	150
E-PT70-RD-B24	150

Chemische bestendigheid

Link naar de chemische bestendigheid informatie: <https://rims.habasit.com>

Aanbeveling

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN". HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.