

HabasitLINK®




RS515 (Tight Turn Radius Curved Top)



Description

- 1/2 inch pitch
- Belt turning radius equals 1.1 times the nominal belt width
- 35% open area; 94% open contact area*; largest opening 0.25x0.34 inches (6.3x8.5 mm)
- Curved Top for reduced product contact
- Food approved materials
- 3/4 inch (19.1 mm) diameter nosebar capability
- Connecting rod diameter = 0.188 inch (4.8 mm)

Contact an Habasit representative prior to design a conveyor equipped with this belt, special rules apply

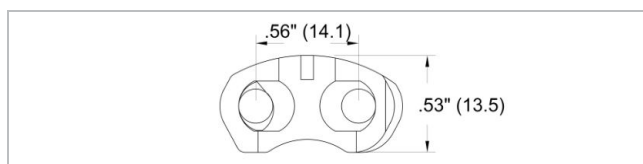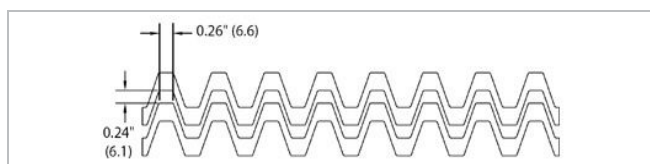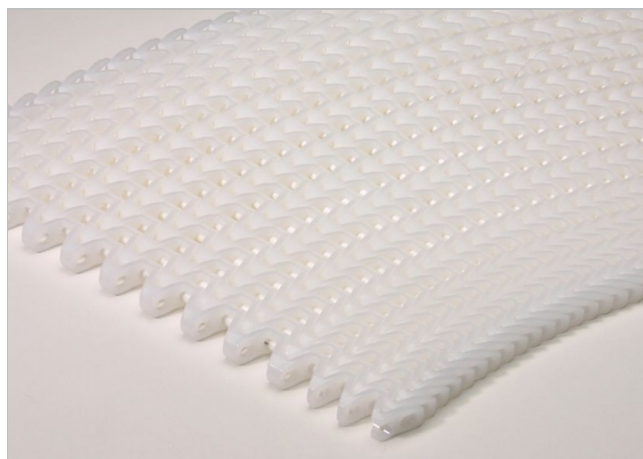

Belt data

Belt material		POM
Rod material		PA
Nominal tensile strength F'_N straight run	N/m lb/ft	2190 150
Nominal tensile strength F_N in curve ⁽¹⁾	N lbf	667 150
Temperature range	°C °F	-40 - 93 -40 - 200
Belt weight m_B	kg/m ² lb/sqft	7.2 1.47
Kleur		Blauw Wit

Diameter of idling rollers (minimum)	
mm	inch
19	0.75

Standard range of belt widths in increments of 1" (25.4mm) starting from 12" (304.8mm) Maximum recommended belt width is 36" (914.4mm). Material selection may affect belt width — please contact your local partner for actual dimensions.

Remark: RS515 belts can not be interlaced with RS505.

*Aangegeven waarde geldt alleen voor stijve producten. Zachtere producten kunnen een kleiner open contactoppervlak hebben.
Er zijn meer bandkleuren en -materialen beschikbaar.

HabasitLINK®

RS515 (Tight Turn Radius Curved Top)



Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN." HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.