
HabaSYNC® Tandriem Bekledingen
N Rubber White

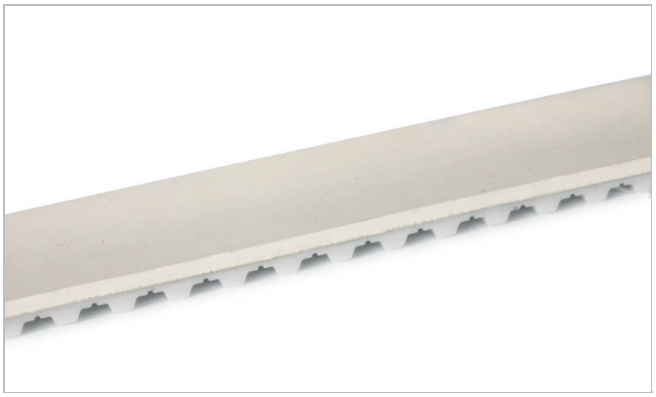

Product constructie/ontwerp	
Materiaal	Natuurrubber (NR)

Technische gegevens		
Min. toegestane werktemperatuur (continu)	-40 °C	*-40 °F*
Max. toegestane werktemperatuur (continu)	75 °C	*167 °F*

Product code	Dikte		Hardheid	Kleur	Transportzijde oppervlakte	Transportzijde eigenschap	Dikte factor	Voedingsmiddelen geschikt[1]
	mm	*inch*	Shore A					DoC
AC-N-RUBBER WHITE 2MM	2.0	*0.08*	38	Gebroken wit	Glad	Super-adhesief	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 3MM	3.0	*0.12*	38	Gebroken wit	Glad	Super-adhesief	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 4MM	4.0	*0.16*	38	Gebroken wit	Glad	Super-adhesief	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 5MM	5.0	*0.20*	38	Gebroken wit	Glad	Super-adhesief	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 6MM	6.0	*0.24*	38	Gebroken wit	Glad	Super-adhesief	20	AC-N-Rubber White

[1] Dit product is in overeenstemming met relevante EU en FDA voedselveilige regelgeving. Klik op de volgende link voor informatie **Documents of Compliance**

Hardheid en dikte zijn statistische waarden en kunnen licht variëren tussen verschillende productiebatches.

De aanbevolen minimale poeliediameter wordt bepaald door de deklaagdikte te vermenigvuldigen met de diktefactor. Gebruik voor het ontwerp altijd de grootste aanbevolen diameter tussen de band en de gekozen deklaag.

Beperkte representatieve tests, gebaseerd op een standaardconfiguratie, worden uitgevoerd om minimale poeliediameters te schatten. Neem contact op met Habasit voor specifieke richtlijnen voor niet-standaard toepassingen, waaronder, maar niet beperkt tot, situaties met speciale aanpassingen zoals profielen of meenemers, of wanneer bewerkingen zoals gaten, pockets, verzinkingen, insnijdingen of vergelijkbare processen worden toegepast.

Niet alle deklagen zijn mogelijk beschikbaar op uw lokale markt. Neem contact op met uw lokale Habasit-vertegenwoordiger.

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden onder standaard klimaatcondities: 23°C/73°F, 50% relatieve vochtigheid (DIN 50005/ISO 554), en zijn gebaseerd op de standaard lasmethode.

HabaSYNC® Tandriem Bekledingen
N Rubber White

Chemische bestendigheid
Link naar de chemische bestendigheid informatie: https://rims.habasit.com

Groep	HabaSYNC® Tandriem Bekledingen Elastomeer bekledingen

Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie
Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVOORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschafte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN." HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.