
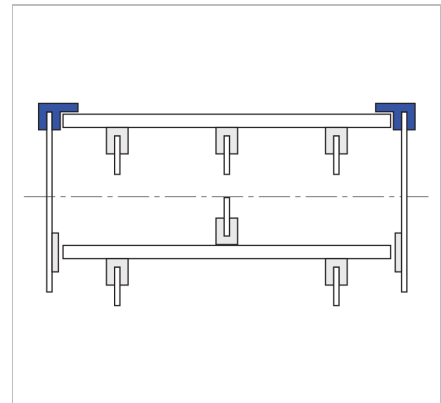


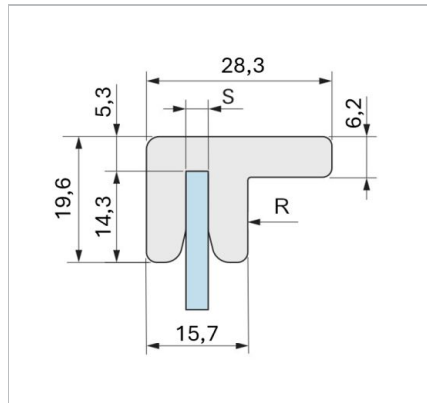

Standard materials: PE40 white and TriboPlus® TP40 cobalt blue Ultra High Molecular Weight Polyethylene.

Standard packaging: Bar.

Other materials, colors and lengths are available on request and for sufficient quantities.

Description

Extruded PE profile with a very low coefficient of friction and high resistance to chemical agents. Used as a sliding support for plastic modular belts and chains, or as a guiding aid for various purposes. This is used in a wide range of industries such as bottling, packaging, materials handling, and food processing.

TriboPlus® TP40C represents the new generation of UHMW Polyethylene and has outstanding tribological properties. It considerably reduces the coefficient of friction and increases the wear resistance of the guides used by modular belts and chains.

Code	s	Metal profile thickness	Materiaal	Kleur	Verpakkingseenheid	Totale lengte	Food grade
	mm	mm				m	
MP-22-PE40W-003+FG	2.2	2.0	PE40	Wit	Bar	3	•
MP-22-PE40W-006+FG	2.2	2.0	PE40	Wit	Bar	6	•
MP-22-TP40C-003+FG	2.2	2.0	TP40	Kobaltblauw	Bar	3	•
MP-27-PE40W-003+FG	2.7	2.5	PE40	Wit	Bar	3	•
MP-27-PE40W-006+FG	2.7	2.5	PE40	Wit	Bar	6	•
MP-27-TP40C-003+FG	2.7	2.5	TP40	Kobaltblauw	Bar	3	•
MP-32-PE40W-003+FG	3.2	3.0	PE40	Wit	Bar	3	•
MP-32-PE40W-006+FG	3.2	3.0	PE40	Wit	Bar	6	•
MP-32-TP40C-003+FG	3.2	3.0	TP40	Kobaltblauw	Bar	3	•
MP-32-TP40C-006+FG	3.2	3.0	TP40	Kobaltblauw	Bar	6	•
MP-47-PE40W-003+FG	4.7	4.5	PE40	Wit	Bar	3	•
MP-47-PE40W-006+FG	4.7	4.5	PE40	Wit	Bar	6	•
MP-47-TP40C-003+FG	4.7	4.5	TP40	Kobaltblauw	Bar	3	•
MP-52-PE40W-003+FG	5.2	5.0	PE40	Wit	Bar	3	•
MP-52-PE40W-006+FG	5.2	5.0	PE40	Wit	Bar	6	•
MP-52-TP40C-003+FG	5.2	5.0	TP40	Kobaltblauw	Bar	3	•

R = Minimum profile bending radius 600 mm.

Opmerking: Alle data zijn gemiddelde waarden onder standaard klimaatcondities: 23 °C / 73 °F, 50% relatieve vochtigheid (volgens DIN 50005 / ISO 554).

Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN." HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.