
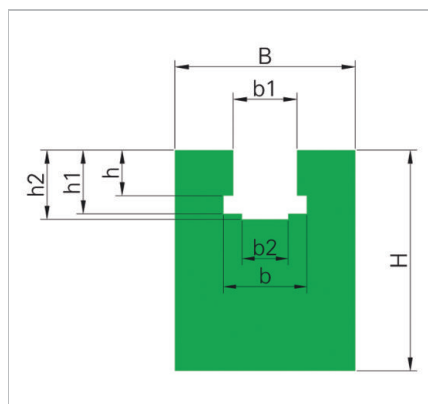


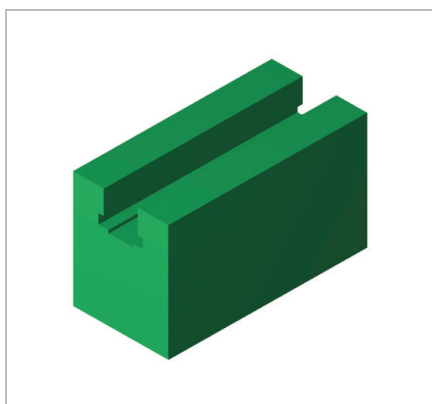

Standaard materialen: PE10 groen Ultra Hoog Moleculair Gewicht Polyethyleen.

Standard packaging: Bar.

Other materials, colors and lengths are available on request and for sufficient quantities.

Metal profile is not included - please order separately.

Description

Machined PE profile with a high molecular weight used as a sliding support for vertical roller chains. With its very good wear and chemical resistance, and low noise properties, this works well with all types of machinery.

This is used in a wide range of industries such as bottling, packaging, materials handling, and food processing.

Code	Chain	ISO 606 (DIN 8187)	B	H	b1	b2	h1
			mm	mm	mm	mm	mm
B1-01-PE10G-003+RC	3/8"x7/32"	06 B-1	20	25	6.6	4	8.7
B1-05-PE10G-003+RC	1/2"x5/16"	08 B-1	24	30	8.7	5	11.5
B1-09-PE10G-003+RC	5/8"x3/8"	10 B-1	30	35	10.4	6	13.5
B1-13-PE10G-003+RC	3/4"x7/16"	12 B-1	40	35	12.3	7	15.9
B1-17-PE10G-003+RC	1"x17 mm	16 B-1	40	45	16.1	9	25.7
B1-20-PE10G-003+RC	1 1/4"x3/4"	20 B-1	50	50	19.3	11	29.3
B1-24-PE10G-003+RC	1 1/2"x1"	24 B-1	60	60	25.7	16	38.2
B1-26-PE10G-003+RC	1 3/4"x31 mm	28 B-1	60	70	28.3	17	46.9
B1-30-PE10G-003+RC	2"x31 mm	32 B-1	70	75	29.6	19	47.3

Code	h2	b	h	Verpakkingseenheid	Totale lengte
	mm	mm	mm		m
B1-01-PE10G-003+RC	10	9.3	5.6	Bar	3
B1-05-PE10G-003+RC	13.5	12.8	7.6	Bar	3
B1-09-PE10G-003+RC	14.8	15.4	9.5	Bar	3
B1-13-PE10G-003+RC	17.5	16.9	11.5	Bar	3
B1-17-PE10G-003+RC	26.8	24.4	16.1	Bar	3
B1-20-PE10G-003+RC	31.2	27.5	19.4	Bar	3
B1-24-PE10G-003+RC	40.1	36.5	25.2	Bar	3
B1-26-PE10G-003+RC	48.9	41.5	30.8	Bar	3
B1-30-PE10G-003+RC	53	44.5	30.8	Bar	3

Opmerking: Alle data zijn gemiddelde waarden onder standaard klimaatcondities: 23 °C / 73 °F, 50% relatieve vochtigheid (volgens DIN 50005 / ISO 554).

Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN." HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.