

HabasitLINK®




RS515 (Tight Turn Radius Curved Top)



Description

- 1/2 inch pitch
- Belt turning radius equals 1.1 times the nominal belt width
- 35% open area; 94% open contact area*; largest opening 0.25x0.34 inches (6.3x8.5 mm)
- Curved Top for reduced product contact
- Food approved materials
- 3/4 inch (19.1 mm) diameter nosebar capability
- Connecting rod diameter = 0.188 inch (4.8 mm)

Contact an Habasit representative prior to design a conveyor equipped with this belt, special rules apply

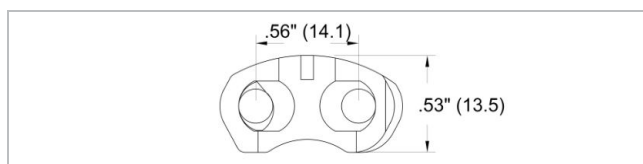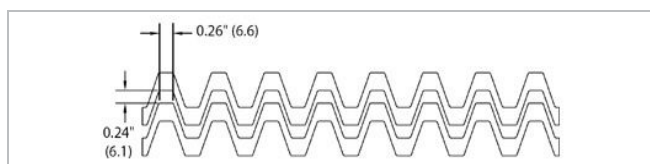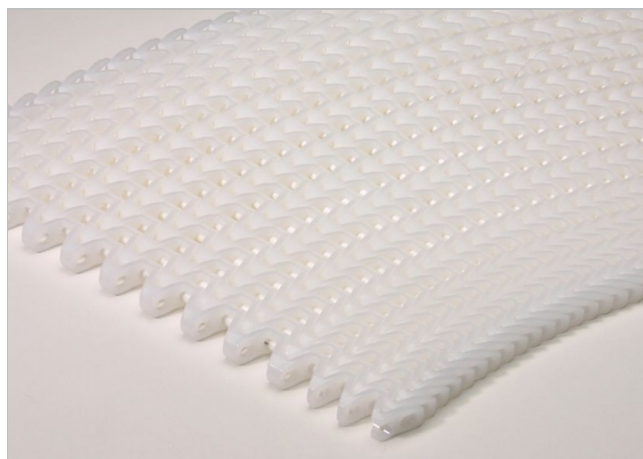

Belt data

Belt material		POM
Rod material		PA
Nominal tensile strength F'_N straight run	N/m lb/ft	2190 150
Nominal tensile strength F_N in curve ⁽¹⁾	N lbf	667 150
Temperature range	°C °F	-40 - 93 -40 - 200
Belt weight m_B	kg/m ² lb/sqft	7.2 1.47
Kolor		Niebieski Biały

Diameter of idling rollers (minimum)	
mm	inch
19	0.75

Standard range of belt widths in increments of 1" (25.4mm) starting from 12" (304.8mm) Maximum recommended belt width is 36" (914.4mm). Material selection may affect belt width — please contact your local partner for actual dimensions.

Remark: RS515 belts can not be interlaced with RS505.

*Indicated value for stiff products only. Softer products can have less open contact area.
Additional belt colors and materials available.

HabasitLINK®

RS515 (Tight Turn Radius Curved Top)



To oświadczenie jest złożone przez i w imieniu firmy Habasit oraz jego oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i kontrahentów (zwanych dalej "HABASIT") w odniesieniu do produktów, zwanych dalej ("Produkty").

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I ŚCIŚLE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECANymi SRODKAMI OSTROŻNOŚCI! Proszę zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w katalogu Habasit, a także w instrukcji instalacji i obsługi. Wszystkie dane / informacje dotyczące stosowania, wykorzystywania i działania produktów mają charakter zaleceń przedstawionych z zachowaniem należytej staranności i troski, ale nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień co do ich kompletności, dokładności lub przydatności do określonego celu. Dane podane w niniejszym dokumencie są oparte na badaniach laboratoryjnych wykonywanych na małą skalę, w standardowych warunkach i mogą być niezgodne z parametrami eksploatacji produktu w warunkach przemysłowych. Nowa wiedza i doświadczenie mogą doprowadzić do ponownej oceny i zmian w krótkim okresie czasu i bez wcześniejszego powiadomienia.

ZA WYJĄTKIEM WYRAŻNYCH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ HABASIT, KTÓRE SĄ WYŁĄCZNE I WYŁĄCZAJĄ INNE GWARANCJE, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK, JAK JEST". HABASIT ZRZĘKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DÓMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, LUB WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY. PONIEWAŻ WARUNKI UŻYTKOWANIA W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH SĄ NIEZALEŻNE OD FIRMY HABASIT, HABASIT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYDATNOŚĆ PRODUKTÓW DO STOSOWANIA W OKREŚLONYCH PROCESACH, W TYM ZA WYNIKI PROCESU I WYDAJNOŚĆ.