
HabaSYNC® Timing Belts Covers
N Rubber White

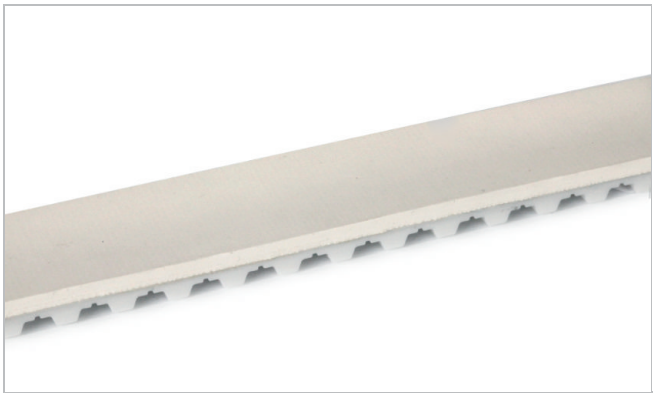

Budowa produktu/Projekt	
Materiał	Kauczuk naturalny (NR)

Dane techniczne		
Dopuszczalna temperatura pracy min. (ciągła)	-40 °C	*-40 °F*
Dopuszczalna temperatura pracy maks. (ciągła)	75 °C	*167 °F*

Product code	Thickness		Twardość	Kolor	Strona transportująca (powierzchnia)	Strona transportująca (właściwości)	Thickness factor	Atest spożywczy[1]
	mm	*inch*	Shore A					DoC
AC-N-RUBBER WHITE 2MM	2.0	*0.08*	38	Złamana biel	Gładki	Silna adhezja	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 3MM	3.0	*0.12*	38	Złamana biel	Gładki	Silna adhezja	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 4MM	4.0	*0.16*	38	Złamana biel	Gładki	Silna adhezja	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 5MM	5.0	*0.20*	38	Złamana biel	Gładki	Silna adhezja	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 6MM	6.0	*0.24*	38	Złamana biel	Gładki	Silna adhezja	20	AC-N-Rubber White

[1] Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami UE i / lub USA dotyczącymi kontaktu z żywnością. Sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać szczegółowe informacje **Documents of Compliance**

Twardość i grubość są wartościami statystycznymi i mogą się nieznacznie różnić między różnymi partiami produkcyjnymi.

Zalecana minimalna średnica koła pasowego jest określana poprzez pomnożenie grubości pokrycia przez współczynnik grubości. Do celów projektowych należy zawsze stosować większą z zalecanych średnic pomiędzy taśmą a wybranym pokryciem.

Ograniczone badania reprezentatywne, oparte na standardowej konfiguracji, są przeprowadzane w celu oszacowania minimalnych średnic kół pasowych. W przypadku niestandardowych zastosowań, w tym między innymi takich, w których zastosowano specjalne modyfikacje, jak profile lub zabieraki, lub gdy wykonano obróbkę, taką jak otwory, kieszenie, pogłębienia stożkowe, nacięcia lub podobne procesy, prosimy o kontakt z firmą Habasit.

Nie wszystkie pokrycia mogą być dostępne na lokalnym rynku. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Habasit.

Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi w standardowych warunkach klimatycznych: 23°C/73°F, 50% względnej wilgotności (DIN 50005/ISO 554) i bazuja na głównej metodzie łączenia.

HabaSYNC® Timing Belts Covers
N Rubber White

Odporność chemiczna
Link do informacji o Odporności Chemicznej: https://rims.habasit.com

Grupa produktu	HabaSYNC® Timing Belts Covers Elastomer Covers

To oświadczenie jest złożone przez i w imieniu firmy Habasit oraz jego oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i kontrahentów (zwanych dalej " HABASIT ".) w odniesieniu do produktów , zwanych dalej (" Produkty ").
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I ŚCIŚLE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECANYMI ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI! Proszę zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w katalogu Habasit, a także w instrukcji instalacji i obsługi. Wszystkie dane / informacje dotyczące stosowania, wykorzystywania i działania produktów mają charakter zaleceń przedstawionych z zachowaniem należytej staranności i troski, ale nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień co do ich kompletności, dokładności lub przydatności do określonego celu . Dane podane w niniejszym dokumencie są oparte na badaniach laboratoryjnych wykonywanych na małą skalę, w standardowych warunkach i mogą być niezgodne z parametrami eksploatacji produktu w warunkach przemysłowych. Nowa wiedza i doświadczenie mogą doprowadzić do ponownej oceny i zmian w krótkim okresie czasu i bez wcześniejszego powiadomienia.
ZA WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ HABASIT , KTÓRE SĄ WYŁĄCZNE I WYŁĄCZAJĄ INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W STANIE" TAK, JAK JEST ". HABASIT ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI , WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH , W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, LUB WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI , UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ , Z KTÓRYCH WSZYSTKIE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. PONIEWAŻ WARUNKI UŻYTKOWANIA W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH SĄ NIEZALEŻNE OD FIRMY HABASIT, HABASIT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYDATNOŚĆ PPRODUKTÓW DO STOSOWANIA W OKREŚLONYCH PROCESACH, W TYM ZA WYNIKI PROCESU I WYDAJNOŚĆ .