



# HabaSYNC Pasy zębate otwarte TT5-A

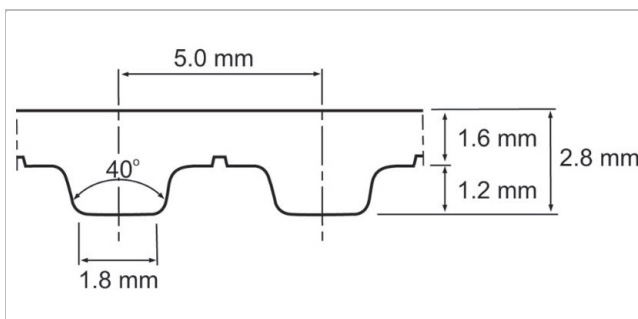

## Opis

podziałka 5 mm, kord aramidowy, Dodatkowa grubość, Metryczna, standardowy trapezowy, profil T

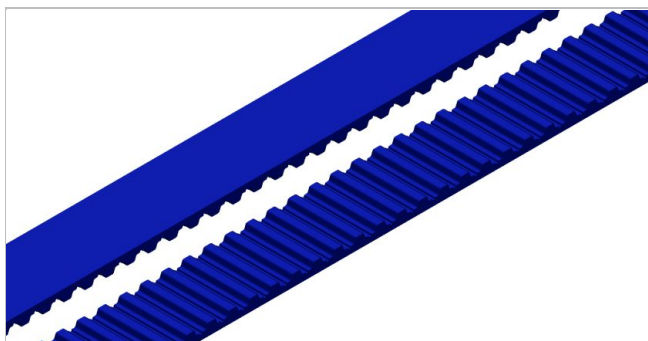

Szkic podstawowego kształtu pasa

## Budowa produktu/Projekt

| Material Type | Kolor            | Twardość | Zakres temperatur |     |    |     | Atest spożywczy <sup>1</sup> |
|---------------|------------------|----------|-------------------|-----|----|-----|------------------------------|
|               |                  | ShA      | °C                | °F  | °C | °F  |                              |
| 26            | Błękit kobaltowy | 85       | -30               | -22 | 80 | 176 | Tak                          |

<sup>(1)</sup> Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami UE i / lub USA dotyczącymi kontaktu z żywnością. Sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać szczegółowe informacje [Documents of Compliance](#)

## Standardowe opcje: strona transportowa

Bez pokrycia

## Standardowe opcje: strona bieżna

Bez pokrycia

<sup>(2)</sup> Spełnia normę ISO 9663

## Technical data

| Nominalna szerokość linii cięcia |      | Dopuszczalna siła rozciągająca, pas otwarty |     | Dopuszczalna siła rozciągająca, pas połączony |     | Siła rozciągająca dla wydłużenia 1% |     | Masa pasa |       |
|----------------------------------|------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-----------|-------|
| mm                               | inch | N                                           | lbf | N                                             | lbf | N                                   | lbf | kg/m      | lb/ft |
| 10.0                             | 0.39 | 380                                         | 85  | 290                                           | 65  | 640                                 | 144 | 0.02      | 0.02  |


Maksymalna szerokość pasa (150 mm / 6 cal). Na zamówienie dostępne są wersje pasów o zwiększonej grubości. Przy pasach o zwiększonej grubości należy wziąć pod uwagę zwiększenie minimalnych średnic przewijania.

**Wytrzymałość na rozciąganie** (lub wytrzymałość na rozerwanie), przy uwzględnieniu najszerzego dostępnego pasa wymienionego powyżej wynosi: 1820 N.

**Podana wartość dopuszczalnej siły rozciągającej** została wyznaczona przy wydłużeniu pasa o 0.6%. Pasy łączone obliczane są przy uwzględnieniu połowy wartości dopuszczalnej siły rozciągającej. Prosimy o kontakt z firmą Habasit w celu uzyskania szczegółowych informacji i obliczeń.

[Link to JDS:](#)

| Dane techniczne |      |                |    |      |                |
|-----------------|------|----------------|----|------|----------------|
| ØB              |      | n <sub>B</sub> | ØA |      | n <sub>A</sub> |
| mm              | inch |                | mm | inch |                |
| 30              | 1.18 | 15             | 30 | 1.18 | 18             |

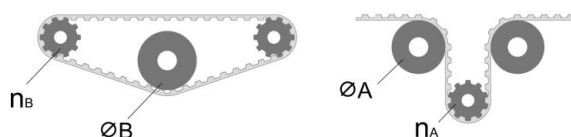

# HabaSYNC Pasy zębate otwarte TT5-A



Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi w standardowych warunkach klimatycznych: 23°C/73°F, 50% względnej wilgotności (DIN 50005/ISO 554) i bazują na głównej metodzie łączenia.

Minimalną średnicę przewijania określa się dla grupy reprezentatywnej, standardowych konfiguracji. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Habasit, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niestandardowych rozwiązań, w tym, ale nie tylko, gdy używane są profile, zabieraki lub taśma pracuje w temperaturze zbliżonej do określonych w tym dokumencie ekstremów.

**To oświadczenie jest złożone przez i w imieniu firmy Habasit oraz jego oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i kontrahentów (zwanych dalej "HABASIT") w odniesieniu do produktów, zwanych dalej ("Produkty").**

**OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I ŚCISLE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECANymi ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI!** Proszę zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w katalogu Habasit, a także w instrukcji instalacji i obsługi. Wszystkie dane / informacje dotyczące stosowania, wykorzystywania i działania produktów mają charakter zaleceń przedstawionych z zachowaniem należytej staranności i troski, ale nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień co do ich kompletności, dokładności lub przydatności do określonego celu. Dane podane w niniejszym dokumencie są oparte na badaniach laboratoryjnych wykonywanych na małą skalę, w standardowych warunkach i mogą być niezgodne z parametrami eksploatacji produktu w warunkach przemysłowych. Nowa wiedza i doświadczenie mogą doprowadzić do ponownej oceny i zmian w krótkim okresie czasu i bez wcześniejszego powiadomienia.

**ZA WYJĄTKIEM WYRAŻNYCH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ HABASIT, KTÓRE SĄ WYŁĄCZNE I WYŁĄCZAJĄ INNE GWARANCJE, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK, JAK JEST". HABASIT ZRZĘKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DÓMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, LUB WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY. PONIEWAŻ WARUNKI UŻYTKOWANIA W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH SĄ NIEZALEŻNE OD FIRMY HABASIT, HABASIT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYDATNOŚĆ PRODUKTÓW DO STOSOWANIA W OKREŚLONYCH PROCESACH, W TYM ZA WYNIKI PROCESU I WYDAJNOŚĆ.**