
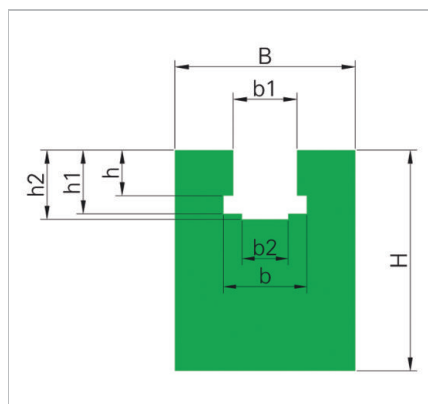


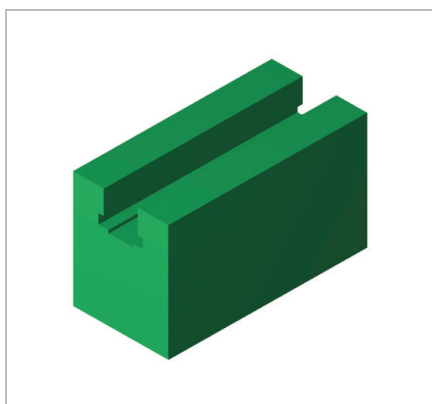

**Standard materials:** PE10 green Ultra High Molecular Weight Polyethylene.

**Standard packaging:** Bar.

Other materials, colors and lengths are available on request and for sufficient quantities.

Metal profile is not included - please order separately.

### Description

Machined PE profile with a high molecular weight used as a sliding support for vertical roller chains. With its very good wear and chemical resistance, and low noise properties, this works well with all types of machinery.

This is used in a wide range of industries such as bottling, packaging, materials handling, and food processing.

| Code               | Chain        | ISO 606 (DIN 8187) | B  | H  | b1   | b2 | h1   |
|--------------------|--------------|--------------------|----|----|------|----|------|
|                    |              |                    | mm | mm | mm   | mm | mm   |
| B1-01-PE10G-003+RC | 3/8"x7/32"   | 06 B-1             | 20 | 25 | 6.6  | 4  | 8.7  |
| B1-05-PE10G-003+RC | 1/2"x5/16"   | 08 B-1             | 24 | 30 | 8.7  | 5  | 11.5 |
| B1-09-PE10G-003+RC | 5/8"x3/8"    | 10 B-1             | 30 | 35 | 10.4 | 6  | 13.5 |
| B1-13-PE10G-003+RC | 3/4"x7/16"   | 12 B-1             | 40 | 35 | 12.3 | 7  | 15.9 |
| B1-17-PE10G-003+RC | 1"x17 mm     | 16 B-1             | 40 | 45 | 16.1 | 9  | 25.7 |
| B1-20-PE10G-003+RC | 1 1/4"x3/4"  | 20 B-1             | 50 | 50 | 19.3 | 11 | 29.3 |
| B1-24-PE10G-003+RC | 1 1/2"x1"    | 24 B-1             | 60 | 60 | 25.7 | 16 | 38.2 |
| B1-26-PE10G-003+RC | 1 3/4"x31 mm | 28 B-1             | 60 | 70 | 28.3 | 17 | 46.9 |
| B1-30-PE10G-003+RC | 2"x31 mm     | 32 B-1             | 70 | 75 | 29.6 | 19 | 47.3 |

| Code               | h2   | b    | h    | opakowanie (jednostka) | długość całkowita |
|--------------------|------|------|------|------------------------|-------------------|
|                    | mm   | mm   | mm   |                        | m                 |
| B1-01-PE10G-003+RC | 10   | 9.3  | 5.6  | Bar                    | 3                 |
| B1-05-PE10G-003+RC | 13.5 | 12.8 | 7.6  | Bar                    | 3                 |
| B1-09-PE10G-003+RC | 14.8 | 15.4 | 9.5  | Bar                    | 3                 |
| B1-13-PE10G-003+RC | 17.5 | 16.9 | 11.5 | Bar                    | 3                 |
| B1-17-PE10G-003+RC | 26.8 | 24.4 | 16.1 | Bar                    | 3                 |
| B1-20-PE10G-003+RC | 31.2 | 27.5 | 19.4 | Bar                    | 3                 |
| B1-24-PE10G-003+RC | 40.1 | 36.5 | 25.2 | Bar                    | 3                 |
| B1-26-PE10G-003+RC | 48.9 | 41.5 | 30.8 | Bar                    | 3                 |
| B1-30-PE10G-003+RC | 53   | 44.5 | 30.8 | Bar                    | 3                 |

**Note:** All data are approximate values under standard climatic conditions: 23 °C / 73 °F, 50% relative humidity (according to DIN 50005 / ISO 554).

**To oświadczenie jest złożone przez i w imieniu firmy Habasit oraz jego oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i kontrahentów (zwanych dalej "HABASIT") w odniesieniu do produktów, zwanych dalej ("Produkty").**

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I ŚCIŚLE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECANymi SRODKAMI OSTROŻNOŚCI! Proszę zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w katalogu Habasit, a także w instrukcji instalacji i obsługi. Wszystkie dane / informacje dotyczące stosowania, wykorzystywania i działania produktów mają charakter zaleceń przedstawionych z zachowaniem należytej staranności i troski, ale nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień co do ich kompletności, dokładności lub przydatności do określonego celu. Dane podane w niniejszym dokumencie są oparte na badaniach laboratoryjnych wykonywanych na małą skalę, w standardowych warunkach i mogą być niezgodne z parametrami eksploatacji produktu w warunkach przemysłowych. Nowa wiedza i doświadczenie mogą doprowadzić do ponownej oceny i zmian w krótkim okresie czasu i bez wcześniejszego powiadomienia.

ZA WYJĄTKIEM WYRAŻNYCH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ HABASIT, KTÓRE SĄ WYŁĄCZNE I WYŁĄCZAJĄ INNE GWARANCJE, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK, JAK JEST". HABASIT ZRZĘKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DÓMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, LUB WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY. PONIEWAŻ WARUNKI UŻYTKOWANIA W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH SĄ NIEZALEŻNE OD FIRMY HABASIT, HABASIT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYDATNOŚĆ PRODUKTÓW DO STOSOWANIA W OKREŚLONYCH PROCESACH, W TYM ZA WYNIKI PROCESU I WYDAJNOŚĆ.