
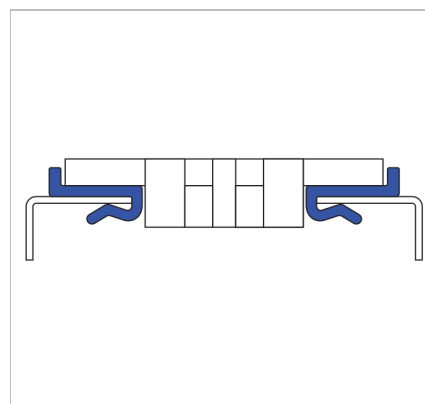


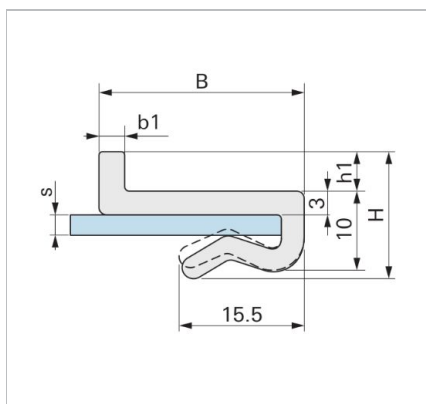

Standard materials: PE10 black, PE40 white, green and TriboPlus® TP40 cobalt blue Ultra High Molecular Weight Polyethylene.

Standard packaging: Coil.

Other materials, colors and lengths are available on request and for sufficient quantities.

Description

Extruded PE profile with a very low coefficient of friction and high resistance to chemical agents. Used as a sliding support for plastic modular belts and chains, or as a guiding aid for various purposes. This is used in a wide range of industries such as bottling, packaging, materials handling, and food processing.

TriboPlus® TP40C represents the new generation of UHMW Polyethylene and has outstanding tribological properties. It considerably reduces the coefficient of friction and increases the wear resistance of the guides used by modular belts and chains.

Code	B	Hmax	b1	h1	s	Materiał	Kolor	opakowanie (jednostka)	długość całkowita	Food grade
	mm	mm	mm	mm	mm				m	
ZK-21-PE10B-040+RC	21	13.4	1.7	2	2-3	PE10	Czarny	Rola	40	
ZK-21-PE40W-040+FG	21	13.4	1.7	2	2-3	PE40	Biały	Rola	40	•
ZK-21-PE40G-040+FG	21	13.4	1.7	2	2-3	PE40	Zielony	Rola	40	•
ZK-21-TP40C-040+FG	21	13.4	1.7	2	2-3	TP40	Błękit kobaltowy	Rola	40	•
ZK-27-PE40W-040+FG	22.2	19.1	3.2	7.7	2-3	PE40	Biały	Rola	40	•
ZK-27-TP40C-040+FG	22.2	19.1	3.2	7.7	2-3	TP40	Błękit kobaltowy	Rola	40	•
ZK-29-PE40W-040+FG	22.2	21.1	3.2	9.7	2-3	PE40	Biały	Rola	40	•
ZK-29-TP40C-040+FG	22.2	21.1	3.2	9.7	2-3	TP40	Błękit kobaltowy	Rola	40	•
ZK-53-PE40W-040+FG	25.4	14.6	3.2	3.2	2-3	PE40	Biały	Rola	40	•
ZK-53-TP40C-040+FG	25.4	14.6	3.2	3.2	2-3	TP40	Błękit kobaltowy	Rola	40	•
ZK-55-PE40W-040+FG	25.4	16.4	3.2	5	2-3	PE40	Biały	Rola	40	•
ZK-55-TP40C-040+FG	25.4	16.4	3.2	5	2-3	TP40	Błękit kobaltowy	Rola	40	•
ZK-57-PE40W-040+FG	25.4	19.1	3.2	7.7	2-3	PE40	Biały	Rola	40	•
ZK-57-TP40C-040+FG	25.4	19.1	3.2	7.7	2-3	TP40	Błękit kobaltowy	Rola	40	•

ZK-59-PE40W-040+FG	25.4	21.1	3.2	9.7	2-3	PE40	Biały	Rola	40	•
ZK-59-TP40C-040+FG	25.4	21.1	3.2	9.7	2-3	TP40	Błękit kobaltowy	Rola	40	•

Note: All data are approximate values under standard climatic conditions: 23 °C / 73 °F, 50% relative humidity (according to DIN 50005 / ISO 554).

To oświadczenie jest złożone przez i w imieniu firmy Habasit oraz jego oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i kontrahentów (zwanych dalej "HABASIT") w odniesieniu do produktów, zwanych dalej ("Produkty").
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I ŚCIŚLE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECANymi SRODKAMI OSTROŻNOŚCI! Proszę zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w katalogu Habasit, a także w instrukcji instalacji i obsługi. Wszystkie dane / informacje dotyczące stosowania, wykorzystywania i działania produktów mają charakter zaleceń przedstawionych z zachowaniem należytej staranności i troski, ale nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień co do ich kompletności, dokładności lub przydatności do określonego celu. Dane podane w niniejszym dokumencie są oparte na badaniach laboratoryjnych wykonywanych na małą skalę, w standardowych warunkach i mogą być niezgodne z parametrami eksploatacji produktu w warunkach przemysłowych. Nowa wiedza i doświadczenie mogą doprowadzić do ponownej oceny i zmian w krótkim okresie czasu i bez wcześniejszego powiadomienia.
ZA WYJĄTKIEM WYRAŻNYCH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ HABASIT, KTÓRE SĄ WYŁĄCZNE I WYŁĄCZAJĄ INNE GWARANCJE, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK, JAK JEST". HABASIT ZRZĘKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DÓMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, LUB WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY. PONIEWAŻ WARUNKI UŻYTKOWANIA W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH SĄ NIEZALEŻNE OD FIRMY HABASIT, HABASIT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYDATNOŚĆ PRODUKTÓW DO STOSOWANIA W OKREŚLONYCH PROCESACH, W TYM ZA WYNIKI PROCESU I WYDAJNOŚĆ.