
HabaSYNC® Timing Belts Covers
N Rubber White

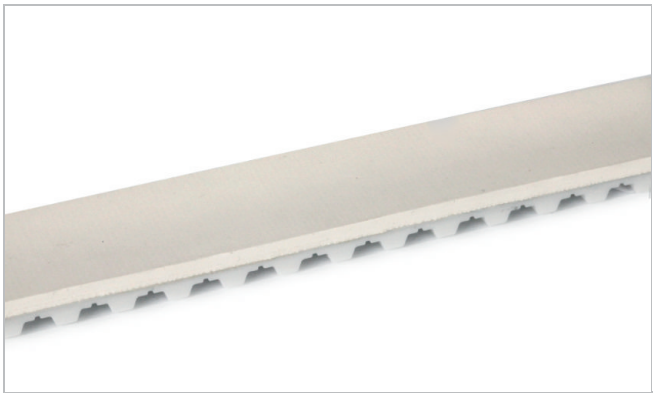

Составляющие изделия/дизайн	
Материал	Натуральный каучук (NR)

технические данные		
Мин. допустимая рабочая температура (постоянная)	-40 °C	*-40 °F*
Макс. допустимая рабочая температура (постоянная)	75 °C	*167 °F*

Product code	Толщина		Твердость	Цвет	Поверхность транспортерной стороны	Свойства транспортерной стороны	Фактор толщины	пищевой допуск[1]
	mm	*дюйм*	Shore A					DoC
AC-N-RUBBER WHITE 2MM	2.0	*0.08*	38	Кремовый	Гладкая	Очень адгезивный	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 3MM	3.0	*0.12*	38	Кремовый	Гладкая	Очень адгезивный	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 4MM	4.0	*0.16*	38	Кремовый	Гладкая	Очень адгезивный	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 5MM	5.0	*0.20*	38	Кремовый	Гладкая	Очень адгезивный	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 6MM	6.0	*0.24*	38	Кремовый	Гладкая	Очень адгезивный	20	AC-N-Rubber White

[1] Данный матреиал соответствует требованиям взаимодействия с пищевой продукцией Евросоюза и/или США. Для подробной информации перейдите по ссылке: **Documents of Compliance**

Твердость и толщина являются статистическими значениями и могут незначительно варьироваться между различными производственными партиями.

Рекомендуемый минимальный диаметр шкива определяется путем умножения толщины покрытия на коэффициент толщины. При проектировании всегда следует использовать большее из рекомендованных значений диаметра между лентой и выбранным покрытием.

Проводятся ограниченные репрезентативные испытания, основанные на стандартной конфигурации, для оценки минимальных диаметров шкивов. Пожалуйста, свяжитесь с Habasit для получения конкретных рекомендаций по нестандартным применениям, включая, но не ограничиваясь, случаи со специальными модификациями, такими как профили или направляющие, а также при наличии обработки, такой как отверстия, карманы, зенковки, надрезы или аналогичные процессы.

Не все покрытия могут быть доступны на вашем локальном рынке. Пожалуйста, обратитесь к местному представителю Habasit.

Все показания имеют приблизительные значения при равных климатических условиях: 23°C/73°F, 50% относительной

влажности (DIN 50005/ISO 554) и базируются на мастер - методе соединения краев.

HabaSYNC® Timing Belts Covers
N Rubber White

Химическая устойчивость
Ссылка на информацию по химической стойкости: https://rims.habasit.com

Групп продукта	HabaSYNC® Timing Belts Covers Покрытия из эластомеров

отказ
Применение ограничения ответственности на спецификацию продукции и иную коммерческую литературу
Данная оговорка об ограничении ответственности выдается непосредственно компанией Habasit, по ее поручению, а также ее дочерними компаниями, директорами, сотрудниками, агентами и подрядчиками (в дальнейшем собирательно "HABASIT") в отношении упомянутой здесь продукции ("Продукция"). СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ И СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ УКАЗАНИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! Пожалуйста, ознакомьтесь с предостережениями от опасности, приведенными здесь, в каталоге Habasit, а также в инструкциях по установке и эксплуатации. Несмотря на то, что все указания / информация о применении, использовании и функционировании Продукции являются добросовестно и аккуратно выданными рекомендациями, не было сделано никаких заявлений и/или выдано гарантий на предмет их полноты, точности или применимости для какой-либо конкретной цели. Приведенные в них данные основаны на лабораторных исследованиях с использованием аппаратов тестирования малого масштаба, работающих при стандартных условиях; нет гарантии, что эти данные будут отражать функционирование продукции в индустриальных условиях. Возможно, что новые знания и опыт приведут в короткие сроки и без предварительного уведомления к переоценке и модификации.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ HABASIT, ЧЬИ ГАРАНТИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ПРОДУКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ТАКОВАЯ ". HABASIT ОТРИЦАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВЛИ; ВСЕ ЭТИ ВИДЫ ГАРАНТИЙ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ В МЕРЕ, ДОЗВОЛИМОЙ ПРИМЕНЯЕМЫМИ ЗАКОНАМИ. ПОСКОЛЬКУ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ HABASIT, HABASIT НЕ ВОЗЛАГАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОКАЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА.