

Inclined T-shape Cleats E-PT-G




Main applications

Transversally applied on the belt, the profile assists secure product movement in inclined and declined applications. Mainly used in the food processing industry for bulk material transport.

Description

Slanted T-profile used as a cleat on TPU conveyor and processing belts for inclined and declined transport.

Profiles are applied to the belt surface using a hot air or high frequency welding procedure.

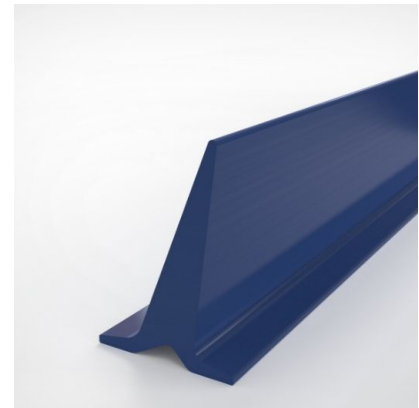

Product data

| Teknisk data | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|------------|---------------|-------|--------|---------|----------|-------|-------------|--------|
| Material type | | | | TPU Polyether | | | | | | | |
| Hardness | | | | 83 ShA | | | | | | | |
| Kod | Detaljnummer | Color | Food grade | DoC Name | Width | Height | Package | Quantity | Units | Box Content | Weight |
| | | | | | mm | mm | | | | | kg |
| E-PT20-GC-B156 | H950022347 | Cobalt blue | Yes | GC | 20.0 | 20.0 | Box | 156 | M | 65 bars | 0.128 |
| E-PT20-GW-B156 | H950022357 | White | Yes | GW | 20.0 | 20.0 | Box | 156 | M | 65 bars | 0.128 |
| E-PT30-GC-B72 | H950022348 | Cobalt blue | Yes | GC | 30.0 | 30.0 | Box | 72 | M | 30 bars | 0.252 |
| E-PT30-GW-B72 | H950022358 | White | Yes | GW | 30.0 | 30.0 | Box | 72 | M | 30 bars | 0.252 |
| E-PT40-GC-B60 | H950022349 | Cobalt blue | Yes | GC | 30.0 | 40.0 | Box | 60 | M | 25 bars | 0.354 |
| E-PT40-GW-B60 | H950022359 | White | Yes | GW | 30.0 | 40.0 | Box | 60 | M | 25 bars | 0.354 |
| E-PT50-GC-B36 | H950022350 | Cobalt blue | Yes | GC | 35.0 | 50.0 | Box | 36 | M | 15 bars | 0.5 |
| E-PT50-GW-B36 | H950022360 | White | Yes | GW | 35.0 | 50.0 | Box | 36 | M | 15 bars | 0.5 |
| E-PT70-GC-B24 | H950022351 | Cobalt blue | Yes | GC | 40.0 | 70.0 | Box | 24 | M | 10 bars | 0.8 |
| E-PT70-GW-B24 | H950022361 | White | Yes | GW | 40.0 | 70.0 | Box | 24 | M | 10 bars | 0.8 |

All data är ungefärlig och gäller för normala klimatförhållanden, dvs 23 °C och 50% relativ fuktighet (DIN 50005/ISO 554), och baseras på huvudskarvmetoden.

Ett begränsat antal tester, baserade på standardkonfigurationer, är gjorda för att uppskatta minsta valsdiameter.

Var vänlig och kontakta Habasit för specifik support gällande icke standardapplikationer, inklusive, men inte enbart när profiler eller medbringare används, eller när bandets arbetstemperatur är nära gränsvärdena listade i detta dokument.

| Kod | Minsta remskivediam. transportsida, tvärgående |
|----------------|--|
| | mm |
| E-PT20-GC-B156 | 80 |
| E-PT20-GW-B156 | 80 |
| E-PT30-GC-B72 | 90 |
| E-PT30-GW-B72 | 90 |
| E-PT40-GC-B60 | 100 |
| E-PT40-GW-B60 | 110 |
| E-PT50-GC-B36 | 140 |
| E-PT50-GW-B36 | 140 |
| E-PT70-GC-B24 | 170 |
| E-PT70-GW-B24 | 170 |

Kemisk beständighet

Länk till information om kemisk beständighet, "Chemical resistance information": <https://rims.habasit.com>

Rekommendation

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

Ansvarsfriskrivning

Friskrivning från ansvar för produktens användning (gäller Habasits ALLA produkter och anges på samtliga produktdatablad)

Denna ansvarsfriskrivning gäller för Habasit och till oss kopplade företag, samt våra chefer, anställda, agenter och entreprenörer, här nedan gemensamt benämnda HABASIT, för de produkter som omfattas av denna text, här nedan kallade produkter. VARNINGAR SKA LÄSAS NOGGRANT OCH REKOMMENDERADE SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖLJAS STRIKT! Följ de varningar som finns i det här dokumentet, i Habasits kataloger och i installationsanvisningar och handböcker. Samtliga påpekanden och all information om applicering, användning och prestanda är rekommendationer som kan anses vara pålitliga, men de är inga som helst utfästelser, garantier eller ansvarsåtaganden avseende fullständighet, toleranser eller lämplighet i ett visst syfte. Den här informationen bygger på laboratoriearbete med småskalig testutrustning, körd i normaldrift, vilket innebär att den inte nödvändigtvis matchar produktprestanda vid industriell användning. Nya rön och erfarenheter kan leda till modifieringar och ändringar på kort tid och utan föregående meddelande.

DE HÄR PRODUKTERNA OMFATTAS AV HABASITS UTTRYCKTA GARANTI, SOM ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. HABASIT AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, DOCK UTAN ATT BEGRÄNSAS DÄRTILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SALJBARHET, LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE, ATT PRODUKTEN INTE STRIDER MOT NÅGOT REGELVERK, SAMT GARANTIER SOM FÖLJER AV AVTAL, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ MEDGER. EFTERSOM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDNING ÄR UTOM HABASITS KONTROLL, SÅ KAN VI INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR DE NÄMNDNA PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ELLER PROCESSANPASSNING. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN FÖR INDIKATIONER FRÅN PROCESSRESULTAT AV OLIKA SLAG.