
HabaSYNC® Timing Belts Covers
N Rubber White

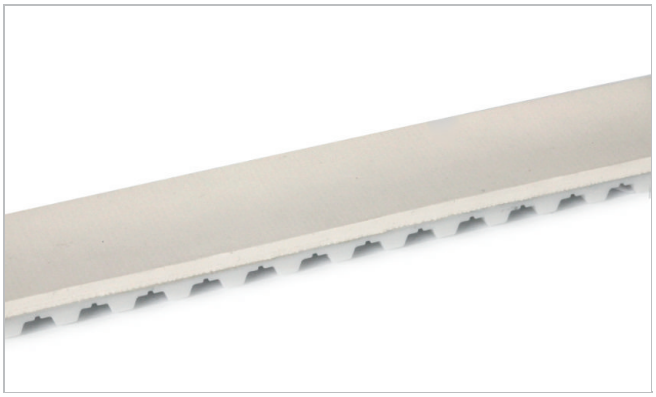

Produktkonstruktion/uppbyggnad	
Material	Naturgummi (NR)

Teknisk data		
Min. drifttemperatur (kontinuerlig)	-40 °C	*-40 °F*
Max. drifttemperatur (kontinuerlig)	75 °C	*167 °F*

Product code	Tjocklek		Hårdhet	Färg	Ovan / Lastsida (Yta)	Ovan / Lastsida (Egenskap)	Tjockleksfaktor	Livsmedelsgodkänd[1]
	mm	*tum*	Shore A					DoC
AC-N-RUBBER WHITE 2MM	2.0	*0.08*	38	Benvit	Slät	Superadhesiv	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 3MM	3.0	*0.12*	38	Benvit	Slät	Superadhesiv	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 4MM	4.0	*0.16*	38	Benvit	Slät	Superadhesiv	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 5MM	5.0	*0.20*	38	Benvit	Slät	Superadhesiv	20	AC-N-Rubber White
AC-N-RUBBER WHITE 6MM	6.0	*0.24*	38	Benvit	Slät	Superadhesiv	20	AC-N-Rubber White

[1] Denna produkt uppfyller relevanta EU och US livsmedelskrav. Titta på följande länk för detaljerad information **Documents of Compliance**

Hårdhet och tjocklek är statistiska värden och kan variera något mellan olika produktionssatser.

Den rekommenderade minsta trumdiametern bestäms genom att multiplicera beläggningens tjocklek med tjockleksfaktorn. Vid konstruktion ska alltid det större rekommenderade värdet användas mellan bandet och den valda beläggningen.

Begränsade representativa tester, baserade på en standardkonfiguration, genomförs för att uppskatta minsta trumdiametrar. Kontakta Habasit för specifik vägledning gällande icke-standardapplikationer, inklusive men inte begränsat till fall där särskilda anpassningar finns, såsom profiler eller medbringare, eller när bearbetningar som hål, fickor, försänkningar, skåror eller liknande processer har utförts.

Alla beläggningar är inte nödvändigtvis tillgängliga på din lokala marknad. Kontakta din lokala Habasit-representant.

All data är ungefärlig och gäller för normala klimatförhållanden, dvs 23 °C och 50% relativ fuktighet (DIN 50005/ISO 554), och baseras på huvudskarvmetoden.

HabaSYNC® Timing Belts Covers
N Rubber White

Kemisk beständighet
Länk till information om kemisk beständighet, "Chemical resistance information": https://rims.habasit.com

Grupp	HabaSYNC® Timing Belts Covers Elastomerbeläggningar

Ansvarsfriskrivning
Friskrivning från ansvar för produktens användning (gäller Habasits ALLA produkter och anges på samtliga produktdatablad
Denna ansvarsfriskrivning gäller för Habasit och till oss kopplade företag, samt våra chefer, anställda, agenter och entreprenörer, här nedan gemensamt benämnda HABASIT, för de produkter som omfattas av denna text, här nedan kallade produkter. VARNINGAR SKA LÄSAS NOGGRANT OCH REKOMMENDERADE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖLJAS STRIKT! Följ de varningar som finns i det här dokumentet, i Habasits kataloger och i installationsanvisningar och handböcker. Samtliga påpekanden och all information om applicering, användning och prestanda är rekommendationer som kan anses vara pålitliga, men de är inga som helst utfästelser, garantier eller ansvarsåtaganden avseende fullständighet, toleranser eller lämplighet i ett visst syfte. Den här informationen bygger på laboratoriearbete med småskalig testutrustning, körd i normaldrift, vilket innebär att den inte nödvändigtvis matchar produktprestanda vid industriell användning. Nya rön och erfarenheter kan leda till modifieringar och ändringar på kort tid och utan föregående meddelande.
DE HÄR PRODUKTERNA OMFATTAS AV HABASITS UTTRYCKTA GARANTI, SOM ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. HABASIT AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, DOCK UTAN ATT BEGRÄNSAS DÄRTILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE, ATT PRODUKTEN INTE STRIDER MOT NÅGOT REGELVERK, SAMT GARANTIER SOM FÖLJER AV AVTAL, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ MEDGER. EFTERSOM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDNING ÄR UTOM HABASITS KONTROLL, SÅ KAN VI INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR DE NÄMNDA PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ELLER PROCESSANPASSNING. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN FÖR INDIKATIONER FRÅN PROCESSRESULTAT AV OLIKA SLAG.